

# SERVICE–MAPPE


## Elektrokochkessel

*Gerätetypen:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stand | ○ | 7550–3<br>7553–3 | 7551–3<br>7554–3 | 7552–3 |
| I – Wand<br>I – Brücke | ○ | 7750–3<br>7753–3 | 7751–3<br>7754–3 | 7752–3 |
| Stand | □ | 7573–3<br>7576–3 | 7574–3<br>7577–3 | 7575–3 |
| I – Wand<br>I – Brücke | □ | 7773–3<br>7776–3 | 7774–3 | 7775–3 |

*Nummer: I–383* (DE) *Mat.–Nr.: 0700. 282094*

*Ausgabe: 05.96*

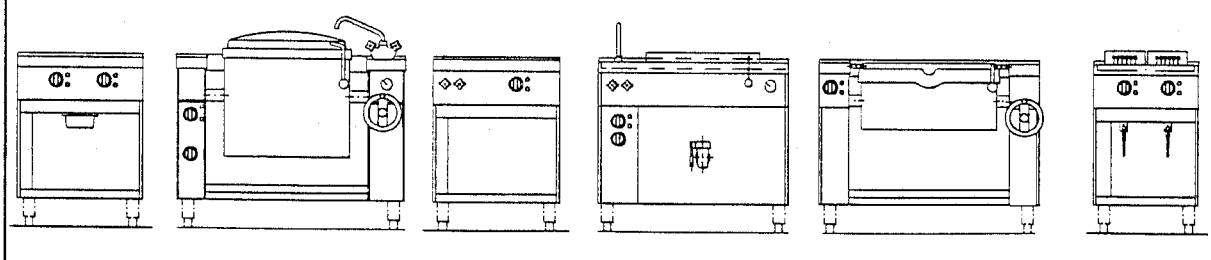

*Euro – Block S 85*

## Ersatzteilliste für Elektro - Kochkessel

Änderung:

Nummer: I - 383
Ausgabe: 05/96

| Pos. | Bezeichnung | Ident - Nr. 0700 - ... ... | Stückzahl pro Gerätetyp 7550-3 7750-3 | 7551-3 7751-3 | 7552-3 7752-3 | 7553-3 7753-3 | 7554-3 7754-3 | 7573-3 7773-3 | 7574-3 7774-3 | 7575-3 7775-3 | 7576-3 7776-3 | 7577-3 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druckmeßgerät DRO 63 (Druckanzeige) | 236 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Flex - Schlauch ø 8mm (Druckmeßgerät) | 263 749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kapselkondensatableiter (Entlüfter R 3/4") | 240 517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Kapselelementsatz für Entlüfter | 240 514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Schlauch - GI - DIN 73411 - DN25 schwarz | 430 551 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Längenangabe erforderlich |
| 6 | Schlauchschelle DIN 3017 20-32 / 9-C6W4 | 195 040 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 7 | Sicherheitsventil R 3/4" Typ 6104 | 240 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Einlaufarmatur 3/4" mit Schwenkbegrenzung | 232 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Dichtung - FL Flexschlauch - Anschluß | 246 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Flex - Schlauch 700mm lang (Wasseranschluß) | 263 789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Flex - Schlauch 900mm lang (Wasseranschluß) | 263 788 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | Ventil - Oberteil, komplett, blau | 232 448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Ventil - Oberteil, komplett, rot | 232 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | O - Ring OR 30x2 Perbunan | 457 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | Mischgehäuse | 232 271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Heizung 15 kW/400V | 213 831 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Heizung 18 kW/400V | 213 832 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Heizung 25,2 kW/400V | 213 834 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Dichtung für Heizeinsatz | 285 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 20 | Rohrheizkörper 5,6 kW | 214 087 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 21 | Rohrheizkörper 1,0 kW | 214 610 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Sicherheitstemperaturbegrenzer | 213 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 23 | Sicherheitstemperaturbegrenzer | 213 150 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Halter für Fühler (Sich.-Temperaturbegrenzer) | 263 976 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Druckschalter Typ 901.41; 0,9/0,75 | 247 435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | Kugelknopf DIN 319 - C50FS - Schwarz | 251 917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Deckelgriff |
| 27 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 788 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 789 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 791 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 630 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 648 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 649 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 650 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 34 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.872 859 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 35 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.872 860 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 36 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.872 861 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 37 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.872 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |

| Pos. | Bezeichnung | Ident - Nr. | Stückzahl pro Gerätetyp | | | | | | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7550-3 | 7551-3 | 7552-3 | 7553-3 | 7554-3 | 7573-3 | 7574-3 | 7575-3 | 7576-3 | 7577-3 | |
| | | 0700 - ... ... | 7750-3 | 7751-3 | 7752-3 | 7753-3 | 7754-3 | 7773-3 | 7774-3 | 7775-3 | 7776-3 | | |
| 38 | Zugfeder für Deckel Farbe: Weiss | 279 259 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 39 | Zugfeder für Deckel Farbe: Dunkel - Grün | 279 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 40 | Zugfeder für Deckel Farbe: Grün | 279 258 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 41 | Lagerbock für Deckel | 233 923 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 42 | Dichtung für Lagerbock | 237 330 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 43 | Hebel, für Drehgelenk und Zugfeder | 275 840 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 44 | Augenschraube M10 x 140 DIN 444 | 142 881 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 45 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 314 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 46 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 315 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 47 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 316 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 48 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 49 | Deckel, geschweißt (doppelwandig) | 9205.884 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 50 | Deckeldrehgelenk | 275 801 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 51 | Deckeldrehgelenk | 275 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 52 | Entleerhahn R 1 1/2" | 232 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 53 | Entleerhahn R 2" | 232 009 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | Verriegelungssatz f. Entleerhähne | 232 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Sieb, geschweißt f. Speisenauslauf | 275 433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 56 | Sieb, komplett f. Speisenauslauf | 275 434 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | Gerätefuß, komplett (1 Stück) | 9205.872 630 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 10a | O-Ring zu Einlaufarmatur | 457190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | **Elektroteile** | | | | | | | | | | | | |
| 47a | Griff zu Entleerhahn | 247133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | Nockenschalter 4 Takt 32 A Typ 43.94232.01 | 247 202 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 59 | Dichtung für Schalterachse | 246 299 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 60 | Schalterknebel 0 - I - II - III m. 0 - Punkt | 256 423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | Schalterknebel 0 - I - II - III m. Punkt | 256423 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gefertigt aus 0700 256 423 |
| 62 | Anzeigeleuchte, rot | 245 885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | Anzeigeleuchte, grün | 245 884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 64 | Reihenklemme 25 mm2 | 533 407 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Netzanschlußklemme kpl. |
| 65 | Reihenklemme 4 mm2 | 533 402 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 66 | Endklammer 35 DIN 46277 | 533 813 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0700 240 714 bestehend aus : |
| 67 | Abschlußplatte 25 mm2 | 533 417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | Abschlußplatte 4 mm2 | 533 412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pos. 64 bis 68 |
| 69 | Relais Typ E 3214 230V 50Hz | 263 554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | Drehwinkelschalter (Vorsatzschalter) | 247 318 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 71 | Verbindungsbügel für Vorsatzschalter | 253 566 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 72 | Hülse für Schalterachse | 212 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Pos. | Bezeichnung | Ident - Nr. | Stückzahl pro Gerätetyp | | | | | | | | | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7550-3 | 7551-3 | 7552-3 | 7553-3 | 7554-3 | 7573-3 | 7574-3 | 7575-3 | 7576-3 | 7577-3 | |
| | | 0700 - ... ... | 7750-3 | 7751-3 | 7752-3 | 7753-3 | 7754-3 | 7773-3 | 7774-3 | 7775-3 | 7776-3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Bei elektronischer Regelung (DOLD)** | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Temperaturregler | 215 675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | Drehwinkelschalter E.G.O. | 220 908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Widerstandsthermometer PT 100 | 236 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 76 | Anzeigeleuchte, gelb | 245 883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 77 | Schalterknebel 50 - 100 C | 256 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |