# Katalog części serwisowych

## SelfCookingCenter® whitefficiency®
## SelfCooking Center 202 - 20 x 2/1 GastronormE


**E22SH1112**



07.02.2012
3NAC400 V 50/60Hz

CD-Ges_101207
©Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


# SelfCookingCenter® whitefficiency®

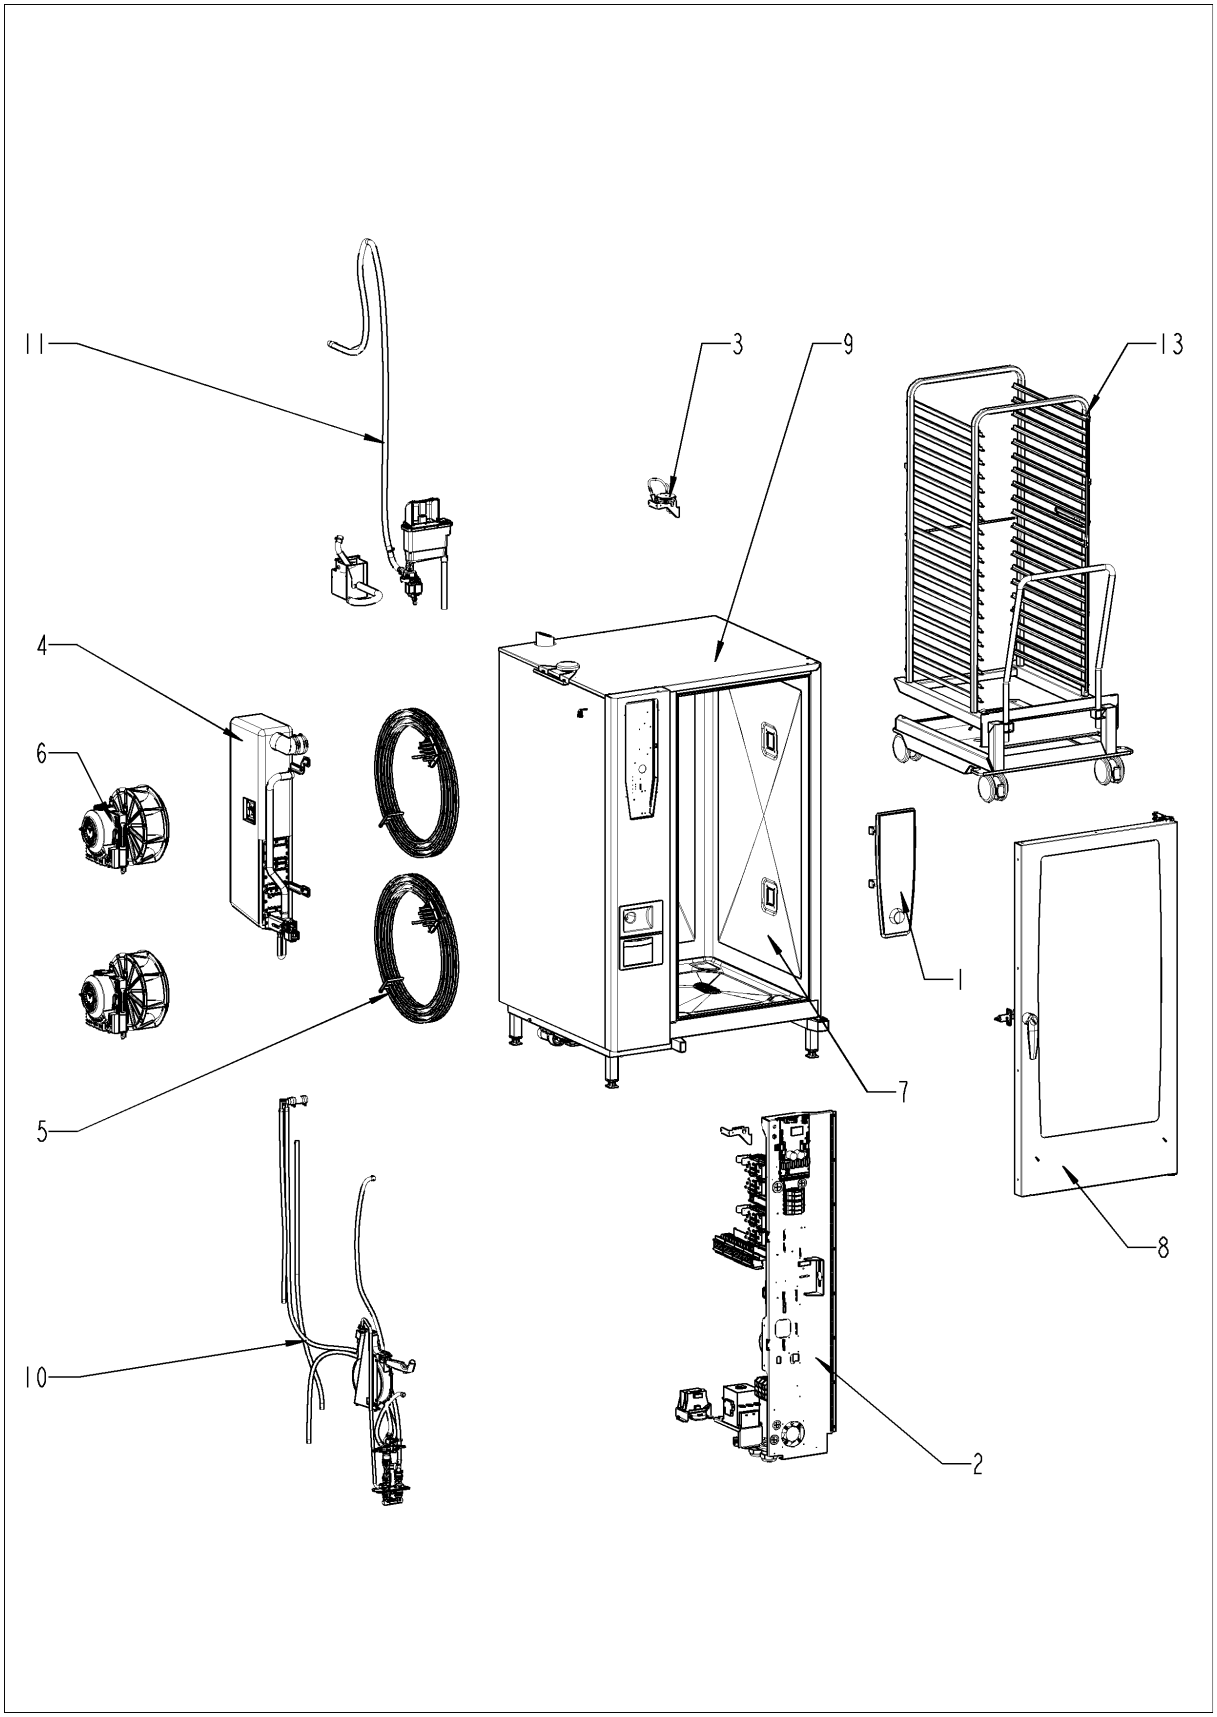

# SelfCookingCenter® whitefficiency®

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | | Tłumaczenia nie znaleziono | 1 |
| 2 | | Electrical installation | 1 |
| 3 | | ClimaPlus | 1 |
| 4 | | Steam generator | 1 |
| 5 | | Hot air heating | 1 |
| 6 | | Motor and fan wheel | 1 |
| 7 | | Interior cabinet | 1 |
| 8 | | Drzwe | 1 |
| 9 | | Exterior cabinet | 1 |
| 10 | | Water | 1 |
| 11 | | CleanJet + Care | 1 |
| 13 | | Akcesoria standardowe | 1 |


# Tłumaczenia nie znaleziono

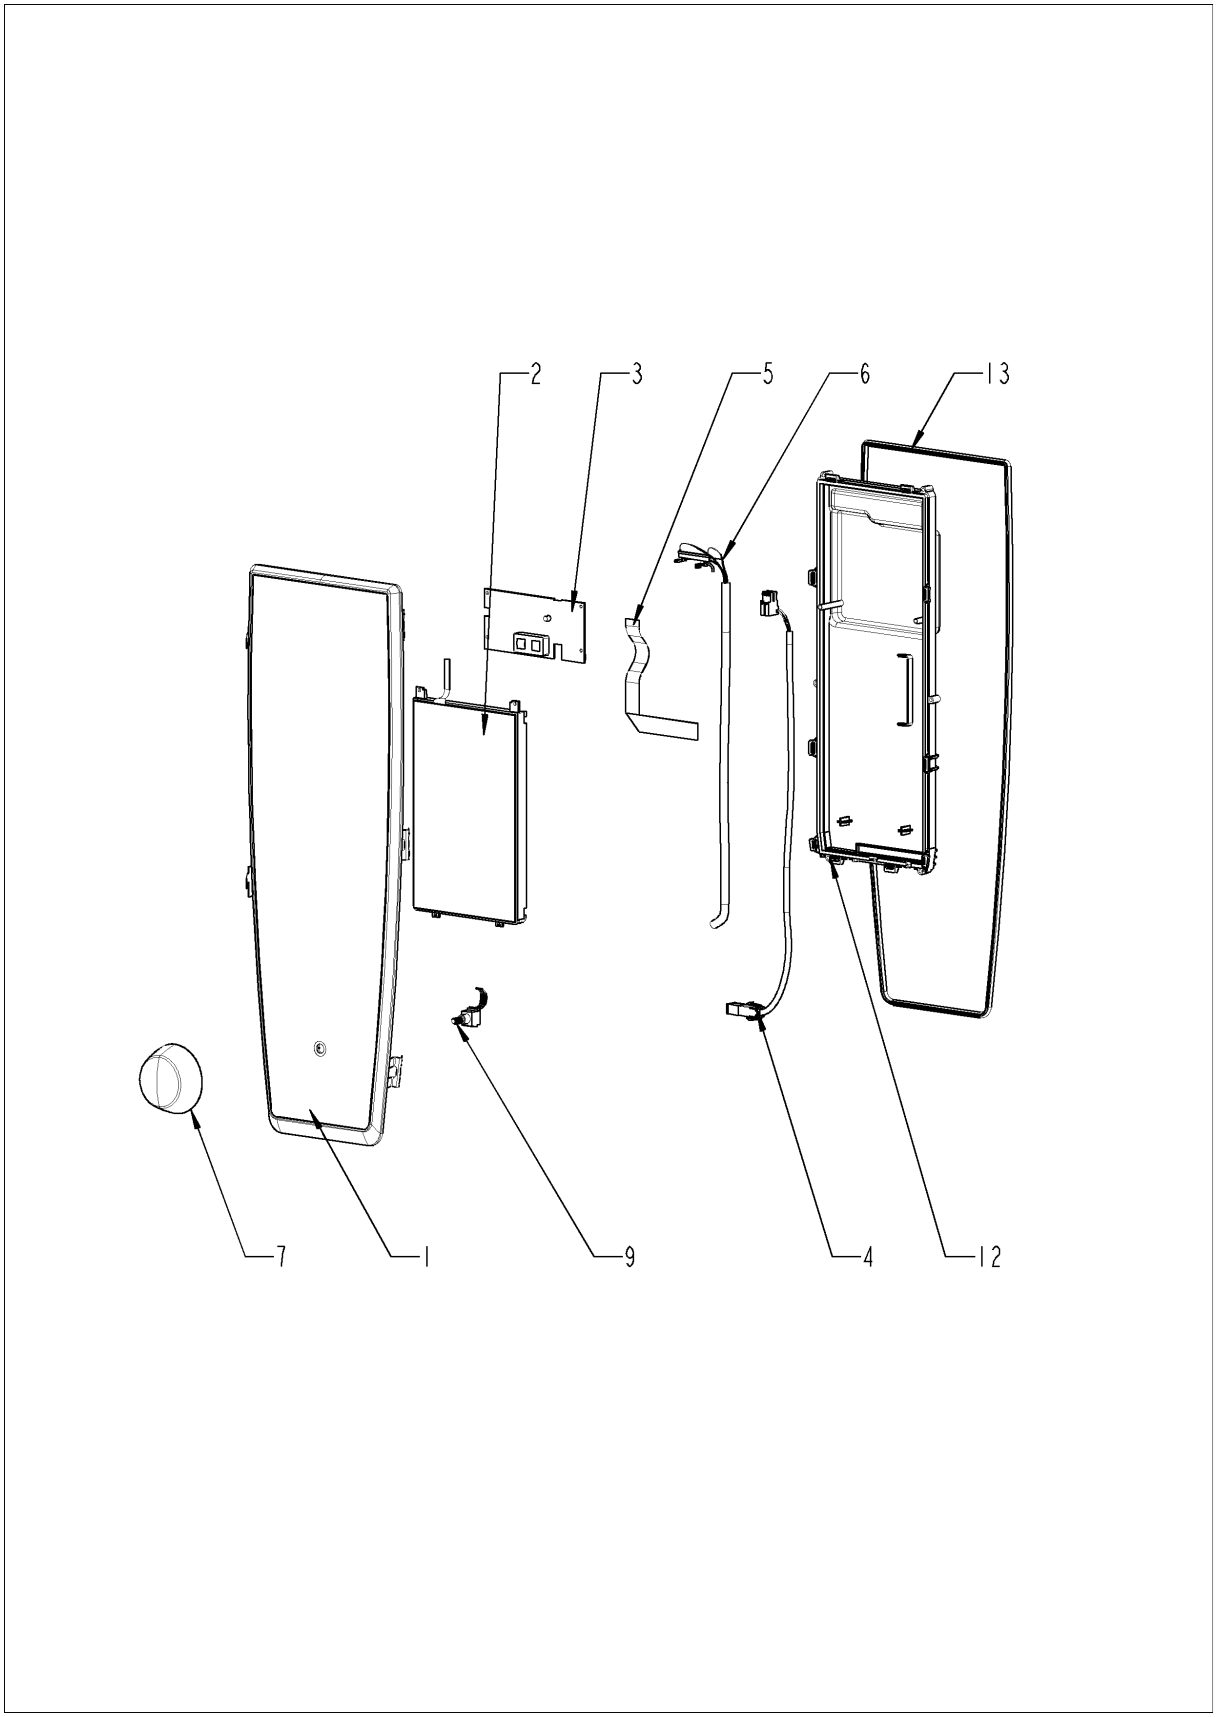

# Tłumaczenia nie znaleziono

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.01.005 | Panel operatora z folią *RAT* | 1 |
| 2 | 42.00.112 | Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch* | 1 |
| 3 | 42.00.081 | Płyta MMI | 1 |
| 4 | 40.03.467 | Kabel na dla zmiany - MMI | 1 |
| 5 | 40.03.515 | Kabel MMI-Wyświetlacz | 1 |
| 6 | 40.03.516 | Kabel MMI - CPU | 1 |
| 7 | 16.02.062 | Pokrętło generatora impulsów | 1 |
| 9 | 40.00.404 | Generator impulsów | 1 |
| 12 | 16.01.910 | Cover f. control pcb w. gasket | 1 |
| 13 | 16.01.908 | Sealing f. panel insert | 1 |


# Electrical installation

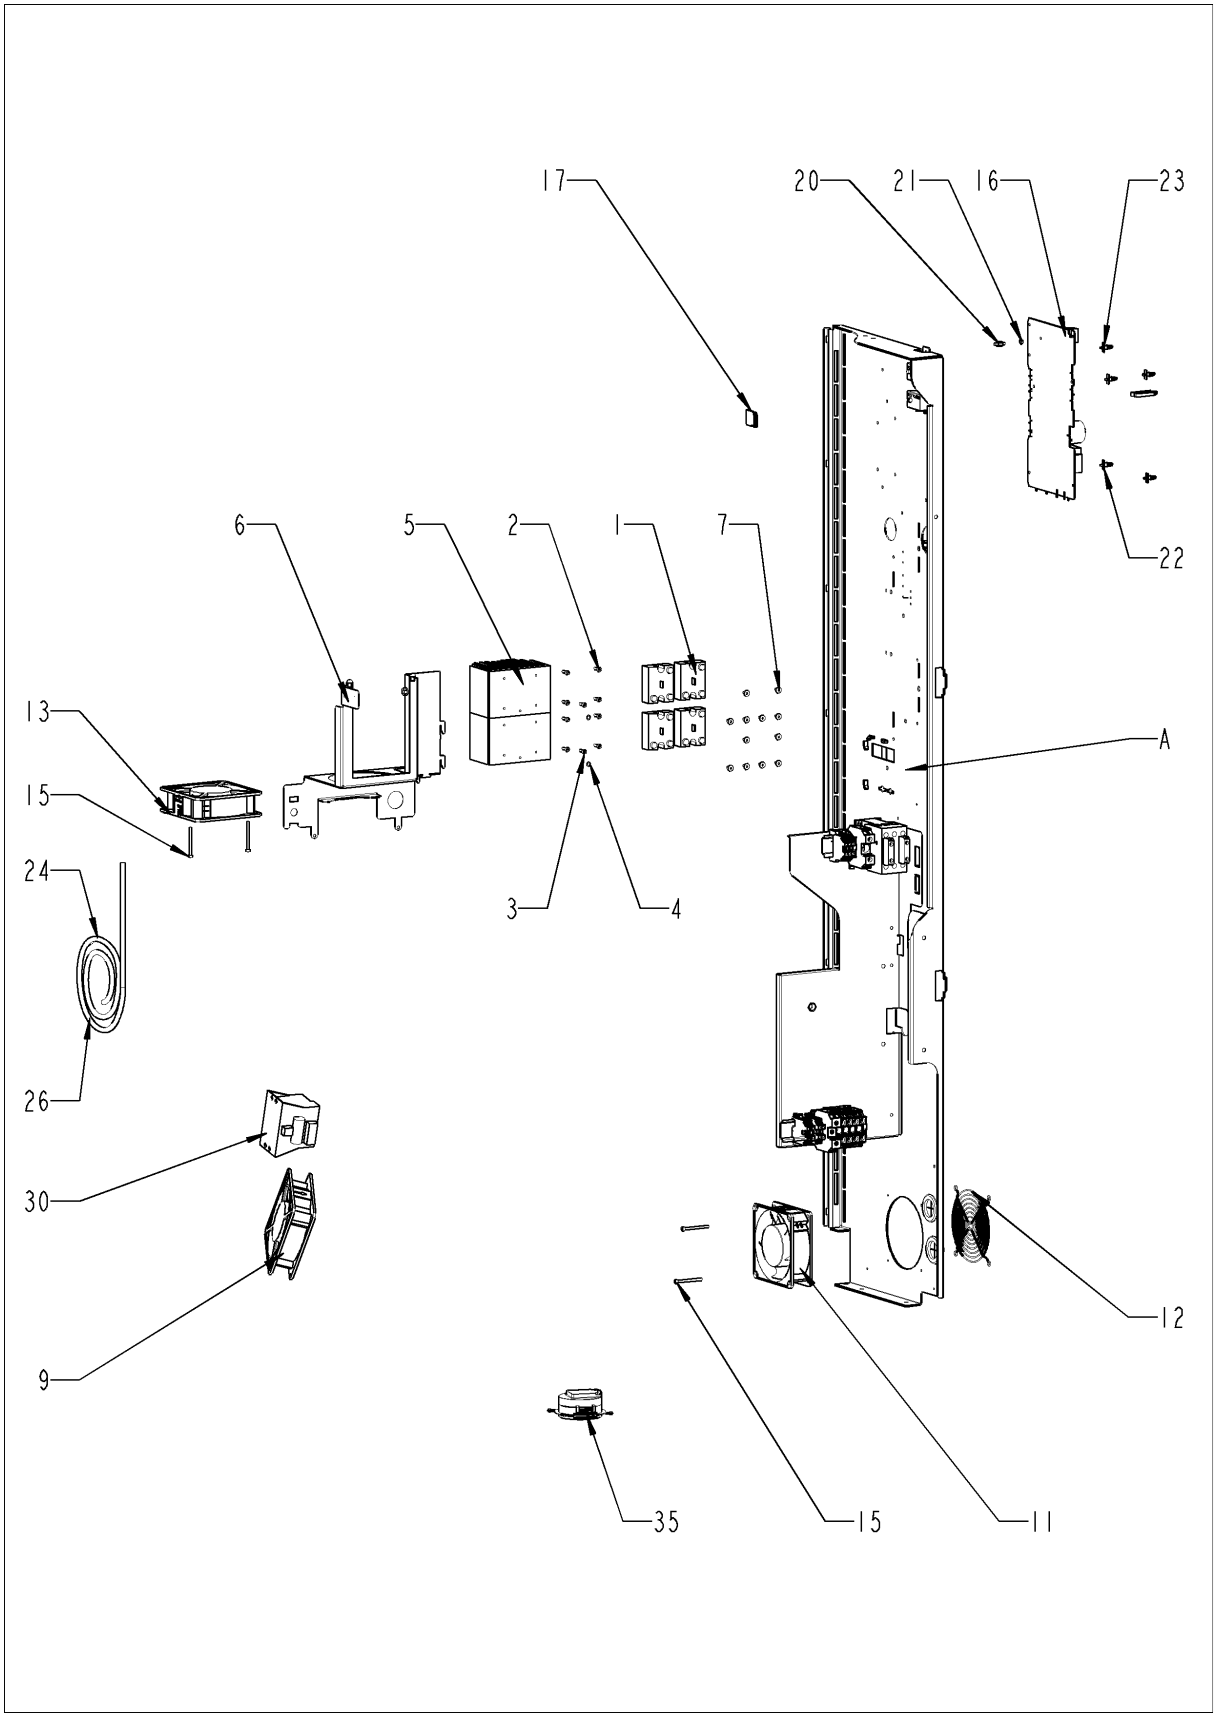

# Electrical installation

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.01.589 | Solid state relais | 8 |
| 2 | 10.00.061 | Śruba Torx T20 M4x12 | 16 |
| 3 | 10.00.061 | Śruba Torx T20 M4x12 | 4 |
| 4 | 1204.0120 | Tooth lock washer A4,3 | 4 |
| 5 | 40.03.931 | Heatsink mały 2 SSR | 4 |
| 6 | 40.02.858 | Montażu przyrząd dla heatsink SSR | 2 |
| 7 | 10.00.507 | Pan head screw Torx 5/16" T20 | 24 |
| 9 | 40.03.948 | Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC | 1 |
| 11 | 40.03.425 | Wentylator chłodzący | 1 |
| 12 | 2005.0106 | Protective grid for cooling fan | 1 |
| 13 | 40.03.425 | Wentylator chłodzący | 1 |
| 14 | 40.03.425 | Wentylator chłodzący | 1 |
| 15 | 10.00.564 | Śruba Torx T20 M4x45 | 6 |
| 16 | 42.00.160 | Płyta główna | 1 |
| 17 | 42.00.128 | Karta SD 4GB | 1 |
| 20 | 10.00.243 | Spacer M4x8 | 1 |
| 21 | 1104.0121 | Hex nut M4 self locking | 1 |
| 22 | 40.03.756 | Fixing clip f. pcb | 1 |
| 23 | 40.03.533 | Fixing clip f. pcb | 4 |
| 24 | 40.03.999 | Kabel magistrali danych (BUS) 1.5m | 1 |
| 26 | 40.03.998 | Kabel sieciowy 1.15m | 1 |
| 30 | 40.03.772 | Transformator wentylatora na prąd stały | 1 |
| 35 | 40.03.989 | Głośnik K 64 WPT | 1 |
| A | | Electrical installation | 1 |


# Electrical installation

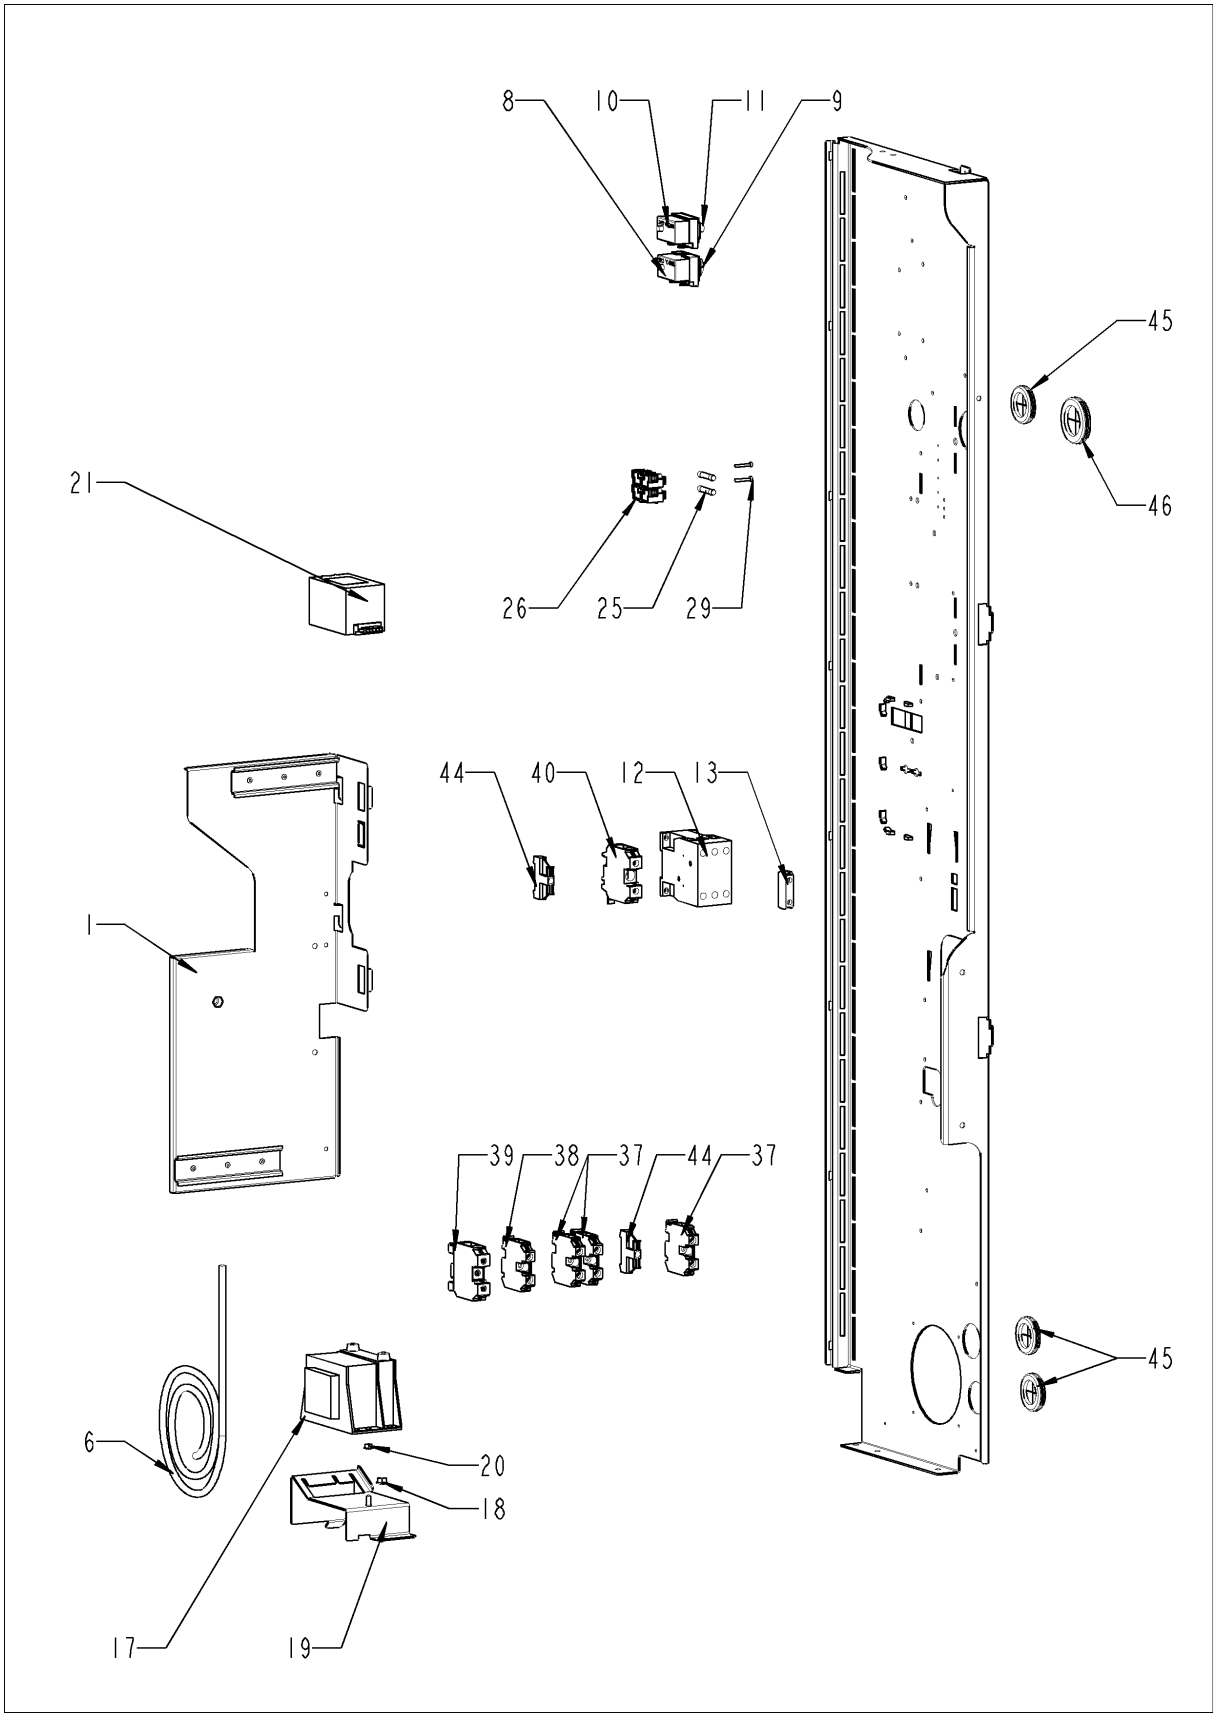

# Electrical installation

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.02.696 | Contactor assembly | 1 |
| 5 | 40.03.978 | Cable contactor-SSR | 1 |
| 6 | 40.03.450 | Cable control harness | 1 |
| 8 | 40.01.329 | Ogranicznik temperatury 183°C | 1 |
| 9 | 3014.0302 | Hex nut M10 for dry-up protector | 1 |
| 10 | 40.01.482 | Ogranicznik temperatury 365°C | 1 |
| 11 | 3014.0327 | Hex nut M10x1,0 | 1 |
| 12 | 40.03.666 | Contactor B&J K3-74B00 190 R | 1 |
| 13 | 40.02.641 | Styk pomocniczy B&J HN10 N/O | 1 |
| 17 | 40.03.348 | Transformator sterujący T1 | 1 |
| 18 | 10.01.065 | Hex nut M5 | 1 |
| 19 | 40.03.759 | Mounting support transformer | 1 |
| 20 | 10.00.709 | Hex nut M6 w. locking | 1 |
| 21 | 40.02.424 | Electronic noice filter | 1 |
| 25 | 4001.0224 | Bezpiecznik 6.35x32mm | 2 |
| 26 | 40.02.512 | Fuse holder 2x6.3A | 1 |
| 29 | 10.00.365 | Pan head screw Torx M3x20 | 2 |
| 37 | 40.03.729 | Terminal block grey WKN 35/U | 3 |
| 38 | 40.03.730 | Terminal block blue WKN 35/U | 1 |
| 39 | 40.01.610 | Earth terminal 20 WKN 70SL/U | 1 |
| 40 | 40.01.611 | Terminal block grey WKN 70/U | 1 |
| 44 | 4001.1203 | End plate for mounting rail | 3 |
| 45 | 4007.0620 | Membrane DGC 29 | 3 |
| 46 | 4007.0621 | Membrane DGC 36 | 2 |


# ClimaPlus

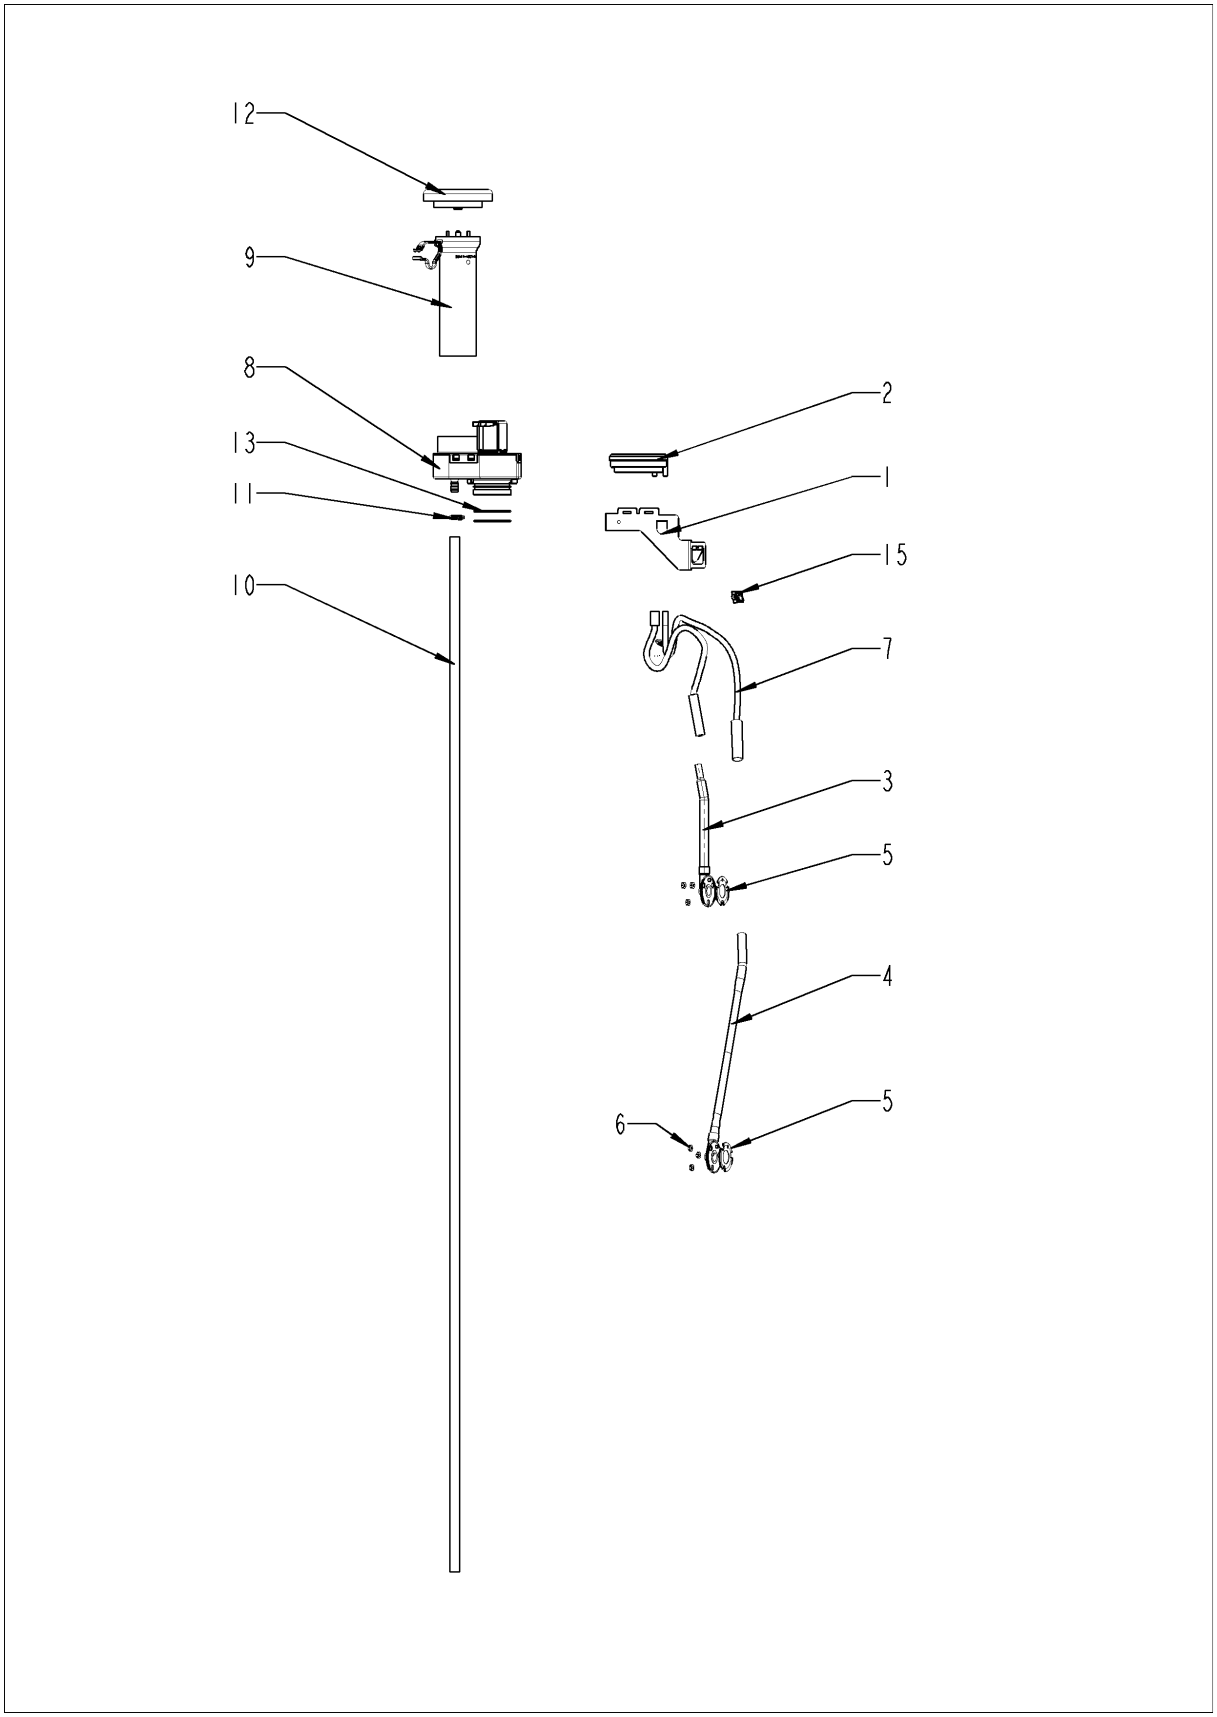

# ClimaPlus

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.00.882 | Mounting device f. pressure sensor | 2 |
| 2 | 3017.1011 | Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401 | 1 |
| 3 | 22.00.908 | Inner humidity meas. Piece | 1 |
| 4 | 22.00.850 | Outer humidity meas. Piece | 1 |
| 5 | 22.00.881 | Gasket f. hum. meas. Pipe | 2 |
| 6 | 1104.0122 | Hex combination nut M4 galv | 6 |
| 7 | 22.00.525 | Przewód gumowy czujnika ciśnienia | 1 |
| 8 | 22.00.725 | Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202 | 1 |
| 9 | 22.00.916 | Lotniczego wpusta drymba | 1 |
| 10 | 22.00.958 | Drain hose for humidity control | 1 |
| 11 | 2066.0527 | Zacisk węża  r14mm | 2 |
| 12 | 22.00.767 | Vent cover | 1 |
| 13 | 22.00.837 | O-ring for humidity control | 2 |
| 15 | 10.00.111 | Uchwyt kabla | 2 |


# Steam generator

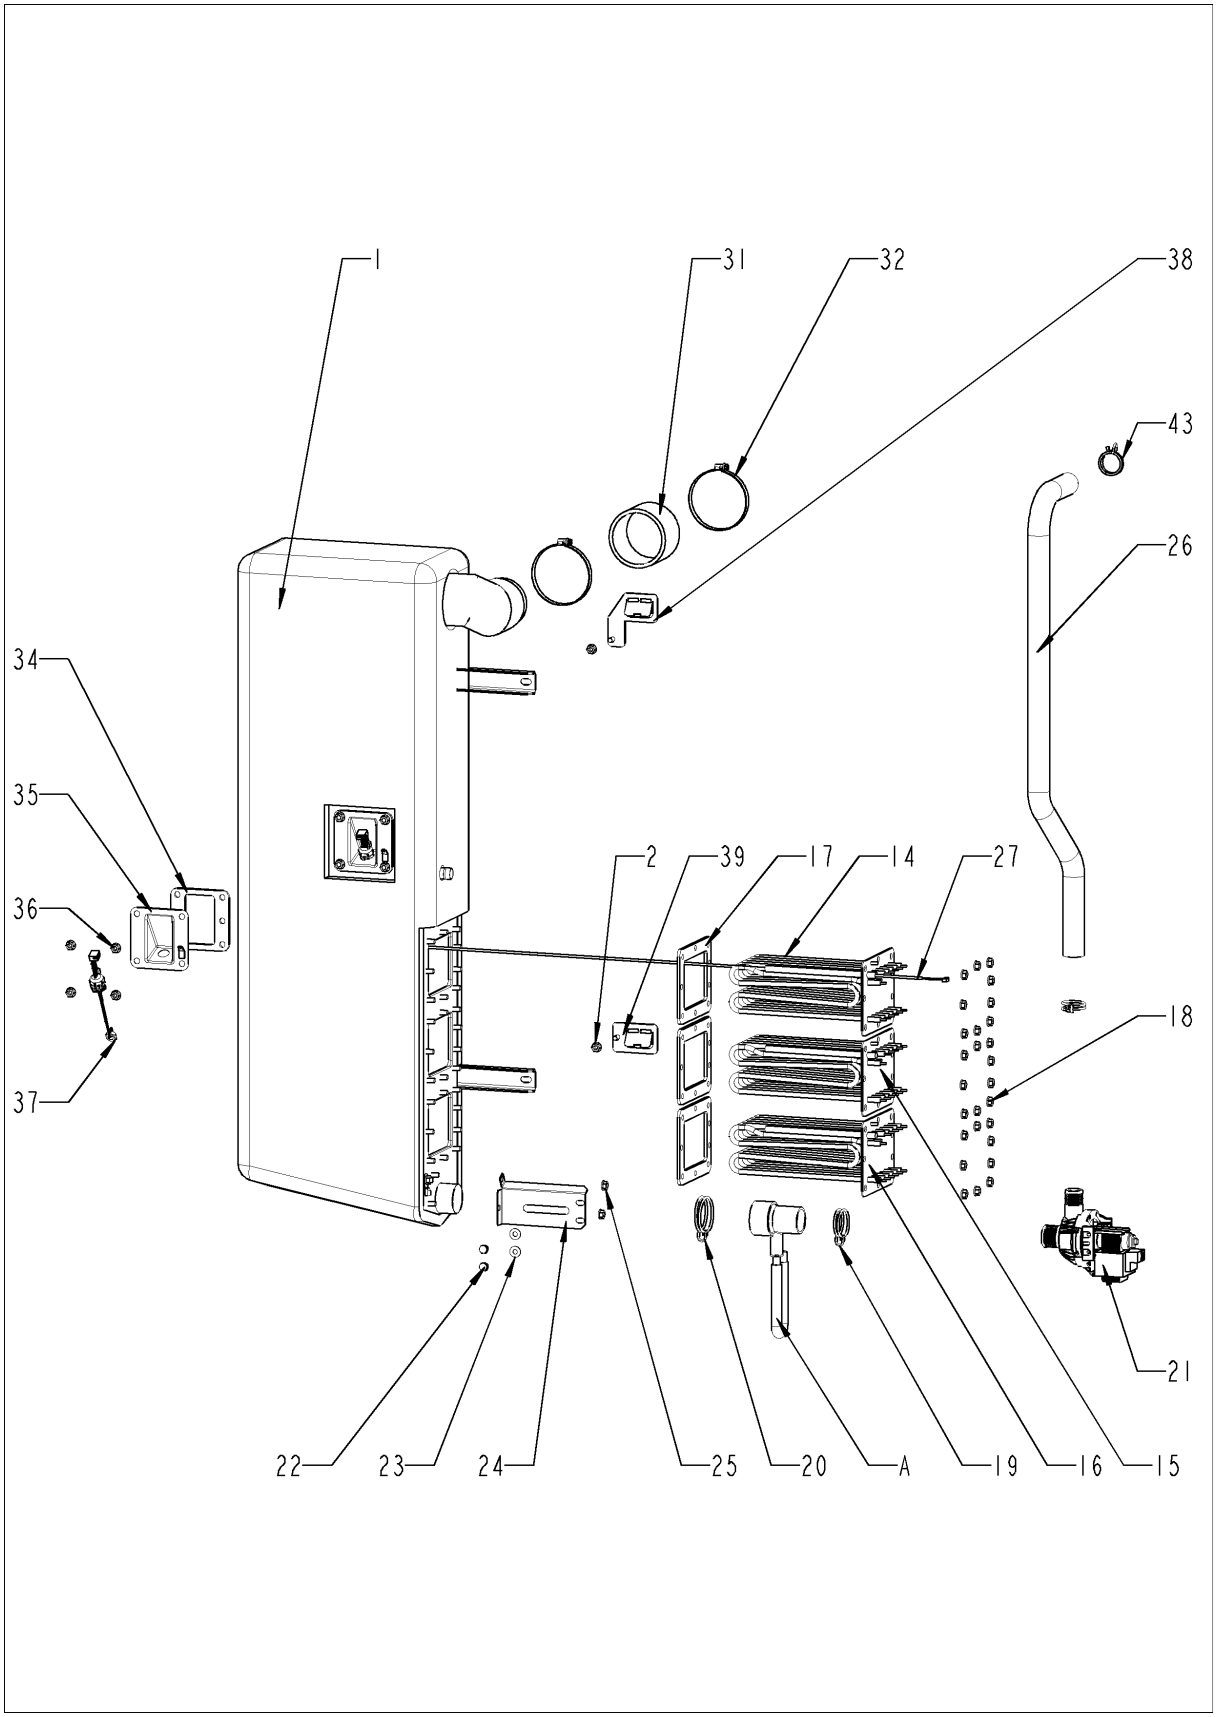

# Steam generator

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.00.947 | Generator pary kompletny | 1 |
| 2 | 10.00.709 | Hex nut M6 w. locking | 2 |
| 14 | 44.01.336 | Grzałka generatora pary | 1 |
| 15 | 44.01.340 | Grzałka generatora pary bez drymby | 1 |
| 16 | 44.01.340 | Grzałka generatora pary bez drymby | 1 |
| 17 | 44.00.279 | Uszczelka grzałki gen. pary | 3 |
| 18 | 10.00.709 | Hex nut M6 w. locking | 27 |
| 19 | 2066.0519 | Zacisk węża 35,6mm | 1 |
| 20 | 2066.0526 | Zacisk węża r46mm | 1 |
| 21 | 44.00.207 | Pompa spustowa | 1 |
| 22 | 1006.0762 | Sruba M6x10 | 2 |
| 23 | 1306.0222 | Washer A6,4x15x1,5 | 2 |
| 24 | 44.00.232 | Fixing device f. pump steam generator | 1 |
| 25 | 10.00.709 | Hex nut M6 w. locking | 2 |
| 26 | 44.01.224 | Drain hose steam generator | 1 |
| 27 | 40.04.107 | Termopara generatora pary *B5* | 1 |
| 29 | 10.00.414 | Cable strap black 120° | 1 |
| 30 | 1104.0122 | Hex combination nut M4 galv | 1 |
| 31 | 44.00.362 | Steam hose 70x5 | 1 |
| 32 | 2066.0516 | Hose clamp 60-80 mm | 2 |
| 34 | 44.00.280 | Uszczelka grzałki + czujnika poziomu | 1 |
| 35 | 2920.1300 | Wkładka czujnika poziomu | 1 |
| 36 | 10.00.709 | Hex nut M6 w. locking | 4 |
| 37 | 44.01.408 | Czujnik poziomu wody generatora pary 90 mm | 1 |
| 38 | 44.01.168 | Fixing angle steam generator | 1 |
| 39 | 44.01.181 | Fixing angle steam generator | 1 |
| 43 | 2066.0518 | Zacisk węża 30mm | 2 |
| A | 8354.1320 | Łącznik pompy | 1 |


# Łącznik pompy

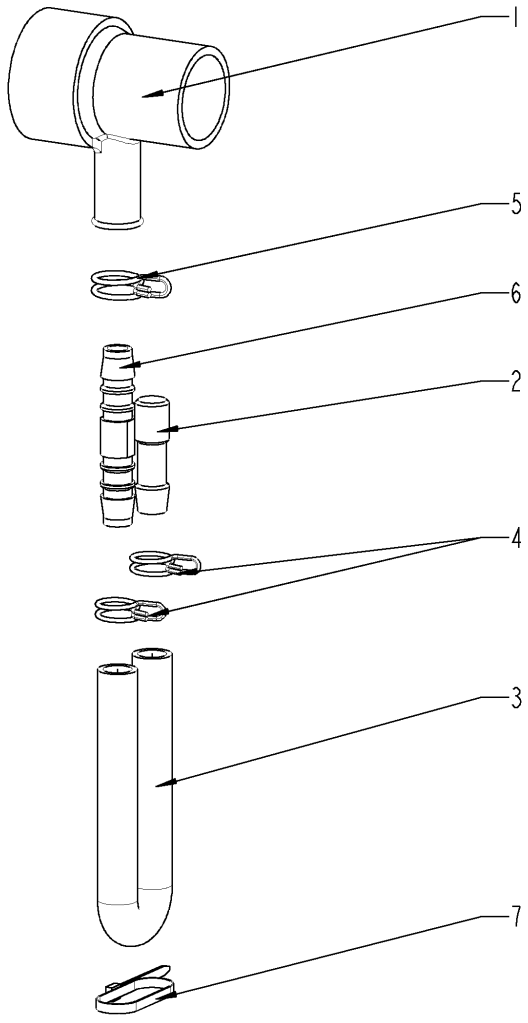

# Łącznik pompy

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 2118.1000 | Łącznik pompy | 1 |
| 2 | 2120.1259 | Odbojnik 10mm | 1 |
| 3 | 2110.1008 | Wąż silikonowy d10x2mm | 1 |
| 4 | 2066.0527 | Zacisk węża r14mm | 2 |
| 5 | 2066.0530 | Zacisk węża r16.4mm | 1 |
| 6 | 2062.0331 | Wąż ciśnieniowy GS 10 | 1 |
| 7 | 4005.0101 | Zacisk 145 mm | 1 |


# Hot air heating

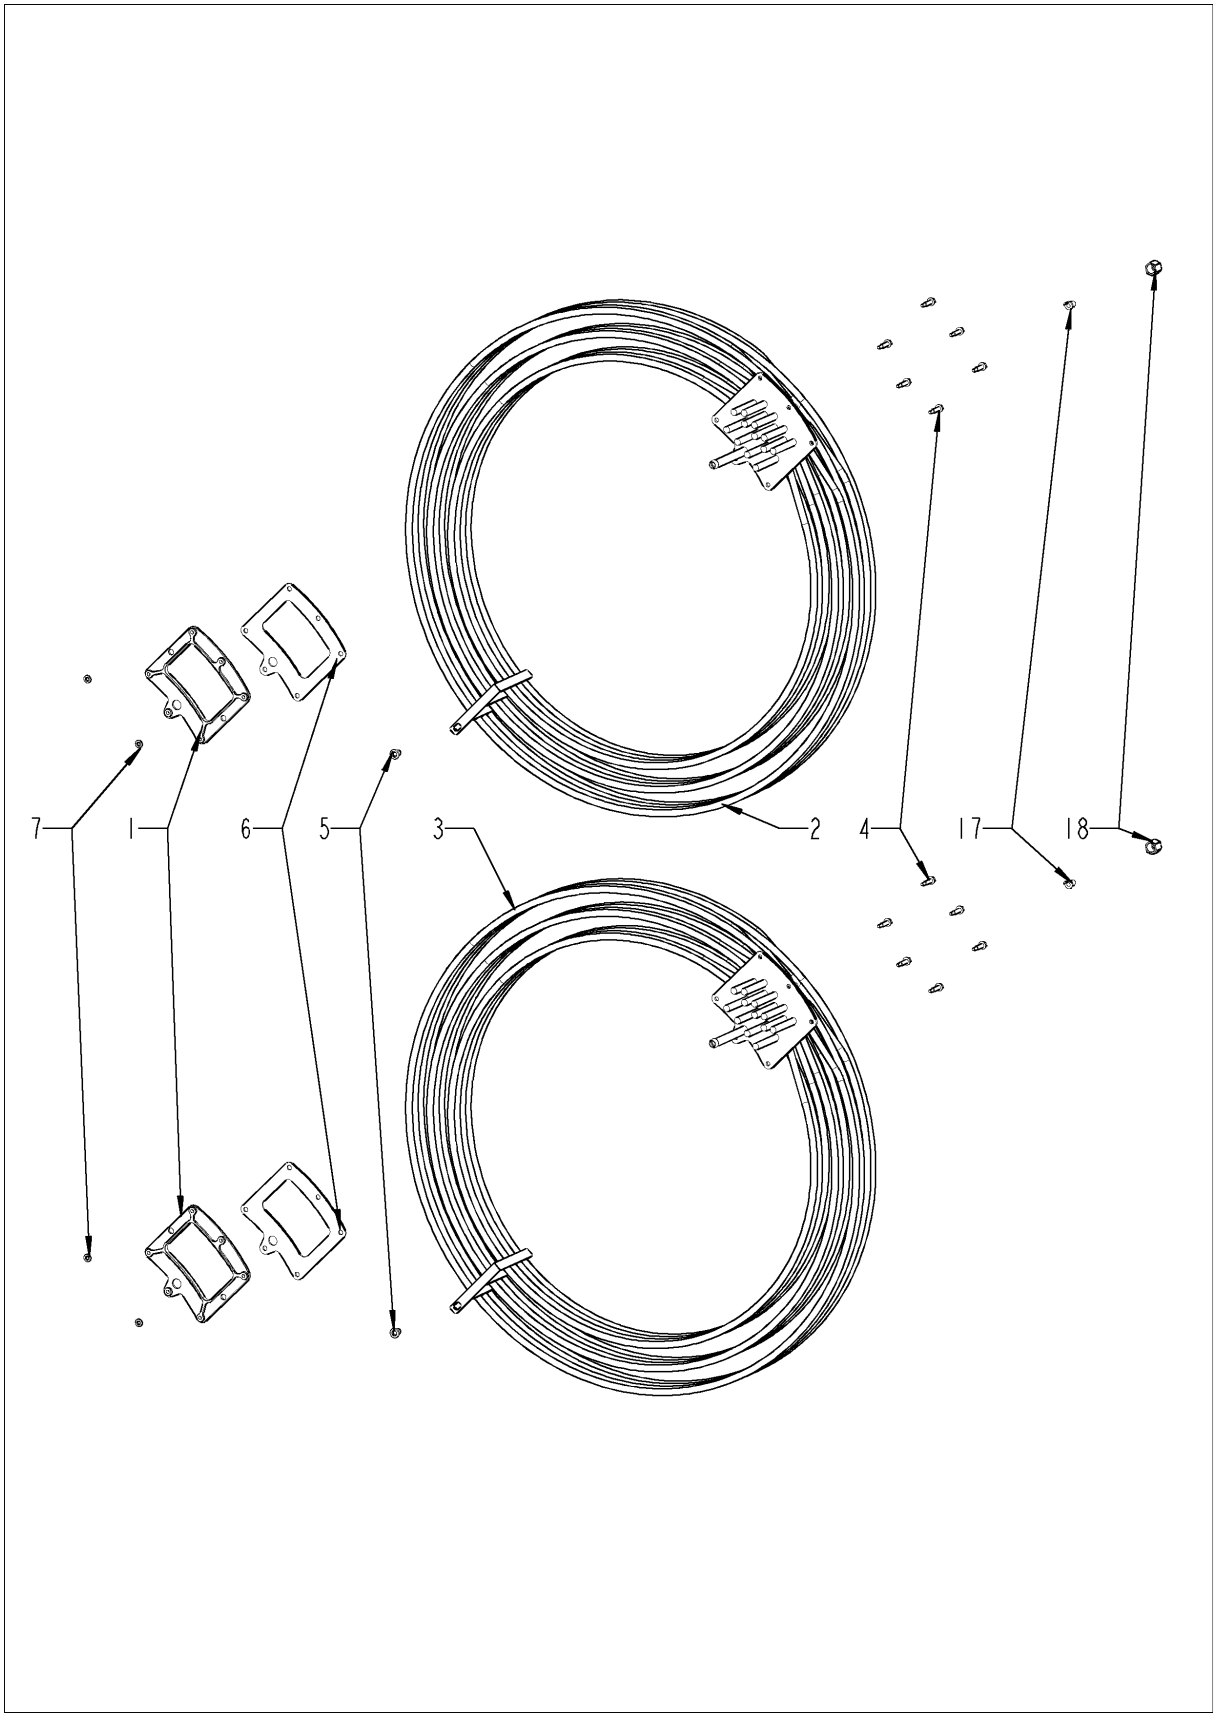

# Hot air heating

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.03.413 | Kołnierz mocowania grzałki komory | 2 |
| 2 | 40.03.300 | Heating assembly | 1 |
| 3 | 40.03.300 | Heating assembly | 1 |
| 4 | 10.00.109 | Hex screw M5x23 | 12 |
| 5 | 10.01.076 | Cap nut M5*A2 | 2 |
| 6 | 40.03.416 | Uszczelka zespołu grzewczego | 2 |
| 7 | 1107.0103 | Śruba gwiazdkowa r3 | 4 |
| 17 | 50.01.471 | Dysza natryskowa | 2 |
| 18 | 50.00.846 | Union nut M12x13.2 N | 2 |


# Motor and fan wheel

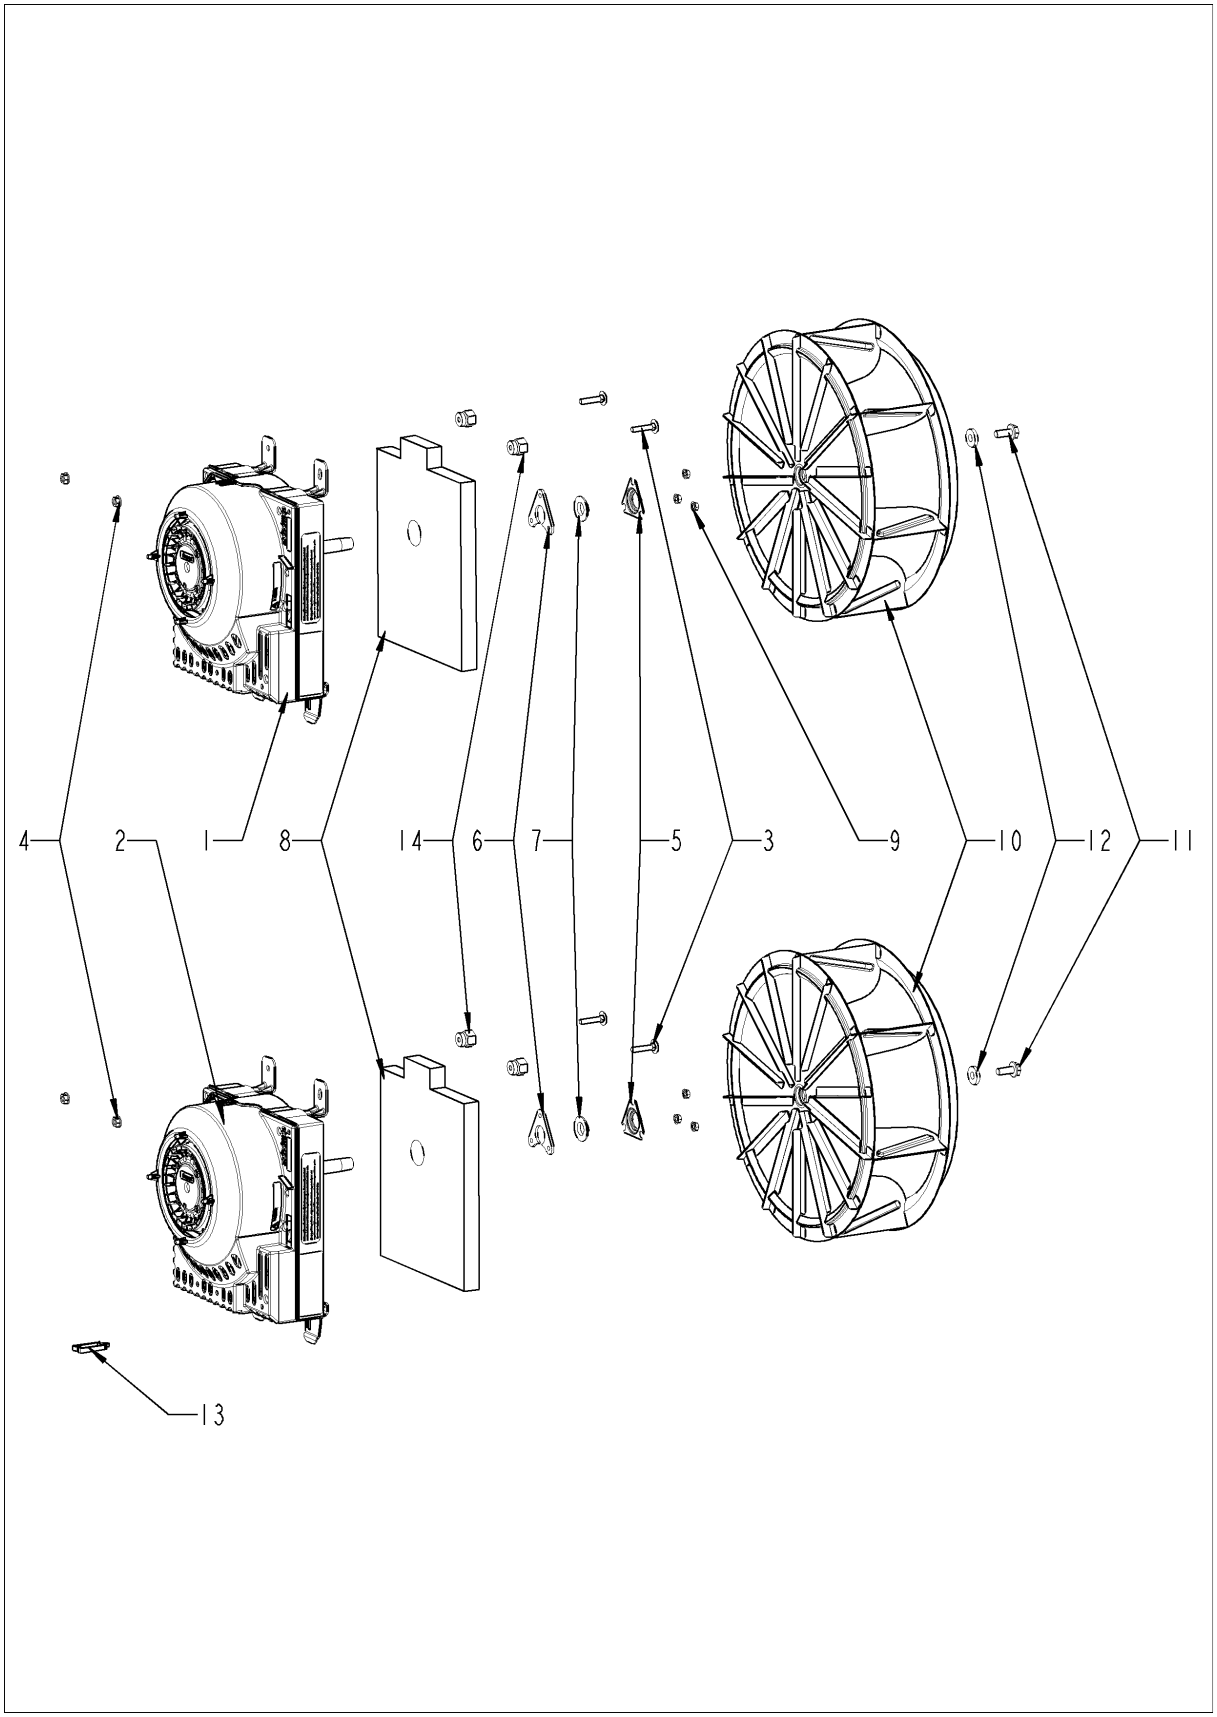

# Motor and fan wheel

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.03.513 | Fan motor | 1 |
| 2 | 40.03.513 | Fan motor | 1 |
| 3 | 10.01.049 | Square necked mushroom head bolt 6x30 | 8 |
| 4 | 10.00.709 | Hex nut M6 w. locking | 4 |
| 5 | 22.00.721 | Flange f. motor shaft gasket | 2 |
| 6 | 22.00.722 | Mounting support f. gasket flange | 2 |
| 7 | 22.00.083 | Uszczelka wałka silnika | 2 |
| 8 | 20.01.755 | Isolation for mounting plate for motor | 2 |
| 9 | 10.01.065 | Hex nut M5 | 6 |
| 10 | 22.00.829 | Fan weel | 2 |
| 11 | 10.00.565 | Hex screw M8x20 | 2 |
| 12 | 1308.0162 | Washer A8,4 | 2 |
| 13 | 10.00.111 | Uchwyt kabla | 3 |
| 14 | 20.01.411 | Bushing for motor mounting bar | 8 |


# Interior cabinet

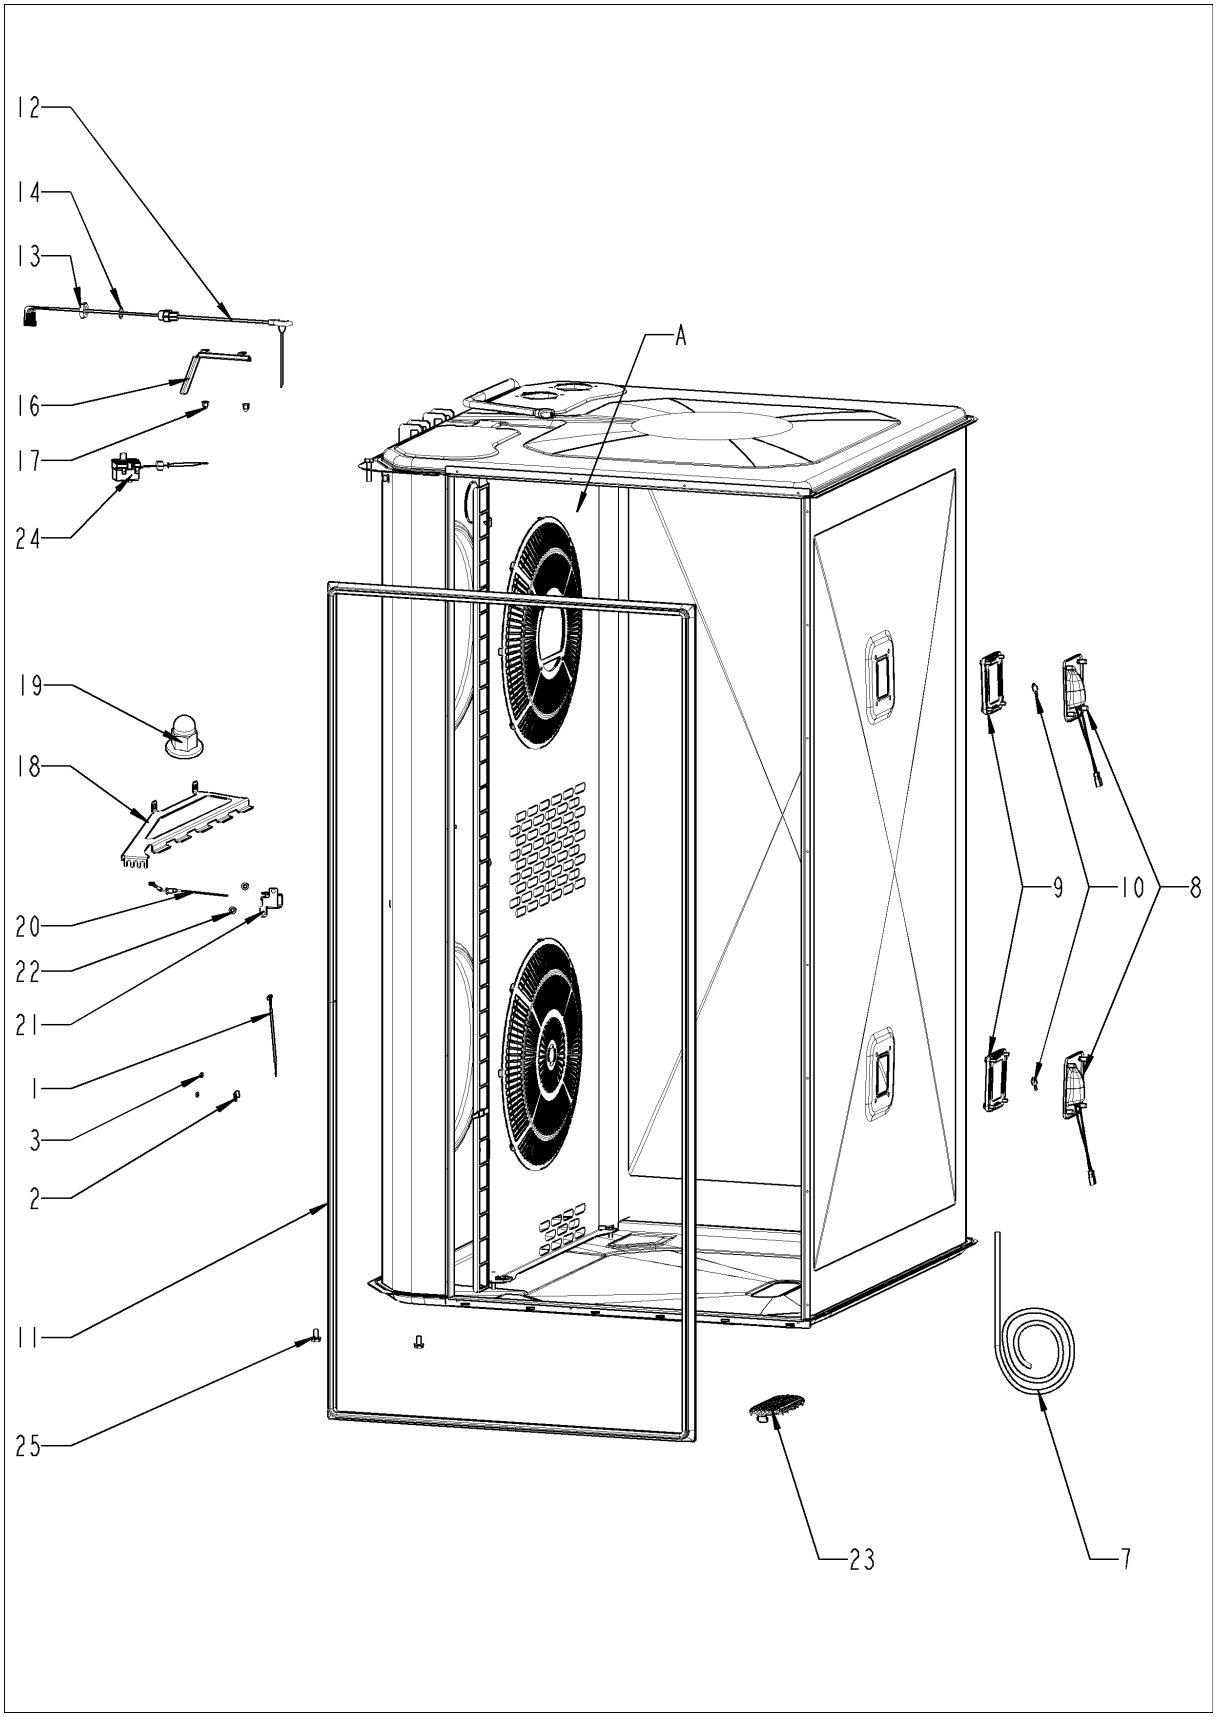

# Interior cabinet

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.00.399 | Termopara | 1 |
| 2 | 10.00.087 | Clamp strap f. sensor | 1 |
| 3 | 10.00.100 | Hex nut M4, self-locking | 1 |
| 7 | 40.03.532 | Kabel oświetlenia komory | 1 |
| 8 | 40.00.098 | Reflektor oświetlenia komory | 2 |
| 9 | 40.00.091 | Ramka oświetlenie komory | 2 |
| 10 | 3024.0201 | Żarówka oświetleniowa komory 300°C | 1 |
| 10 | 3024.0201 | Żarówka oświetleniowa komory 300°C | 1 |
| 11 | 20.00.399 | Door gasket | 1 |
| 12 | 40.02.101 | Meat probe sensor | 1 |
| 13 | 10.00.612 | Hex nut M16 flat | 1 |
| 14 | 1315.0104 | Copper washer 16x20x1,5 | 1 |
| 16 | 40.01.317 | Screen core temperature sensor | 1 |
| 17 | 10.01.076 | Cap nut M5*A2 | 2 |
| 18 | 22.00.780 | Air baffle support | 1 |
| 19 | 10.01.076 | Cap nut M5*A2 | 4 |
| 20 | 40.03.528 | Termopara komory potrawy B1 | 1 |
| 21 | 40.03.782 | Screen interior cabinet sensor | 1 |
| 22 | 10.01.076 | Cap nut M5*A2 | 2 |
| 23 | 54.01.117 | Outlet sieve | 1 |
| 24 | 40.01.482 | Ogranicznik temperatury 365°C | 1 |
| 25 | 3014.0327 | Hex nut M10x1,0 | 1 |
| A | 22.00.750 | Air baffle | 1 |


# Air baffle

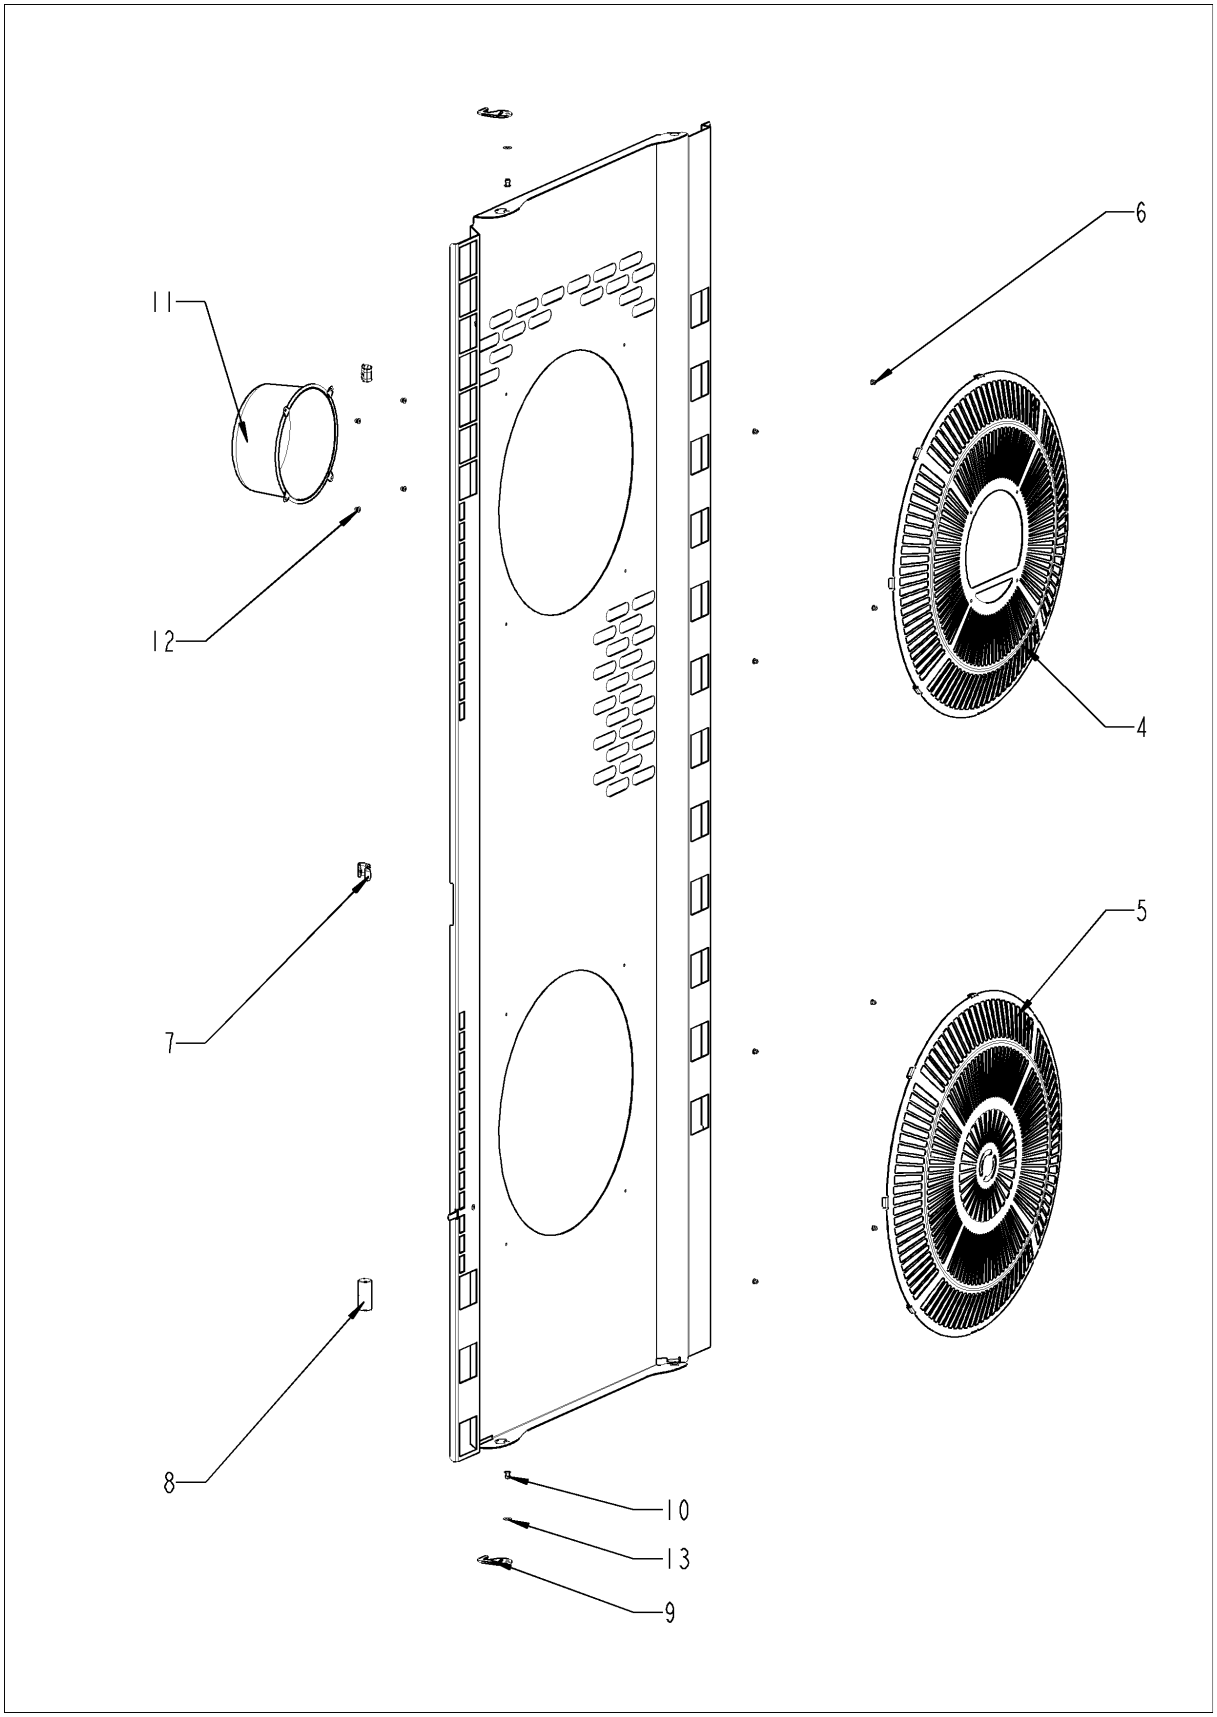

# Air baffle

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 4 | 22.00.730 | Hand protection | 1 |
| 5 | 22.00.734 | Hand protection | 1 |
| 6 | 10.00.515 | Rivet 3,2x5 A4 | 8 |
| 7 | 40.03.780 | Fixing clip core temp. cable | 3 |
| 8 | 22.00.491 | Surge guard for Meat probe sensor | 1 |
| 9 | 2760.1370 | Latch hook for air baffle | 2 |
| 10 | 1604.0167 | Rivet 4x10 | 3 |
| 11 | 22.00.361 | Deep-draw f. air baffle | 1 |
| 12 | 10.00.515 | Rivet 3,2x5 A4 | 4 |
| 13 | 10.00.744 | Washer A4,3 *A4 | 1 |


# Door

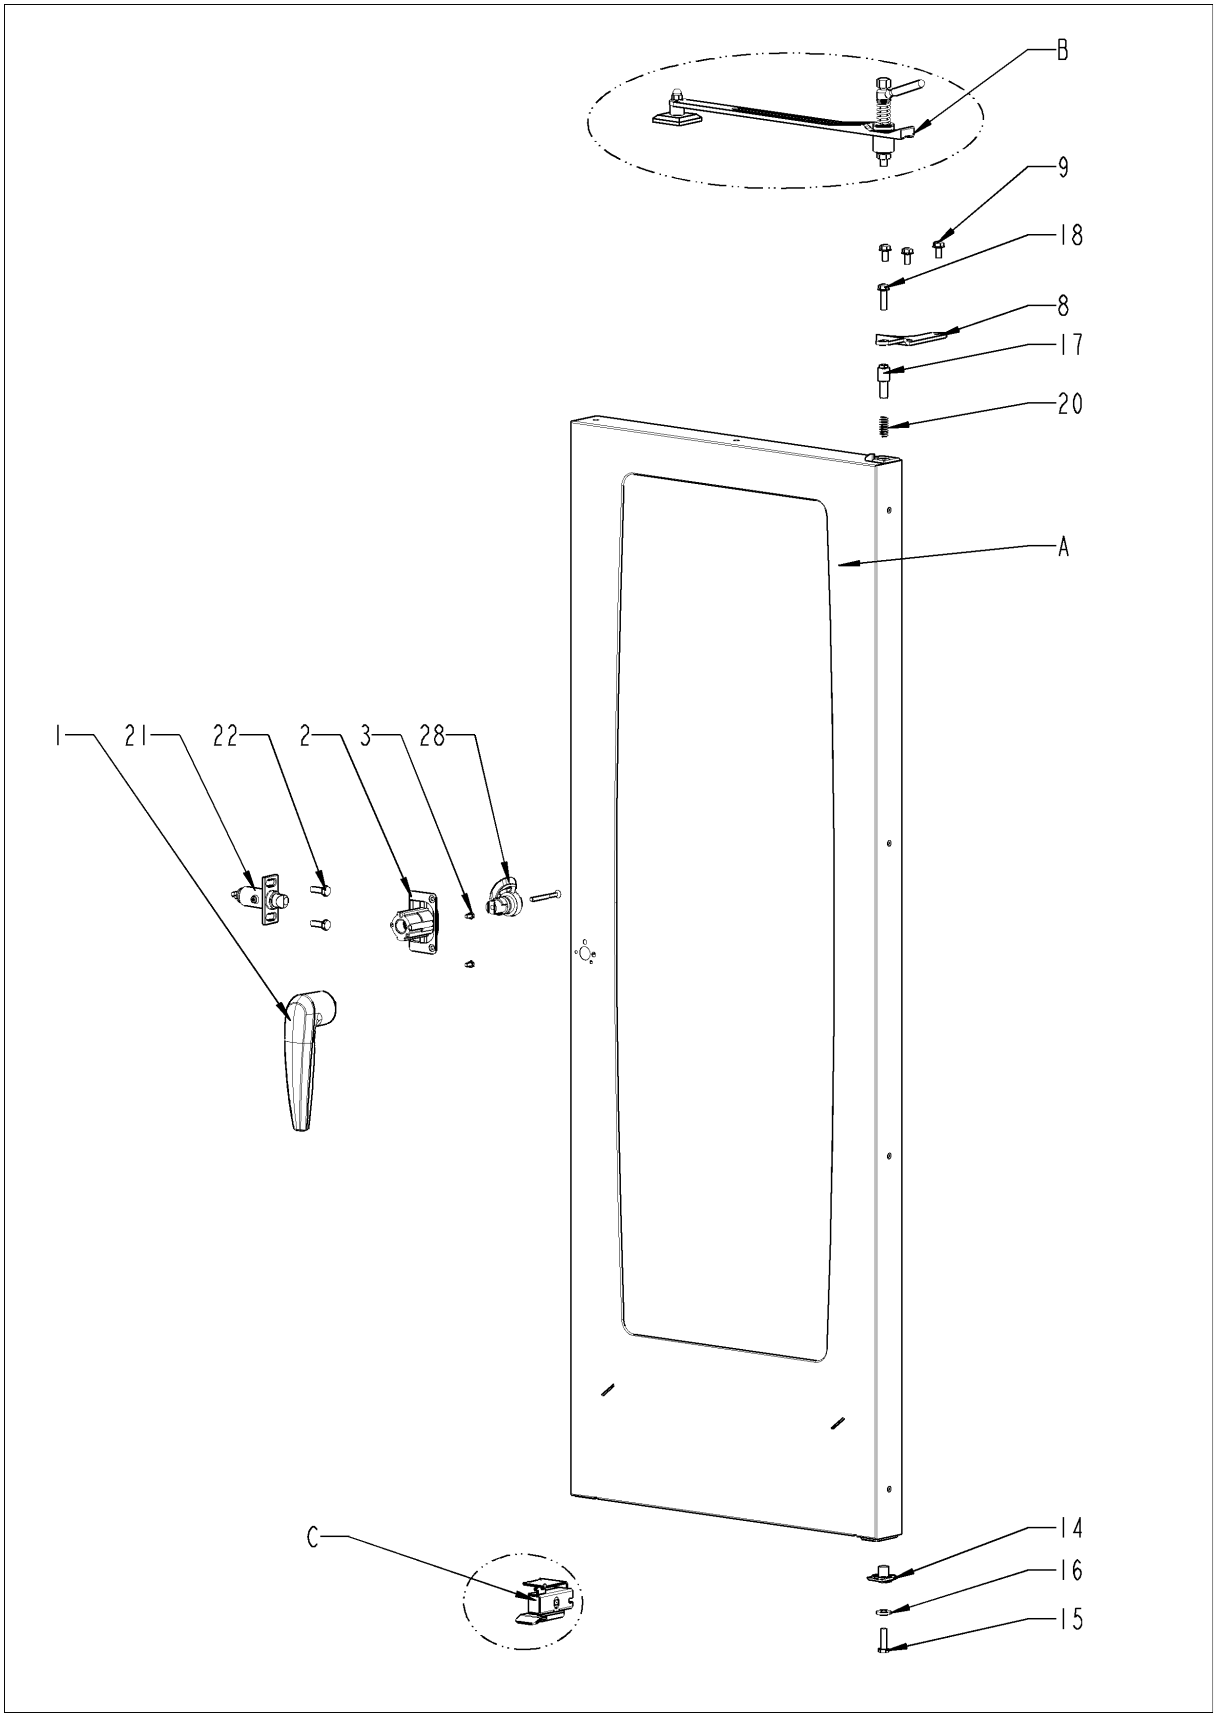

# Door

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.00.136 | Door handle | 1 |
| 2 | 24.01.350 | Zamek drzwi | 1 |
| 3 | 10.00.697 | Hex screw M5x10 w. precoat 85 | 2 |
| 4 | 1305.0160 | Washer A5,3x10mm | 2 |
| 5 | 10.00.090 | Cap f. Torx T30 | 1 |
| 7 | 10.00.696 | Allen screw M4x6 w. Precoat 85 | 2 |
| 8 | 24.00.133 | Door mounting support top | 1 |
| 9 | 1008.0768 | Ornamental screw M8x16 | 3 |
| 14 | 24.00.145 | Door bolt | 1 |
| 15 | 1008.0766 | Hex screw M8x30 | 1 |
| 16 | 1308.0162 | Washer A8,4 | 1 |
| 17 | 24.00.048 | Door bolt | 1 |
| 18 | 1008.0769 | Ornamental screw M8x30 | 1 |
| 20 | 2001.0109 | Sprężyna | 1 |
| 21 | 24.01.351 | Uchwyt zamka | 1 |
| 22 | 1008.0761 | Hex screw M8x25 | 2 |
| 28 | 87.00.540 | Rygiel drzwi | 1 |
| A | 24.00.126 | Door | 1 |


# Drzwi

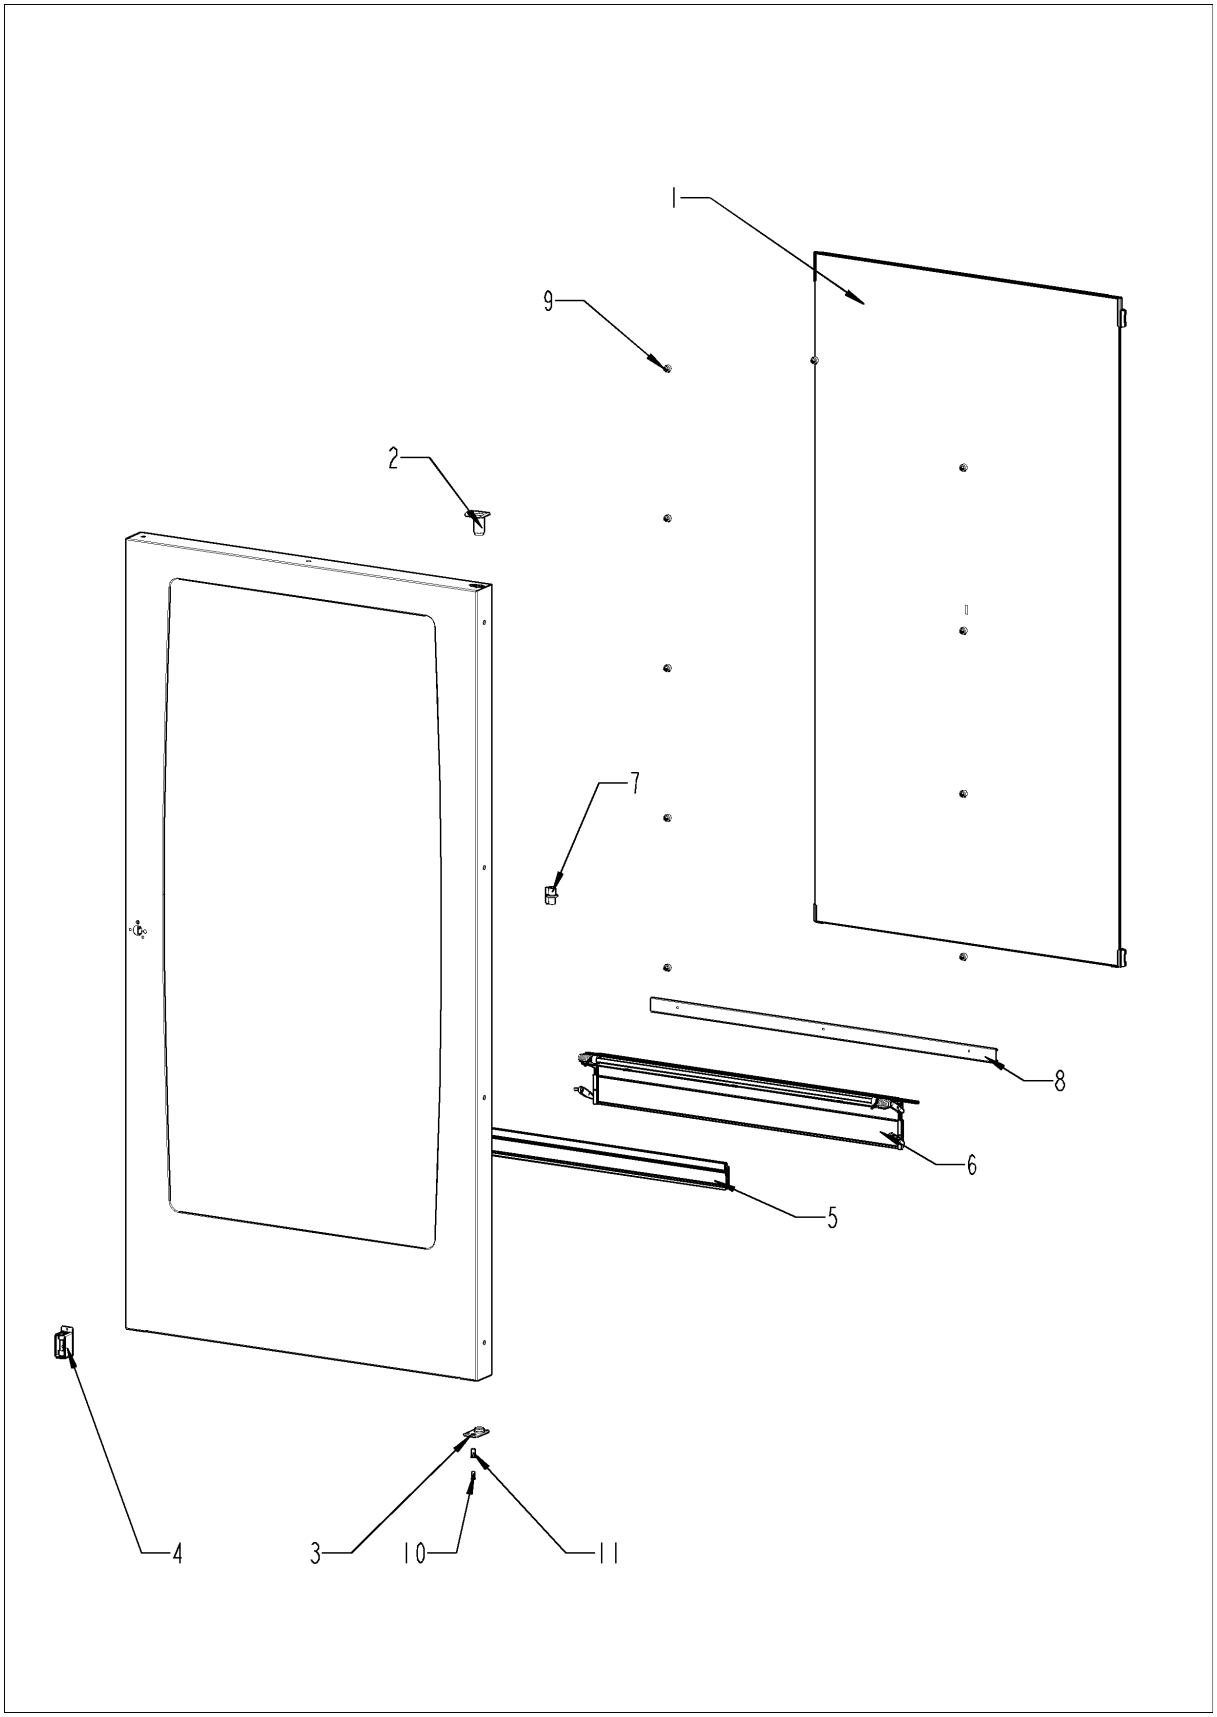

# Drzwi

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.00.212 | Inner glass pane | 1 |
| 2 | 24.00.147 | Sleeve for door bolt top | 1 |
| 3 | 24.00.159 | Door setting bolt | 1 |
| 4 | 24.01.346 | Fixing device f. magnet with magnet, adjustable | 1 |
| 5 | 24.00.194 | Uszczelka wózka | 1 |
| 6 | 24.00.178 | Pre heat mechanism f. door cpl. | 1 |
| 7 | 24.00.507 | Fixing device middle f.inter. glass pane | 1 |
| 8 | 24.00.701 | Additional gasket f. trolly | 1 |
| 9 | 24.01.259 | Plastic buffer 8,1mm for door | 1 |
| 10 | 1005.1966 | Countersunk screw Torx M5x16 | 2 |
| 11 | 10.00.041 | Rivet nut M5 hexagon closed | 2 |


# Exterior cabinet

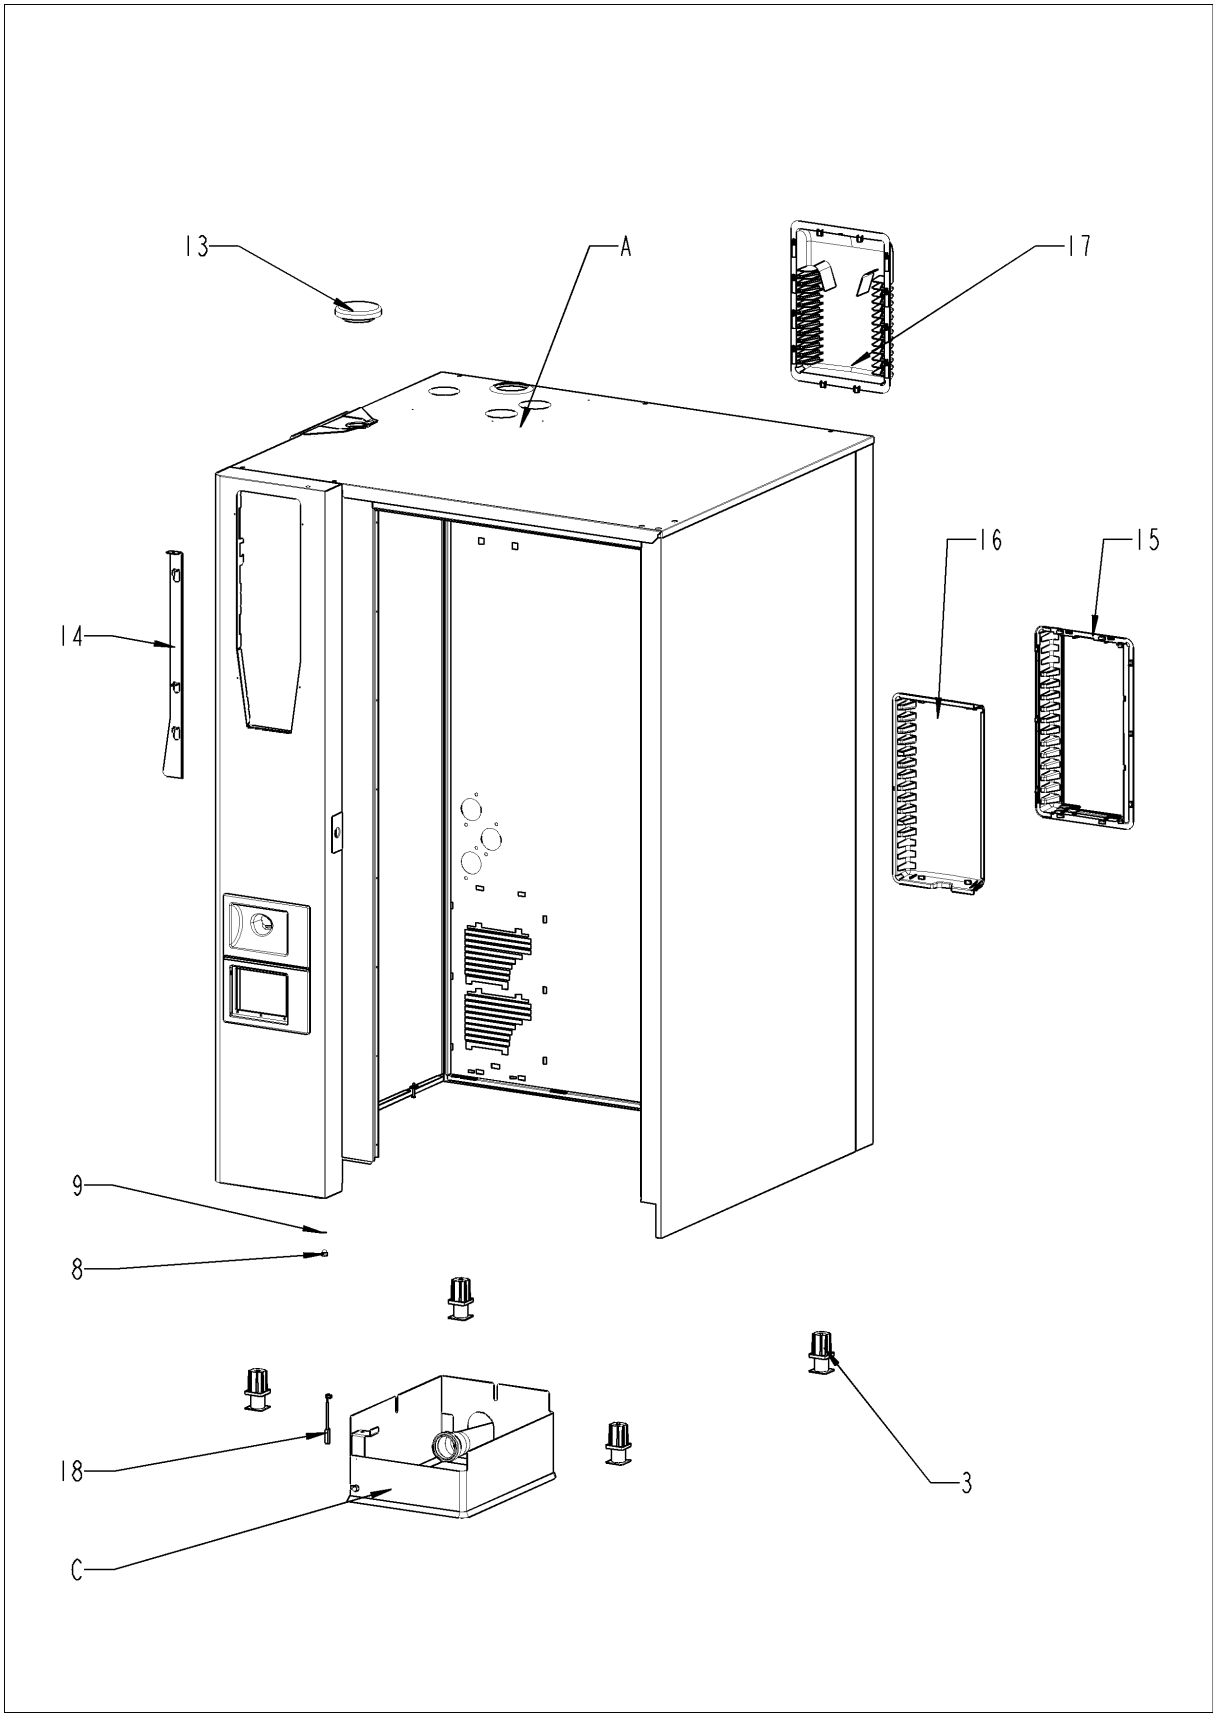

# Exterior cabinet

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 3 | 2039.0111 | Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40 | 4 |
| 8 | 10.00.745 | Nakrętka zamknięta M6*A2 | 1 |
| 9 | 1206.0120 | Tooth lock washer A6,4 | 1 |
| 13 | 22.00.767 | Vent cover | 1 |
| 14 | 16.01.965 | Opening mechanism for panel insert | 1 |
| 15 | 40.03.385 | Frame for air inlet filter | 1 |
| 16 | 40.03.392 | Cover for air inlet filter | 1 |
| 17 | 40.03.366 | Cover air outlet | 1 |
| 18 | 40.00.454 | Kontaktron drzwi 1.65m | 1 |
| A | | Korpus skrzynkowy | 1 |
| C | 12.01.142 | Osłona NSF 201-202 | 1 |


# Korpus skrzynkowy

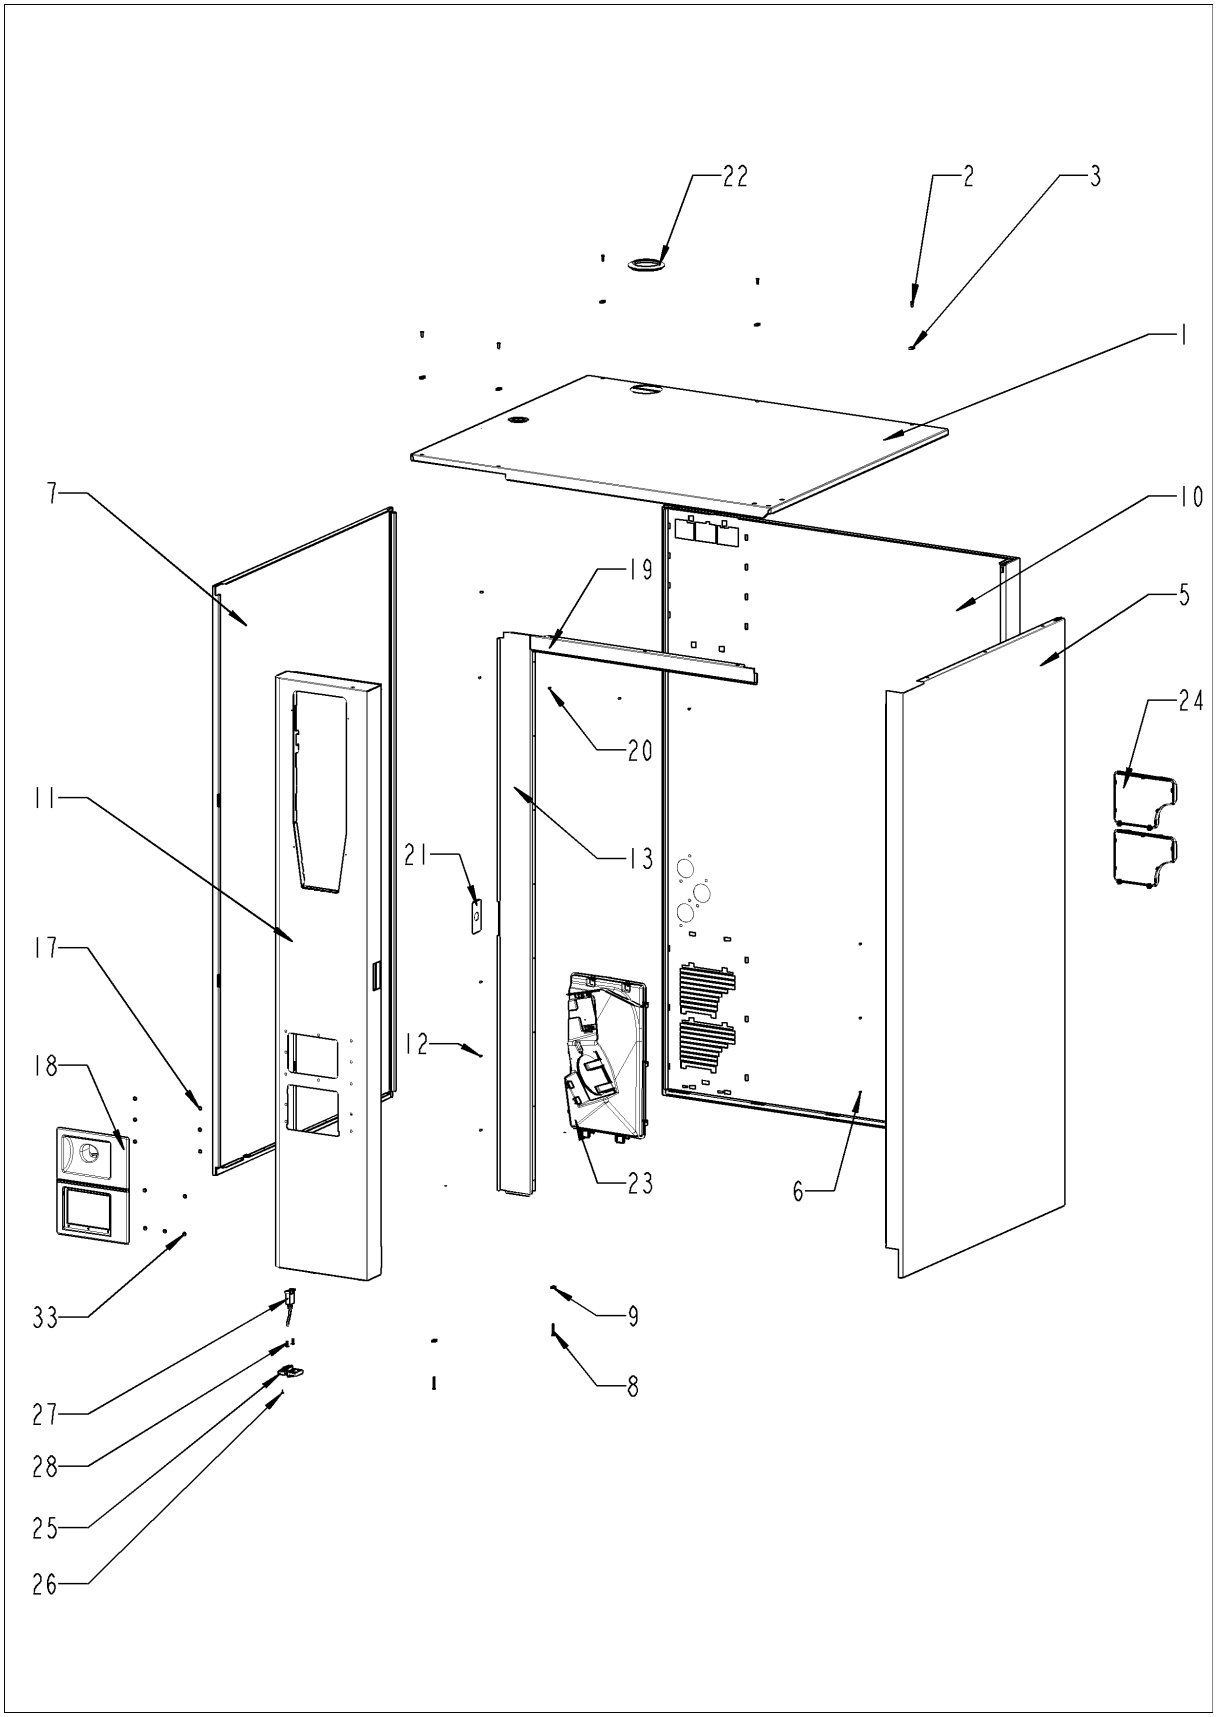

# Korpus skrzynkowy

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.167 | Pokrywa górna | 1 |
| 2 | 1003.2265 | Countersunk self tapping screw 4,2x16 | 5 |
| 3 | 1104.0820 | Snap nut 4,2mm | 5 |
| 5 | 16.00.158 | Side panel right | 1 |
| 6 | 1603.0166 | Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9 | 8 |
| 7 | 16.00.139 | Side panel left | 1 |
| 8 | 10.00.992 | Hex self tapping screw B4,2x32 | 2 |
| 9 | 1104.0820 | Snap nut 4,2mm | 2 |
| 10 | 16.01.842 | Back panel | 1 |
| 11 | 16.01.863 | Panel przedni | 1 |
| 12 | 1603.0166 | Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9 | 8 |
| 13 | 16.00.358 | Crossbar front panel | 1 |
| 14 | 10.00.745 | Nakrętka zamknięta M6*A2 | 2 |
| 18 | 16.01.942 | Tulip for handshower | 1 |
| 19 | 16.00.331 | Crossbar top | 1 |
| 20 | 1603.0166 | Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9 | 4 |
| 21 | 24.02.263 | Przykrywka zaczepu zamka | 1 |
| 22 | 16.01.579 | Gasket f. breather tube d=79mm | 1 |
| 23 | 40.03.262 | Fan budynek mieszkalny | 1 |
| 24 | 40.02.684 | Filt powietrza | 2 |
| 25 | 16.00.329 | Cover f. USB interface | 1 |
| 26 | 10.00.103 | EJOT PT-screw KA 3.5x10 | 1 |
| 27 | 40.04.047 | Gniazdo USB 1.6m | 1 |
| 28 | 10.00.460 | EJOT PT-Screw Torx 3,5x14 | 2 |
| 33 | 1107.0100 | Star lock ř4 | 12 |


# NSF housing floor units 201-202

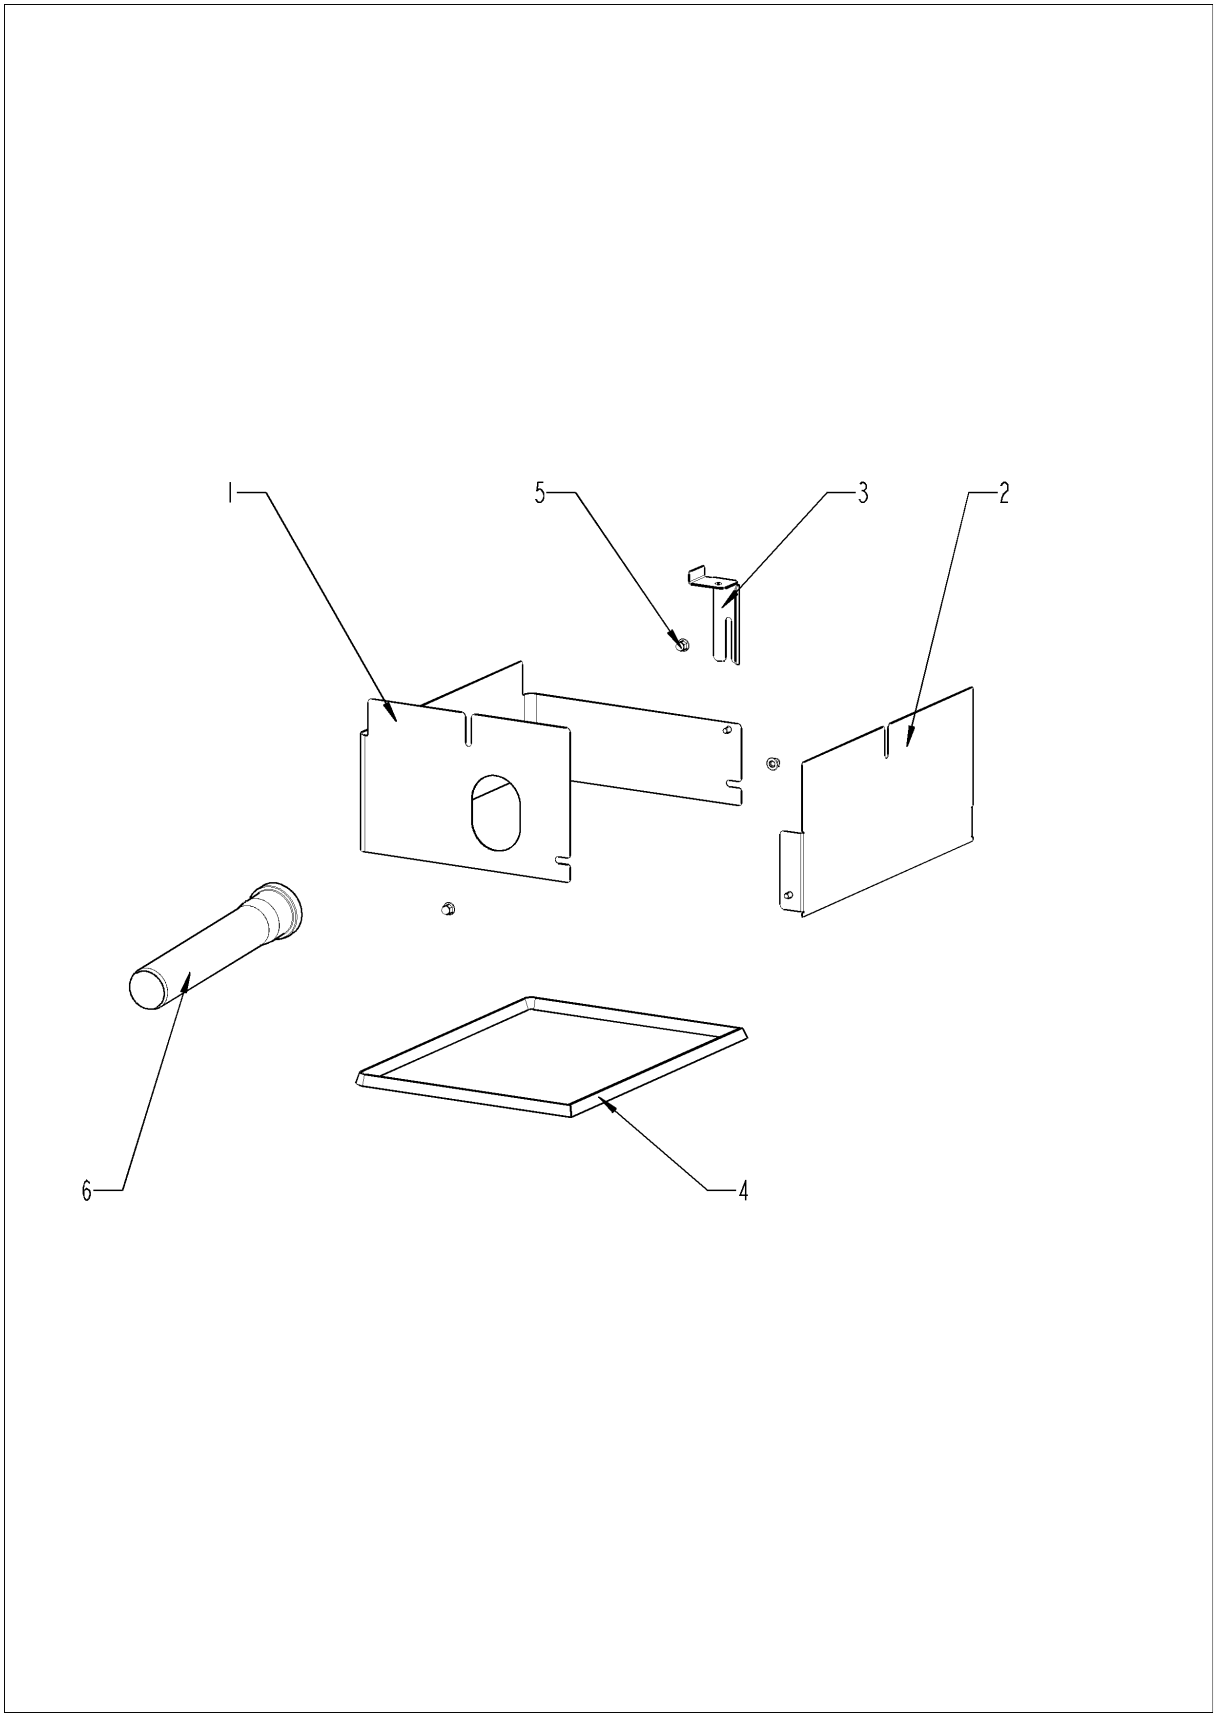

# NSF housing floor units 201-202

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.153 | Osłona prawa dla  pieców stojących 201-202 | 1 |
| 2 | 12.01.154 | Osłona lewa dla pieców stojących 201-202 | 1 |
| 3 | 12.01.151 | Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202 | 1 |
| 4 | 12.01.140 | Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202 | 1 |
| 5 | 10.00.745 | Nakrętka zamknięta M6*A2 | 3 |
| 6 | 2070.0054 | Rura HT, DN50,250mm | 1 |


# Water

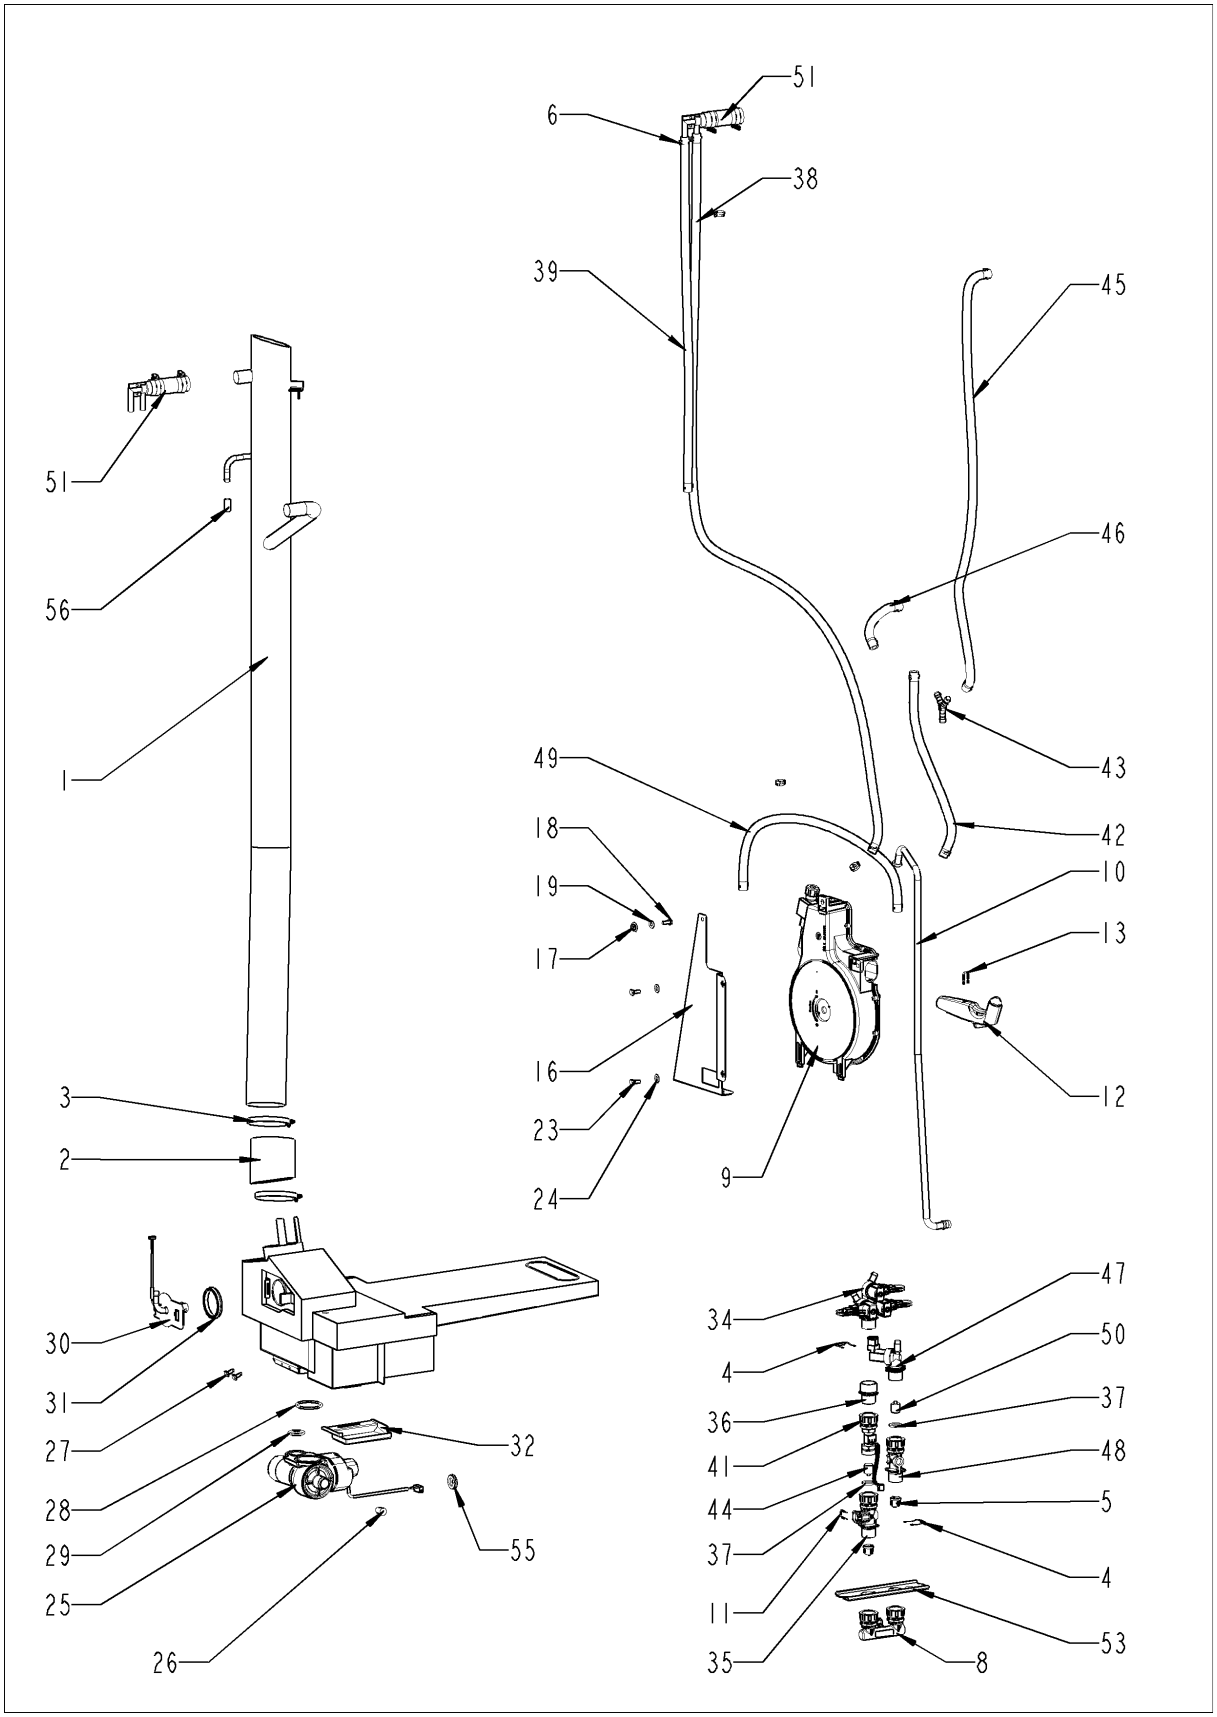
51
6
38
39
45
46
43
42
10
13
12
49
18
19
17
16
23
24
9
51
56
1
3
2
30
31
27
28
29
25
26
32
55
34
4
36
41
44
37
11
35
47
50
37
48
5
4
53
8

# Water

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.00.984 | Ventilation pipe | 1 |
| 2 | 54.01.045 | Wąż 76x5mm | 1 |
| 3 | 2066.0505 | Hose clamp 70-90mm | 2 |
| 6 | 2066.0205 | Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm | 3 |
| 8 | 8664.1301 | Złączka T podłączenia wody | 1 |
| 9 | 50.00.176 | Hand shower roll guide | 1 |
| 10 | 50.01.213 | Connect. pipe f. hand shower roll guide | 1 |
| 10 | 50.01.373 | Connect. pipe f. hand shower roll guide | 1 |
| 11 | 50.00.085 | Zawleczka sprężynowa | 1 |
| 12 | 50.00.130 | Rączka spryskiwacza | 1 |
| 13 | 50.00.156 | Zawleczka rączki spryskiwacza | 1 |
| 16 | 50.00.278 | Mounting device f. hand sh. roll guide | 1 |
| 17 | 1106.0803 | Śruba sześciokątna galw. M6 | 1 |
| 18 | 1006.0760 | Hex screw M6x16 | 1 |
| 19 | 1306.0222 | Washer A6,4x15x1,5 | 1 |
| 20 | 50.00.548 | Hose ř10x2x500 f. hand shower | 1 |
| 21 | 2066.0527 | Zacisk węża  r14mm | 1 |
| 22 | 10.00.661 | Edge protection profile | 1 |
| 23 | 10.00.099 | Hex screw M8x12 | 2 |
| 24 | 1308.0160 | Washer A8,4 | 2 |
| 25 | 54.01.291 | Zawór odpływu SCC kompl. | 1 |
| 26 | 10.00.369 | Plug cone shaped | 1 |
| 27 | 10.00.449 | Pan head screw M6x16 | 2 |
| 28 | 10.00.511 | O-ring for ball valve drain 46x3.5 | 1 |
| 29 | 10.00.512 | O-ring for ball valve drain 26x3.5 | 1 |
| 30 | 54.01.254 | Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2 | 1 |
| 31 | 54.01.168 | Gasket f. inspection lid quenching | 1 |
| 32 | 54.01.191 | Collecting pan | 1 |
| 33 | 10.00.745 | Nakrętka zamknięta M6*A2 | 1 |
| 34 | 50.01.050 | Zawór elektromagnetyczny potrójny | 1 |
| 35 | 50.00.072 | Łącznik elektrozaworu i rolki spryskiwacza | 1 |
| 36 | 2062.0333 | Oprawa zaworu jednokierunkowego | 1 |
| 37 | 5110.1024 | Uszczelka poł. gwintowego G3/4" | 1 |
| 38 | 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | 2.08 |
| 39 | 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | .91 |
| 41 | 50.01.195 | Miernik przepływu wody | 1 |


# Water

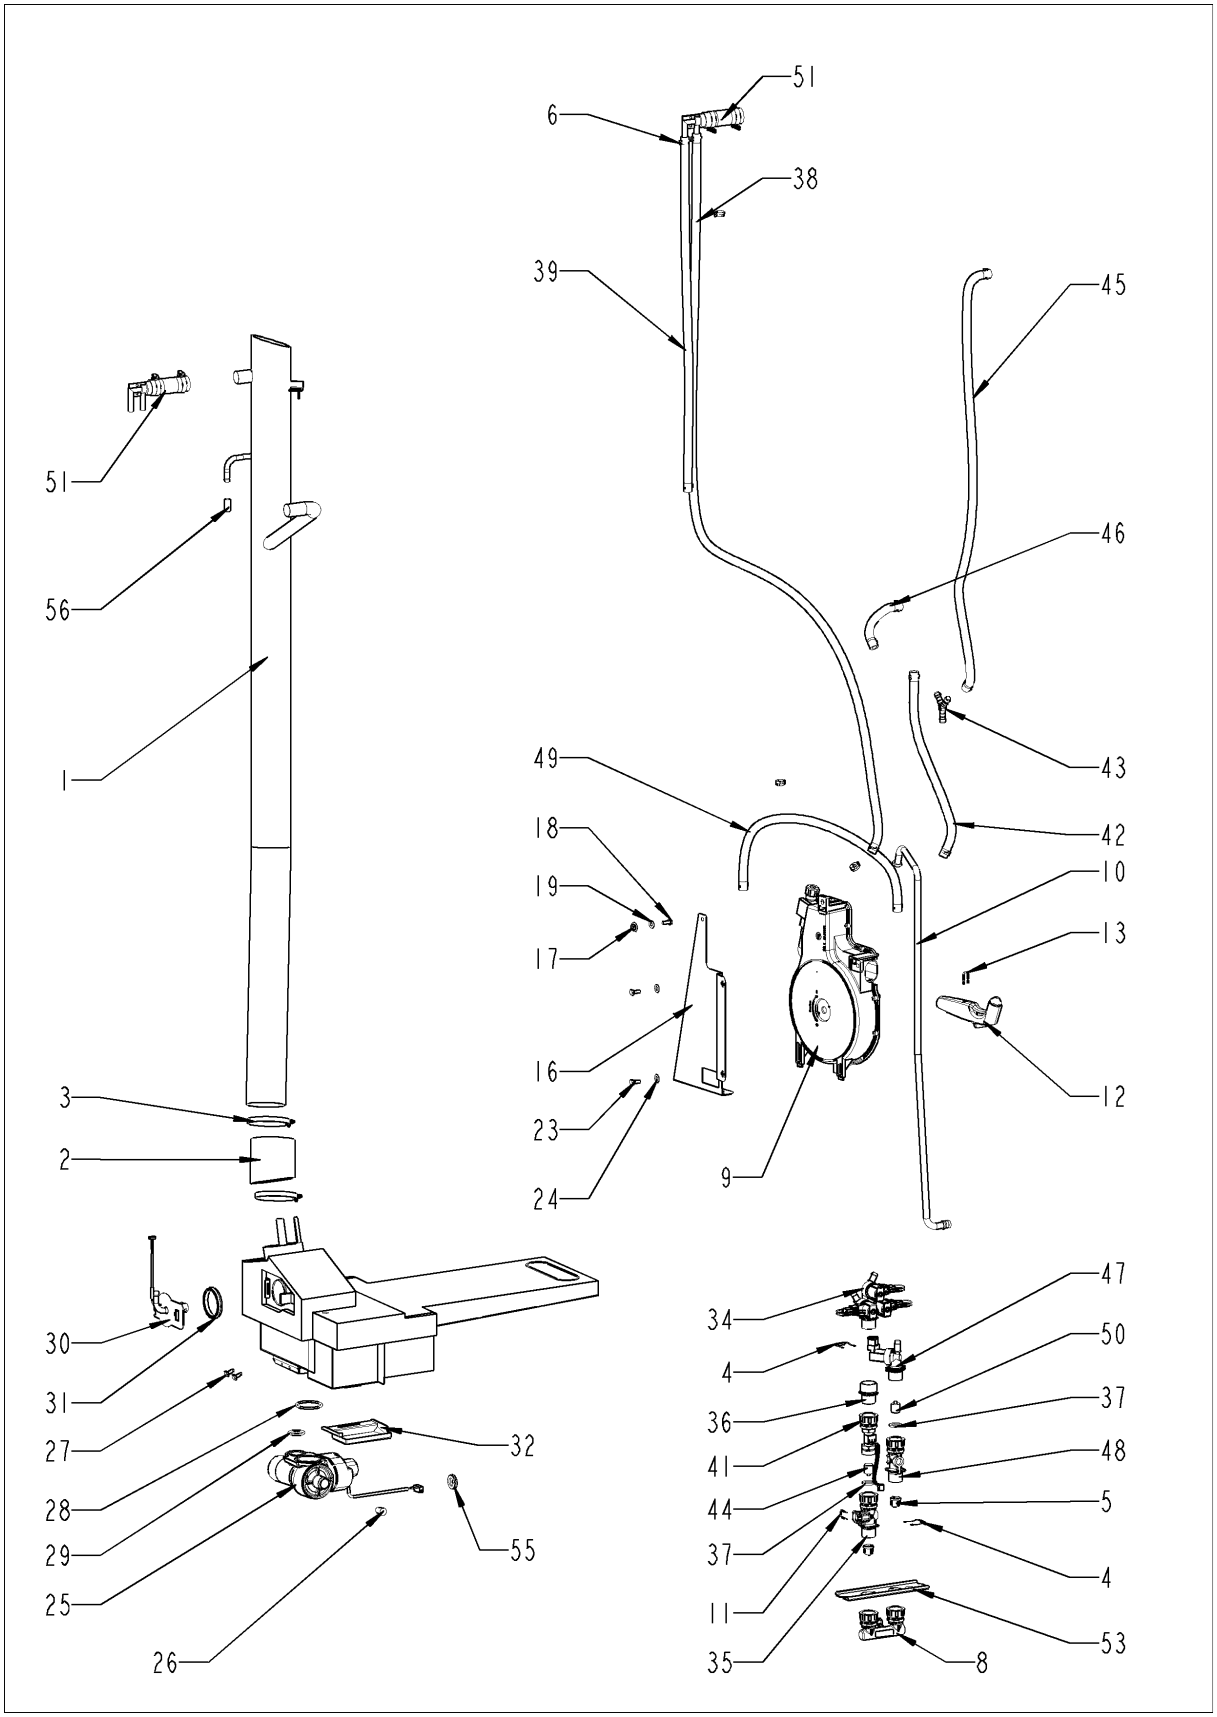
51
6
38
39
45
46
43
42
10
13
12
49
18
19
17
16
23
24
9
51
56
1
3
2
30
31
27
28
29
25
26
32
55
34
4
36
41
44
37
11
35
47
50
37
48
5
4
53
8

# Water

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 42 | 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | .115 |
| 43 | 2062.0303 | Y-fitting YS10 | 1 |
| 44 | 2069.0107 | Non return valve DN6 steam generator | 1 |
| 45 | 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | 1.3 |
| 46 | 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | .52 |
| 47 | 50.01.146 | Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy | 1 |
| 48 | 50.00.073 | Łącznik elektrozaworu | 1 |
| 49 | 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | 1.34 |
| 50 | 50.00.078 | Zawór zwrotny DW16/DN12 | 2 |
| 51 | 8354.1304 | Zawór wentylacyjny generatora pary | 1 |
| 52 | 1900.0202 | Filtr wodny | 3 |
| 53 | 50.01.543 | Mounting device f. water distribution | 1 |
| 54 | 50.00.086 | Zawleczka | 2 |
| 55 | 2022.0101 | Grommet d8mm | 1 |
| 56 | 10.00.991 | Pieczęciowa nakrętka | 1 |


# CleanJet + Care

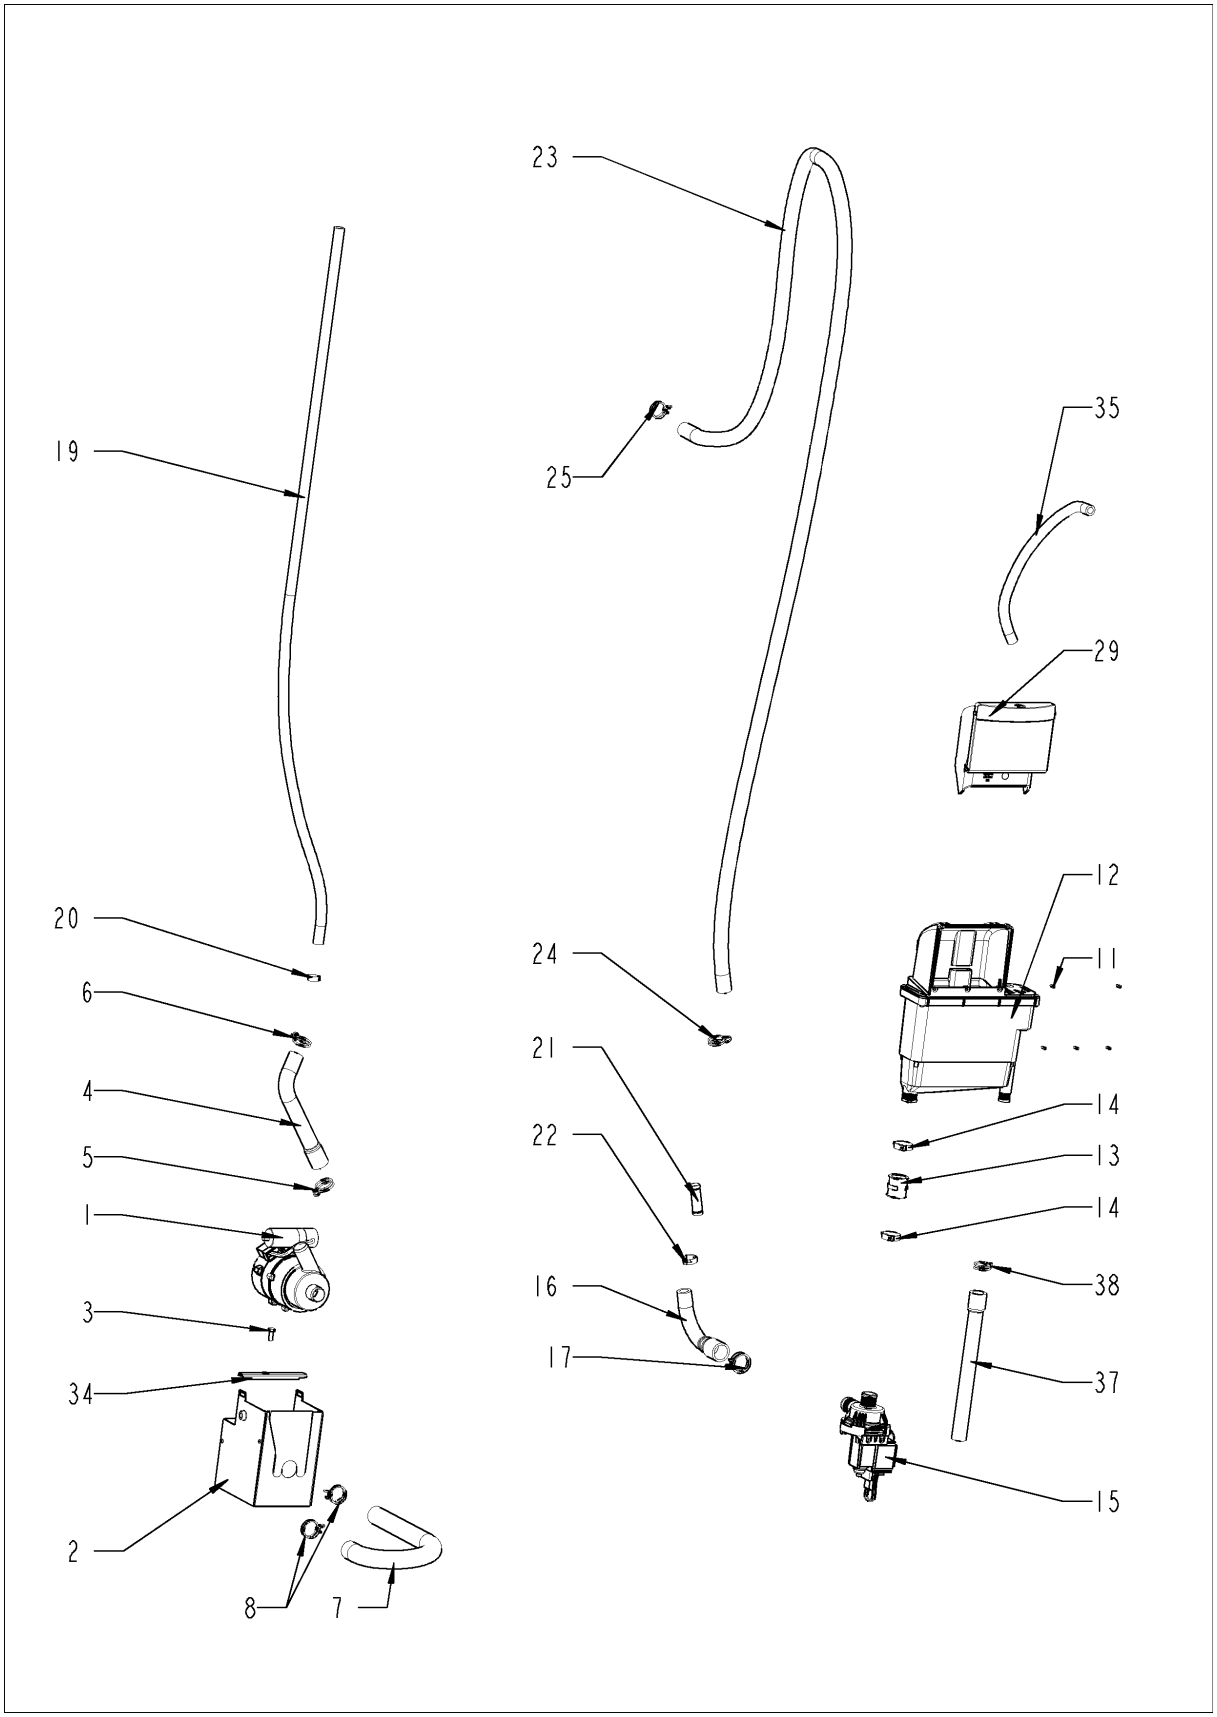

# CleanJet + Care

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 56.00.186 | Pump f. cleaning UP30 | 1 |
| 2 | 12.00.897 | Housing f. Cleaning pump | 1 |
| 3 | 1004.0666 | Hex screw M4x10 | 1 |
| 4 | 56.00.175 | Pressure hose f. cleaning | 1 |
| 5 | 2066.0518 | Zacisk węża 30mm | 1 |
| 6 | 2066.0521 | Zacisk węża 27mm | 1 |
| 7 | 56.00.176 | Suction hose f. cleaning | 1 |
| 8 | 2066.0518 | Zacisk węża 30mm | 2 |
| 11 | 10.00.980 | EJOT PT-Screw K30x10 | 5 |
| 12 | 56.00.507 | Care container floor unit | 1 |
| 13 | 56.00.462 | Bushing care container/pump | 1 |
| 14 | 10.00.984 | Hose clamp CLIC d=27.5mm | 2 |
| 15 | 56.00.460 | Pump f. CareControl DPS 35 | 1 |
| 16 | 56.00.541 | Care hose 1 | 1 |
| 17 | 2066.0518 | Zacisk węża 30mm | 1 |
| 21 | 56.00.537 | Pipe for Care hose | 1 |
| 22 | 10.00.983 | Hose clamp CLIC d=23mm | 1 |
| 23 | 56.00.420 | Care hose 2 | 1 |
| 24 | 10.00.605 | Hose clamp ř25.3 | 1 |
| 25 | 10.00.979 | Cable clamp D=22 | 1 |
| 26 | 10.00.916 | Hex nut M4 w. locking | 1 |
| 27 | 1004.0666 | Hex screw M4x10 | 2 |
| 28 | 1204.0120 | Tooth lock washer A4,3 | 2 |
| 29 | 56.00.512 | Flap Care container | 1 |
| 34 | 12.00.291 | Mounting for housing of Cleaning pump | 1 |
| 35 | 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | 1.2 |
| 37 | 56.00.373 | Emergency overflow-tube | 1 |
| 38 | 10.00.605 | Hose clamp ř25.3 | 1 |

# Akcesoria standardowe

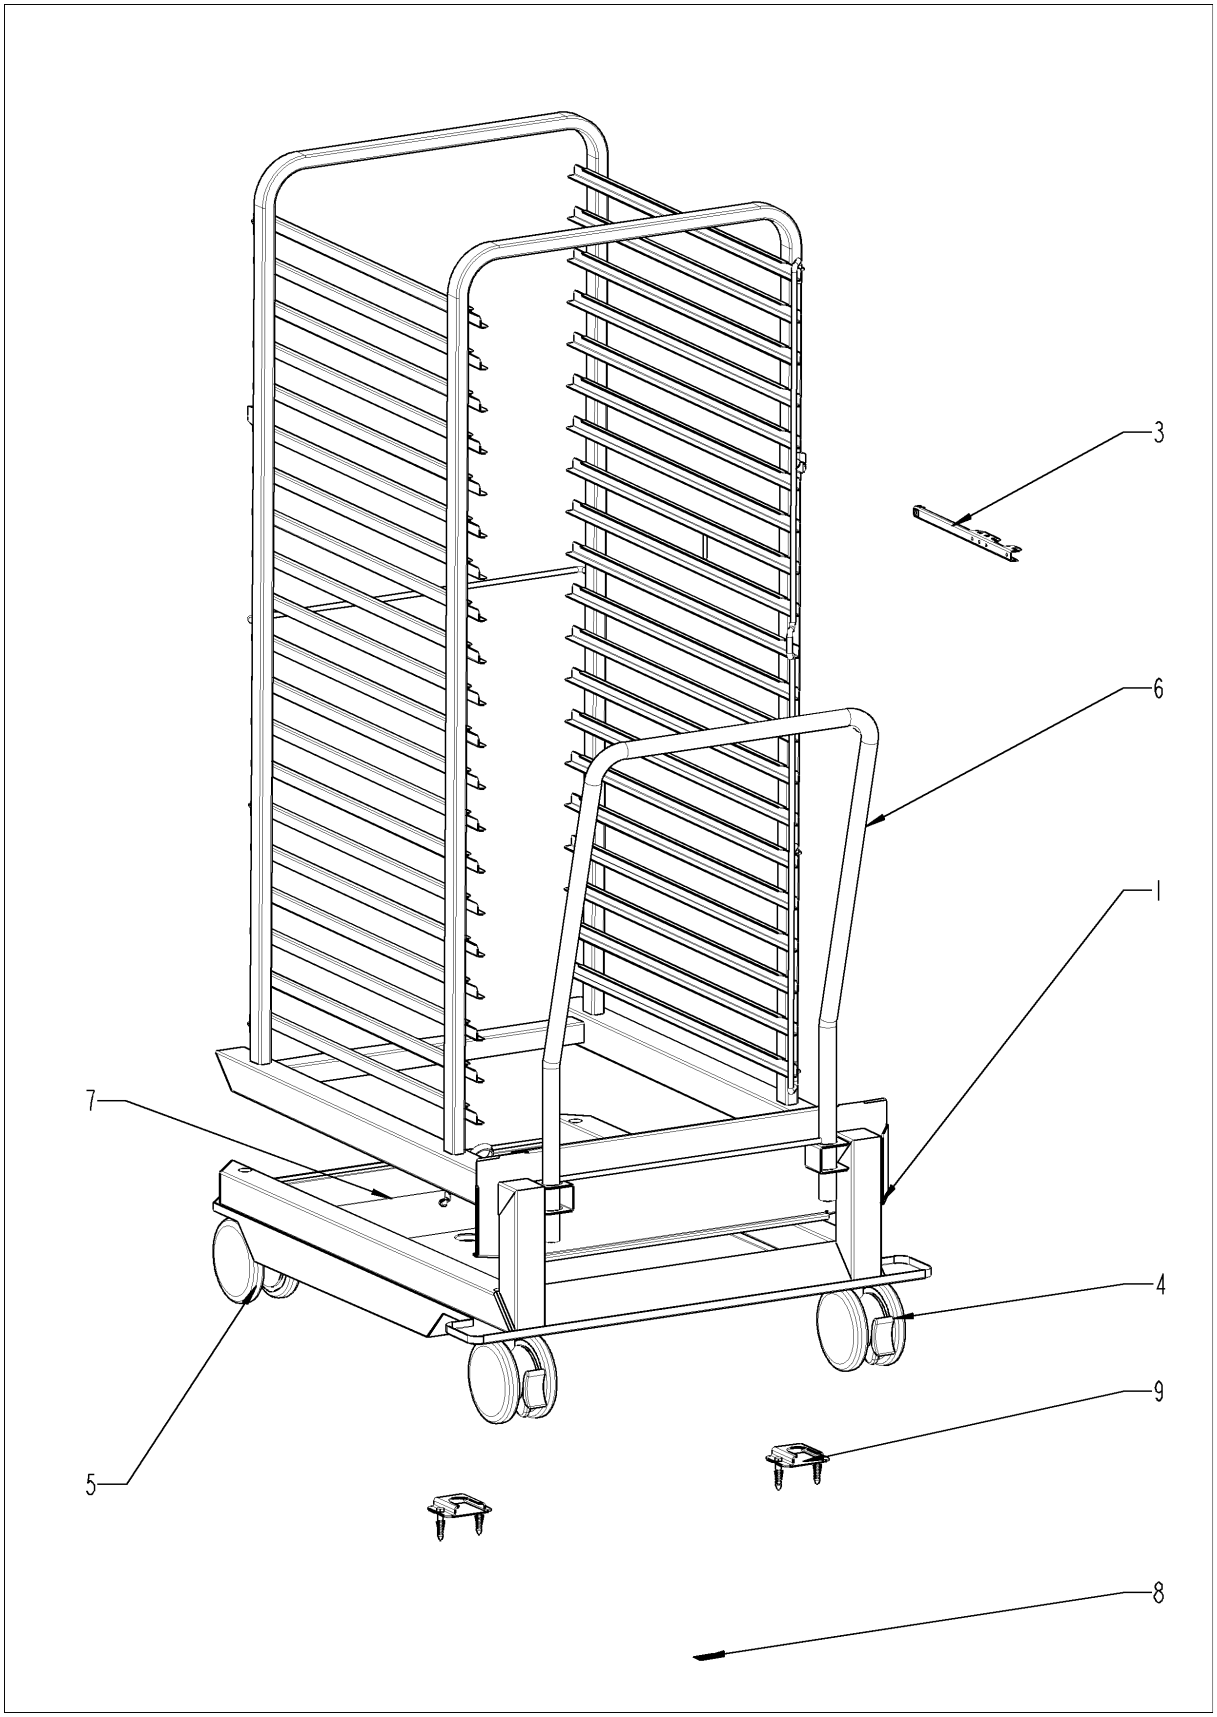

# Akcesoria standardowe

| Poz. | Numer artykułu | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.22.086V | Mobile oven rack type 202 | 1 |
| 4 | 60.60.100 | Kółko wózka z hamulcem 125mm | 1 |
| 5 | 60.60.101 | Kółko wózka bez hamulca r125mm | 1 |
| 6 | 60.22.072 | Handle for mobile oven rack | 1 |
| 7 | 60.22.223 | Drip collector | 1 |
| 8 | 10.01.197 | Sticker set | 1 |
| 9 | 8700.0317 | Zestaw do mocowania do podłogi | 1 |
| 11 | 60.72.406 | Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 202 | 1 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 24.00.701 | Additional gasket f. trolly | 27 |
| 22.00.750 | Air baffle | 21 |
| 22.00.780 | Air baffle support | 21 |
| 10.00.696 | Allen screw M4x6 w. Precoat 85 | 25 |
| 16.01.842 | Back panel | 31 |
| 4001.0224 | Bezpiecznik 6.35x32mm | 9 |
| 56.00.462 | Bushing care container/pump | 39 |
| 20.01.411 | Bushing for motor mounting bar | 19 |
| 10.00.979 | Cable clamp D=22 | 39 |
| 40.03.978 | Cable contactor-SSR | 9 |
| 40.03.450 | Cable control harness | 9 |
| 10.00.414 | Cable strap black 120° | 13 |
| 10.00.090 | Cap f. Torx T30 | 25 |
| 10.01.076 | Cap nut M5*A2 | 17, 21 |
| 56.00.507 | Care container floor unit | 39 |
| 56.00.541 | Care hose 1 | 39 |
| 56.00.420 | Care hose 2 | 39 |
| 10.00.087 | Clamp strap f. sensor | 21 |
| 54.01.191 | Collecting pan | 35 |
| 50.01.213 | Connect. pipe f. hand shower roll guide | 35 |
| 50.01.373 | Connect. pipe f. hand shower roll guide | 35 |
| 40.02.696 | Contactor assembly | 9 |
| 40.03.666 | Contactor B&J K3-74B00 190 R | 9 |
| 1315.0104 | Copper washer 16x20x1,5 | 21 |
| 1005.1966 | Countersunk screw Torx M5x16 | 27 |
| 1003.2265 | Countersunk self tapping screw 4,2x16 | 31 |
| 40.03.366 | Cover air outlet | 29 |
| 16.01.910 | Cover f. control pcb w. gasket | 5 |
| 16.00.329 | Cover f. USB interface | 31 |
| 40.03.392 | Cover for air inlet filter | 29 |
| 16.00.358 | Crossbar front panel | 31 |
| 16.00.331 | Crossbar top | 31 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 44.01.408 | Czujnik poziomu wody generatora pary 90 mm | 13 |
| 3017.1011 | Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 401 | 11 |
| 42.00.112 | Część panelu obsługi SCC - ekran dotykowy *TFT+Tauch* | 5 |
| 22.00.361 | Deep-draw f. air baffle | 23 |
| 24.00.126 | Door | 25 |
| 24.00.145 | Door bolt | 25 |
| 24.00.048 | Door bolt | 25 |
| 20.00.399 | Door gasket | 21 |
| 24.00.136 | Door handle | 25 |
| 24.00.133 | Door mounting support top | 25 |
| 24.00.159 | Door setting bolt | 27 |
| 22.00.958 | Drain hose for humidity control | 11 |
| 44.01.224 | Drain hose steam generator | 13 |
| 60.22.223 | Drip collector | 41 |
| 50.01.471 | Dysza natryskowa | 17 |
| 40.01.610 | Earth terminal 20 WKN 70SL/U | 9 |
| 10.00.661 | Edge protection profile | 35 |
| 10.00.980 | EJOT PT-Screw K30x10 | 39 |
| 10.00.103 | EJOT PT-screw KA 3.5x10 | 31 |
| 10.00.460 | EJOT PT-Screw Torx 3,5x14 | 31 |
| 40.02.424 | Electronic noice filter | 9 |
| 56.00.373 | Emergency overflow-tube | 39 |
| 4001.1203 | End plate for mounting rail | 9 |
| 40.03.262 | Fan budynek mieszkalny | 31 |
| 40.03.513 | Fan motor | 19 |
| 22.00.829 | Fan weel | 19 |
| 40.02.684 | Filt powietrza | 31 |
| 1900.0202 | Filtr wodny | 37 |
| 44.01.168 | Fixing angle steam generator | 13 |
| 44.01.181 | Fixing angle steam generator | 13 |
| 40.03.780 | Fixing clip core temp. cable | 23 |
| 40.03.756 | Fixing clip f. pcb | 7 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 40.03.533 | Fixing clip f. pcb | 7 |
| 24.01.346 | Fixing device f. magnet with magnet, adjustable | 27 |
| 44.00.232 | Fixing device f. pump steam generator | 13 |
| 24.00.507 | Fixing device middle f.inter. glass pane | 27 |
| 22.00.721 | Flange f. motor shaft gasket | 19 |
| 56.00.512 | Flap Care container | 39 |
| 40.03.385 | Frame for air inlet filter | 29 |
| 40.02.512 | Fuse holder 2x6.3A | 9 |
| 16.01.579 | Gasket f. breather tube d=79mm | 31 |
| 22.00.881 | Gasket f. hum. meas. Pipe | 11 |
| 54.01.168 | Gasket f. inspection lid quenching | 35 |
| 40.00.404 | Generator impulsów | 5 |
| 44.00.947 | Generator pary kompletny | 13 |
| 40.04.047 | Gniazdo USB 1.6m | 31 |
| 2022.0101 | Grommet d8mm | 37 |
| 44.01.336 | Grzałka generatora pary | 13 |
| 44.01.340 | Grzałka generatora pary bez drymby | 13 |
| 40.03.989 | Głośnik K 64 WPT | 7 |
| 22.00.730 | Hand protection | 23 |
| 22.00.734 | Hand protection | 23 |
| 50.00.176 | Hand shower roll guide | 35 |
| 60.22.072 | Handle for mobile oven rack | 41 |
| 40.03.300 | Heating assembly | 17 |
| 40.03.931 | Heatsink mały 2 SSR | 7 |
| 1104.0122 | Hex combination nut M4 galv | 11, 13 |
| 1104.0121 | Hex nut M4 self locking | 7 |
| 10.00.916 | Hex nut M4 w. locking | 39 |
| 10.00.100 | Hex nut M4, self-locking | 21 |
| 10.01.065 | Hex nut M5 | 9, 19 |
| 10.00.709 | Hex nut M6 w. locking | 9, 13, 19 |
| 3014.0302 | Hex nut M10 for dry-up protector | 9 |
| 3014.0327 | Hex nut M10x1,0 | 9, 21 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 10.00.612 | Hex nut M16 flat | 21 |
| 1004.0666 | Hex screw M4x10 | 39 |
| 10.00.697 | Hex screw M5x10 w. precoat 85 | 25 |
| 10.00.109 | Hex screw M5x23 | 17 |
| 1006.0760 | Hex screw M6x16 | 35 |
| 10.00.099 | Hex screw M8x12 | 35 |
| 10.00.565 | Hex screw M8x20 | 19 |
| 1008.0761 | Hex screw M8x25 | 25 |
| 1008.0766 | Hex screw M8x30 | 25 |
| 10.00.992 | Hex self tapping screw B4,2x32 | 31 |
| 2066.0516 | Hose clamp 60-80 mm | 13 |
| 2066.0505 | Hose clamp 70-90mm | 35 |
| 10.00.983 | Hose clamp CLIC d=23mm | 39 |
| 10.00.984 | Hose clamp CLIC d=27.5mm | 39 |
| 10.00.605 | Hose clamp ř25.3 | 39 |
| 50.00.548 | Hose ř10x2x500 f. hand shower | 35 |
| 12.00.897 | Housing f. Cleaning pump | 39 |
| 24.00.212 | Inner glass pane | 27 |
| 22.00.908 | Inner humidity meas. Piece | 11 |
| 20.01.755 | Isolation for mounting plate for motor | 19 |
| 40.03.999 | Kabel magistrali danych (BUS) 1.5m | 7 |
| 40.03.516 | Kabel MMI - CPU | 5 |
| 40.03.515 | Kabel MMI-Wyświetlacz | 5 |
| 40.03.467 | Kabel na dla zmiany - MMI | 5 |
| 40.03.532 | Kabel oświetlenia komory | 21 |
| 40.03.998 | Kabel sieciowy 1.15m | 7 |
| 42.00.128 | Karta SD 4GB | 7 |
| 40.00.454 | Kontaktron drzwi 1.65m | 29 |
| 40.03.413 | Kołnierz mocowania grzałki komory | 17 |
| 60.60.101 | Kółko wózka bez hamulca r125mm | 41 |
| 60.60.100 | Kółko wózka z hamulcem 125mm | 41 |
| 12.01.151 | Kątownik mocujący dla pieców stojących 201-202 | 33 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 2760.1370 | Latch hook for air baffle | 23 |
| 22.00.916 | Lotniczego wpusta drymba | 11 |
| 40.02.101 | Meat probe sensor | 21 |
| 4007.0620 | Membrane DGC 29 | 9 |
| 4007.0621 | Membrane DGC 36 | 9 |
| 50.01.195 | Miernik przepływu wody | 35 |
| 60.22.086V | Mobile oven rack type 202 | 41 |
| 40.02.858 | Montażu przyrząd dla heatsink SSR | 7 |
| 50.00.278 | Mounting device f. hand sh. roll guide | 35 |
| 22.00.882 | Mounting device f. pressure sensor | 11 |
| 50.01.543 | Mounting device f. water distribution | 37 |
| 12.00.291 | Mounting for housing of Cleaning pump | 39 |
| 22.00.722 | Mounting support f. gasket flange | 19 |
| 40.03.759 | Mounting support transformer | 9 |
| 10.00.745 | Nakrętka zamknięta M6*A2 | 29, 31, 33, 35 |
| 1603.0166 | Nit zrywalny CNS 3,2 x 7,9 | 31 |
| 2039.0111 | Noga pieca regulowana metalowa, 40 x 40 | 29 |
| 2069.0107 | Non return valve DN6 steam generator | 37 |
| 10.00.512 | O-ring for ball valve drain 26x3.5 | 35 |
| 10.00.511 | O-ring for ball valve drain 46x3.5 | 35 |
| 22.00.837 | O-ring for humidity control | 11 |
| 2120.1259 | Odbojnik 10mm | 15 |
| 40.01.329 | Ogranicznik temperatury 183°C | 9 |
| 40.01.482 | Ogranicznik temperatury 365°C | 9, 21 |
| 16.01.965 | Opening mechanism for panel insert | 29 |
| 2062.0333 | Oprawa zaworu jednokierunkowego | 35 |
| 1008.0768 | Ornamental screw M8x16 | 25 |
| 1008.0769 | Ornamental screw M8x30 | 25 |
| 12.01.154 | Osłona lewa dla pieców stojących 201-202 | 33 |
| 12.01.142 | Osłona NSF 201-202 | 29 |
| 12.01.153 | Osłona prawa dla  pieców stojących 201-202 | 33 |
| 22.00.850 | Outer humidity meas. Piece | 11 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 54.01.117 | Outlet sieve | 21 |
| 10.00.449 | Pan head screw M6x16 | 35 |
| 10.00.507 | Pan head screw Torx 5/16" T20 | 7 |
| 10.00.365 | Pan head screw Torx M3x20 | 9 |
| 87.01.005 | Panel operatora z folią *RAT* | 5 |
| 16.01.863 | Panel przedni | 31 |
| 10.00.991 | Pieczęciowa nakrętka | 37 |
| 56.00.537 | Pipe for Care hose | 39 |
| 24.01.259 | Plastic buffer 8,1mm for door | 27 |
| 10.00.369 | Plug cone shaped | 35 |
| 16.02.167 | Pokrywa górna | 31 |
| 54.01.254 | Pokrywa rewizyjna komory skraplania B2 | 35 |
| 16.02.062 | Pokrętło generatora impulsów | 5 |
| 44.00.207 | Pompa spustowa | 13 |
| 24.00.178 | Pre heat mechanism f. door cpl. | 27 |
| 56.00.175 | Pressure hose f. cleaning | 39 |
| 2005.0106 | Protective grid for cooling fan | 7 |
| 22.00.525 | Przewód gumowy czujnika ciśnienia | 11 |
| 24.02.263 | Przykrywka zaczepu zamka | 31 |
| 56.00.460 | Pump f. CareControl DPS 35 | 39 |
| 56.00.186 | Pump f. cleaning UP30 | 39 |
| 42.00.160 | Płyta główna | 7 |
| 42.00.081 | Płyta MMI | 5 |
| 40.00.091 | Ramka oświetlenie komory | 21 |
| 40.00.098 | Reflektor oświetlenia komory | 21 |
| 10.00.515 | Rivet 3,2x5 A4 | 23 |
| 1604.0167 | Rivet 4x10 | 23 |
| 10.00.041 | Rivet nut M5 hexagon closed | 27 |
| 2070.0054 | Rura HT, DN50,250mm | 33 |
| 87.00.540 | Rygiel drzwi | 25 |
| 50.00.130 | Rączka spryskiwacza | 35 |
| 40.01.317 | Screen core temperature sensor | 21 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 40.03.782 | Screen interior cabinet sensor | 21 |
| 16.01.908 | Sealing f. panel insert | 5 |
| 16.00.139 | Side panel left | 31 |
| 16.00.158 | Side panel right | 31 |
| 24.00.147 | Sleeve for door bolt top | 27 |
| 1104.0820 | Snap nut 4,2mm | 31 |
| 40.01.589 | Solid state relais | 7 |
| 10.00.243 | Spacer M4x8 | 7 |
| 2001.0109 | Sprężyna | 25 |
| 10.01.049 | Square necked mushroom head bolt 6x30 | 19 |
| 1006.0762 | Sruba M6x10 | 13 |
| 1107.0100 | Star lock ř4 | 31 |
| 44.00.362 | Steam hose 70x5 | 13 |
| 10.01.197 | Sticker set | 41 |
| 40.02.641 | Styk pomocniczy B&J HN10 N/O | 9 |
| 56.00.176 | Suction hose f. cleaning | 39 |
| 22.00.491 | Surge guard for Meat probe sensor | 23 |
| 40.03.730 | Terminal block blue WKN 35/U | 9 |
| 40.03.729 | Terminal block grey WKN 35/U | 9 |
| 40.01.611 | Terminal block grey WKN 70/U | 9 |
| 40.00.399 | Termopara | 21 |
| 40.04.107 | Termopara generatora pary *B5* | 13 |
| 40.03.528 | Termopara komory potrawy B1 | 21 |
| 1204.0120 | Tooth lock washer A4,3 | 7, 39 |
| 1206.0120 | Tooth lock washer A6,4 | 29 |
| 40.03.348 | Transformator sterujący T1 | 9 |
| 40.03.772 | Transformator wentylatora na prąd stały | 7 |
| 16.01.942 | Tulip for handshower | 31 |
| 10.00.111 | Uchwyt kabla | 11, 19 |
| 24.01.351 | Uchwyt zamka | 25 |
| 50.00.846 | Union nut M12x13.2 N | 17 |
| 44.00.280 | Uszczelka grzałki + czujnika poziomu | 13 |

# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 44.00.279 | Uszczelka grzałki gen. pary | 13 |
| 12.01.140 | Uszczelka osłony NSF dla pieców stojących 201-202 | 33 |
| 5110.1024 | Uszczelka poł. gwintowego G3/4" | 35 |
| 22.00.083 | Uszczelka wałka silnika | 19 |
| 24.00.194 | Uszczelka wózka | 27 |
| 40.03.416 | Uszczelka zespołu grzewczego | 17 |
| 22.00.767 | Vent cover | 11, 29 |
| 54.00.984 | Ventilation pipe | 35 |
| 10.00.744 | Washer A4,3 *A4 | 23 |
| 1305.0160 | Washer A5,3x10mm | 25 |
| 1306.0222 | Washer A6,4x15x1,5 | 13, 35 |
| 1308.0162 | Washer A8,4 | 19, 25 |
| 1308.0160 | Washer A8,4 | 35 |
| 40.03.425 | Wentylator chłodzący | 7 |
| 40.03.948 | Wentylator chłodzący prądu stałego z czujnikiem temp. NTC | 7 |
| 2920.1300 | Wkładka czujnika poziomu | 13 |
| 54.01.045 | Wąż 76x5mm | 35 |
| 2067.0050 | Wąż ciśnieniowy d10 mm | 35, 37, 39 |
| 2062.0331 | Wąż ciśnieniowy GS 10 | 15 |
| 2110.1008 | Wąż silikonowy d10x2mm | 15 |
| 2062.0303 | Y-fitting YS10 | 37 |
| 4005.0101 | Zacisk 145 mm | 15 |
| 2066.0205 | Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm | 35 |
| 2066.0527 | Zacisk węża r14mm | 11, 15, 35 |
| 2066.0521 | Zacisk węża 27mm | 39 |
| 2066.0518 | Zacisk węża 30mm | 13, 39 |
| 2066.0519 | Zacisk węża 35,6mm | 13 |
| 2066.0530 | Zacisk węża r16.4mm | 15 |
| 2066.0526 | Zacisk węża r46mm | 13 |
| 24.01.350 | Zamek drzwi | 25 |
| 22.00.725 | Zamknięcie odpowietrznika kpl. 61-202 | 11 |
| 60.72.406 | Zawieszka uchwytu stelaża ruchomego Typ 202 | 41 |


# Indeks


| Numer artykułu | Nazwa | Strona |
|---|---|---|
| 50.00.086 | Zawleczka | 37 |
| 50.00.156 | Zawleczka rączki spryskiwacza | 35 |
| 50.00.085 | Zawleczka sprężynowa | 35 |
| 50.01.146 | Zawór elektromagnetyczny pojedyńczy | 37 |
| 50.01.050 | Zawór elektromagnetyczny potrójny | 35 |
| 54.01.291 | Zawór odpływu SCC kompl. | 35 |
| 8354.1304 | Zawór wentylacyjny generatora pary | 37 |
| 50.00.078 | Zawór zwrotny DW16/DN12 | 37 |
| 8700.0317 | Zestaw do mocowania do podłogi | 41 |
| 8664.1301 | Złączka T podłączenia wody | 35 |
| 50.00.073 | Łącznik elektrozaworu | 37 |
| 50.00.072 | Łącznik elektrozaworu i rolki spryskiwacza | 35 |
| 8354.1320 | Łącznik pompy | 13 |
| 2118.1000 | Łącznik pompy | 15 |
| 1107.0103 | Śruba gwiazdkowa r3 | 17 |
| 1106.0803 | Śruba sześciokątna galw. M6 | 35 |
| 10.00.061 | Śruba Torx T20 M4x12 | 7 |
| 10.00.564 | Śruba Torx T20 M4x45 | 7 |
| 3024.0201 | Żarówka oświetleniowa komory 300°C | 21 |


# Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical Documentation

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende der elektrischen Bauteile
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the bill of material (BOM)


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Deckblatt-Nr.**<br>**Front Page No.** | 75-21150 | **Version** | 1 |
| **Typ / Type** | SCC WE 202E | | |
| **Schaltplan**<br>**Wiring diagram**<br><br>**Spannung (SPL)**<br>**Voltage** | 76-00446<br><br>3NAC400 V 50/60 Hz | **Version** | 1 |
| **Legende**<br>**Legend electr. components** | 78-00725 | **Version** | 1 |
| **Geräteserialnr.**<br>**Serial number** | E22SH1102 | **Version** | 1102 |
| **Erstellt am**<br>**Created at** | Jun 21, 2011 1:48 PM | **Ersteller**<br>**Creator** | SCHD |
| **Gültig ab**<br>**Valid from** | Aug 30, 2011 3:30 PM | **Änderung**<br>**Modification** | |

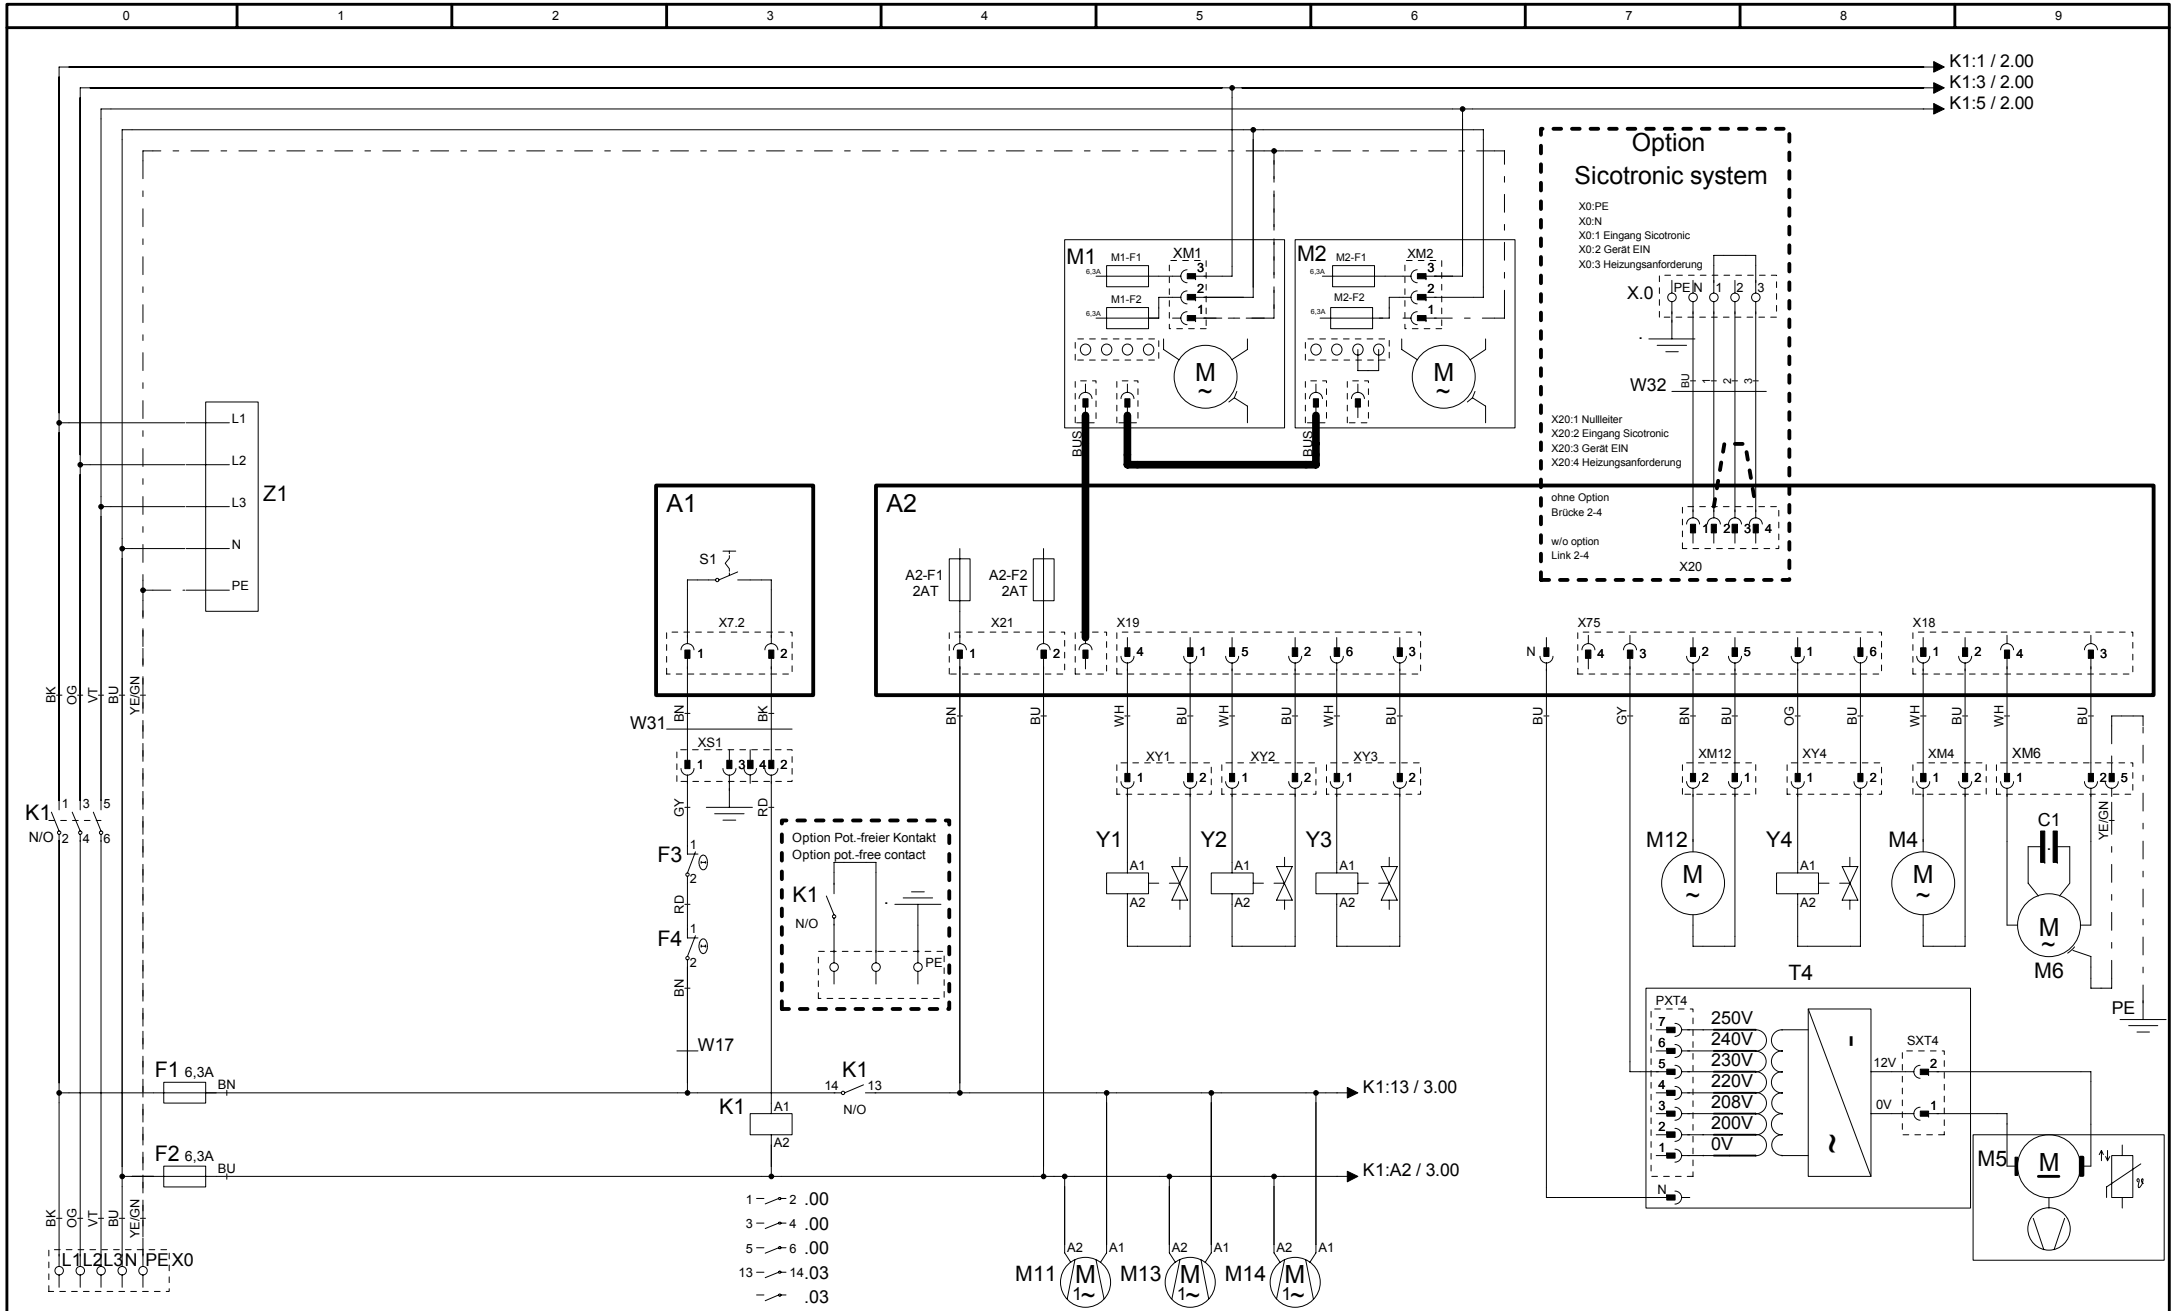


| | | | |
|---|---|---|---|
| 76-00446 | MODUL 1<br>Leistung/Power | SCC WE 202E | Erstellt von / Created by: SCHD |
| Version: 1 | | 3NAC400 V 50/60 Hz | Datum / Date: 05.10.2011<br>Blatt / Page: 1 |

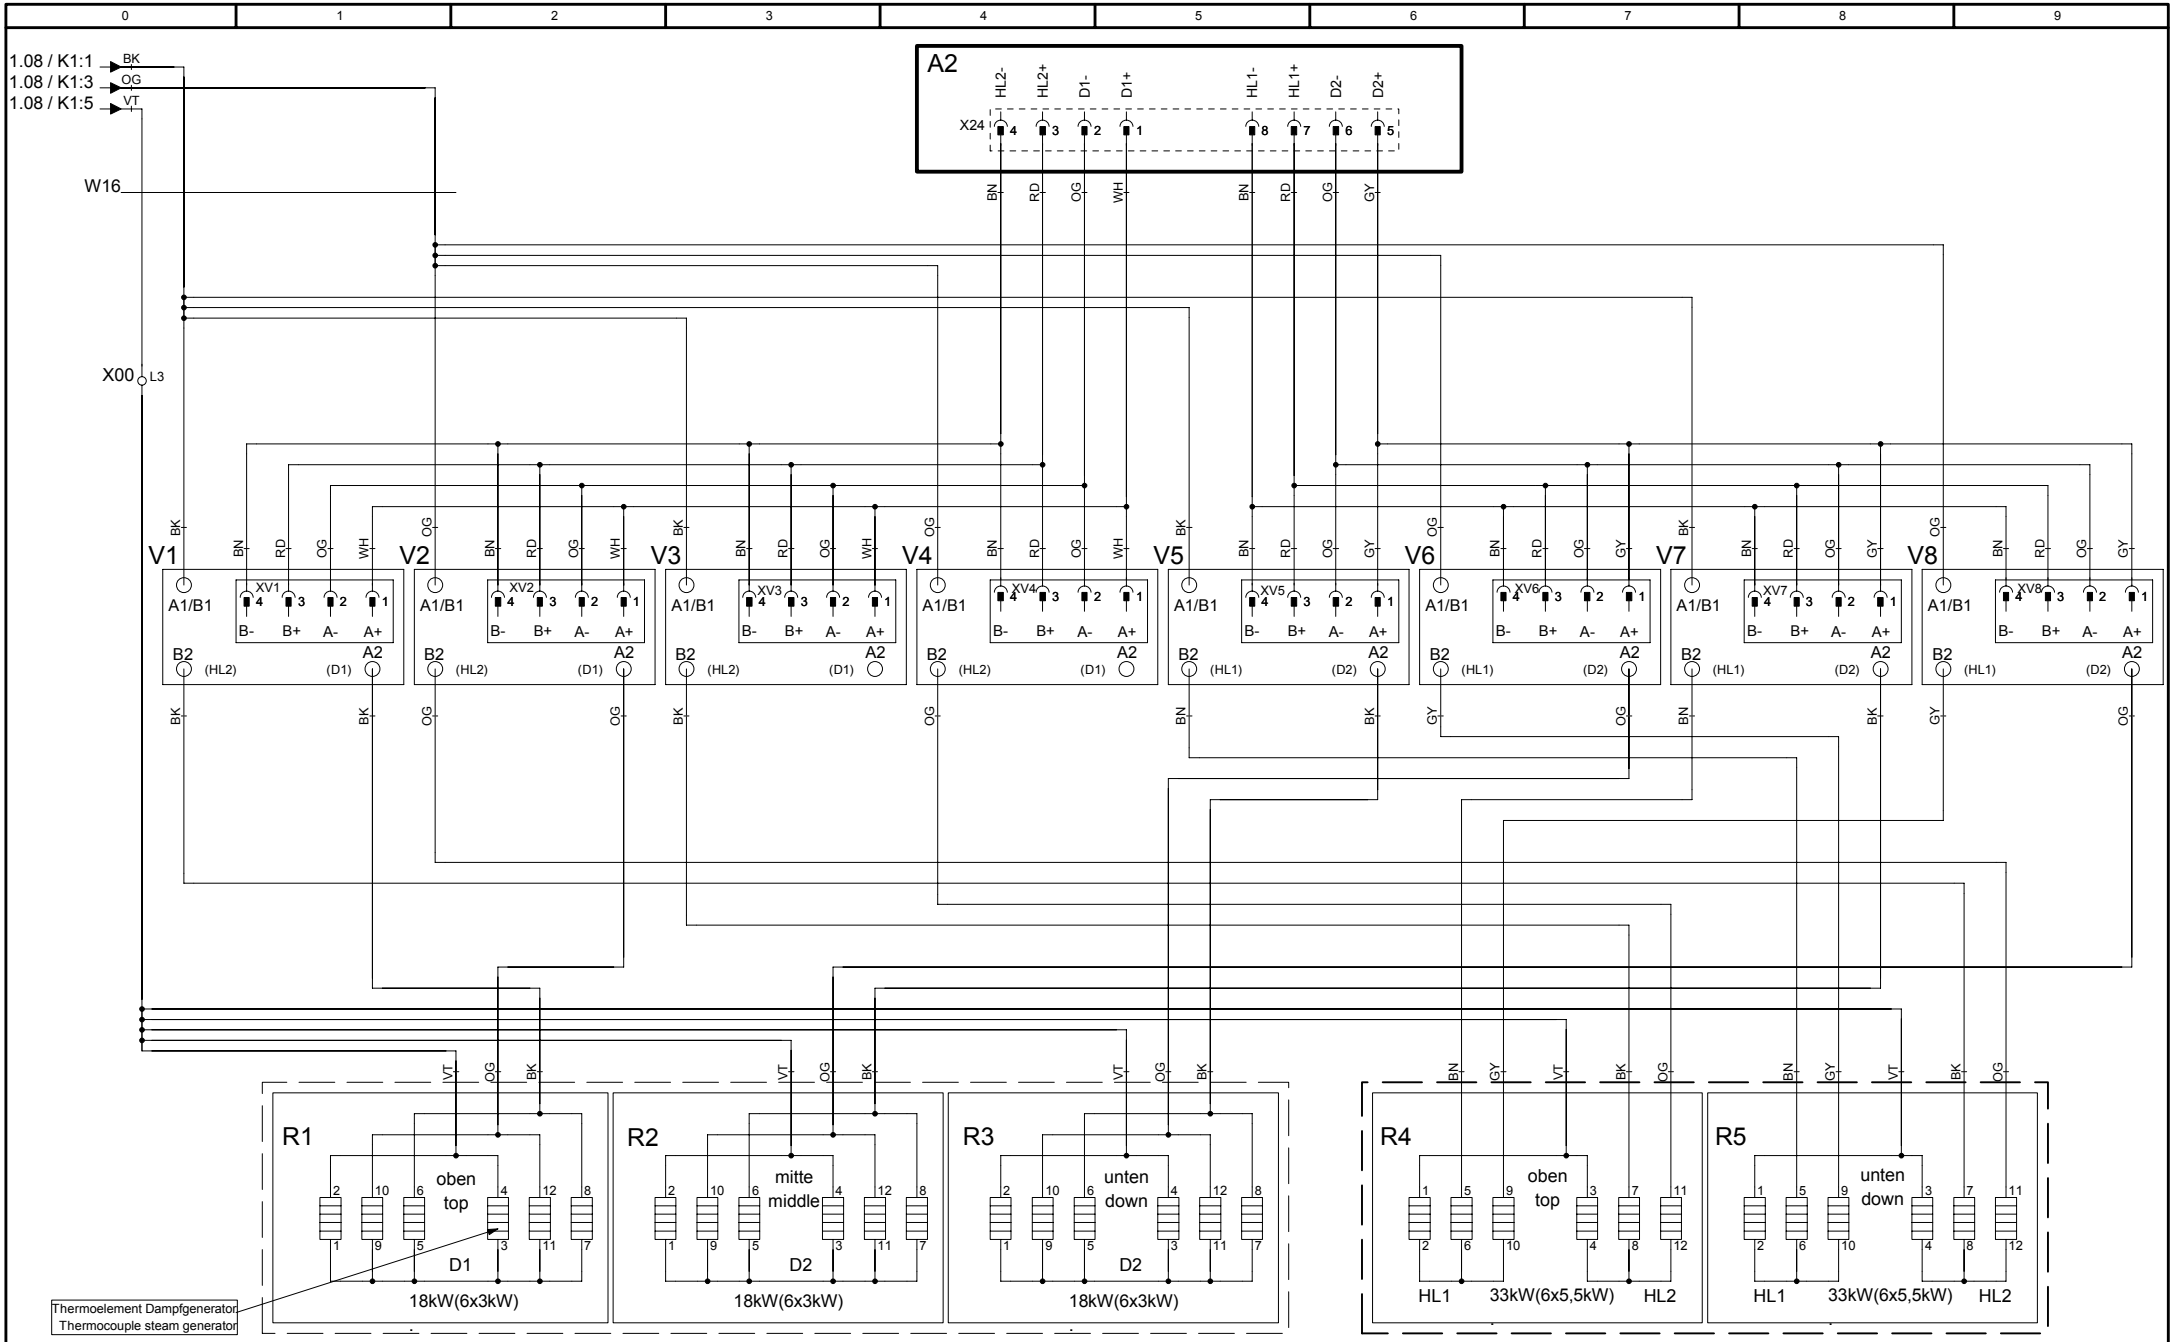


| | | | |
|---|---|---|---|
| 76-00446 | MODUL 2<br>Heizung/Heating | SCC WE 202E | Erstellt von / Created by: SCHD |
| Version 1 | | 3NAC400 V 50/60 Hz | Datum / Date: 05.10.2011<br>Blatt / Page: 2 |

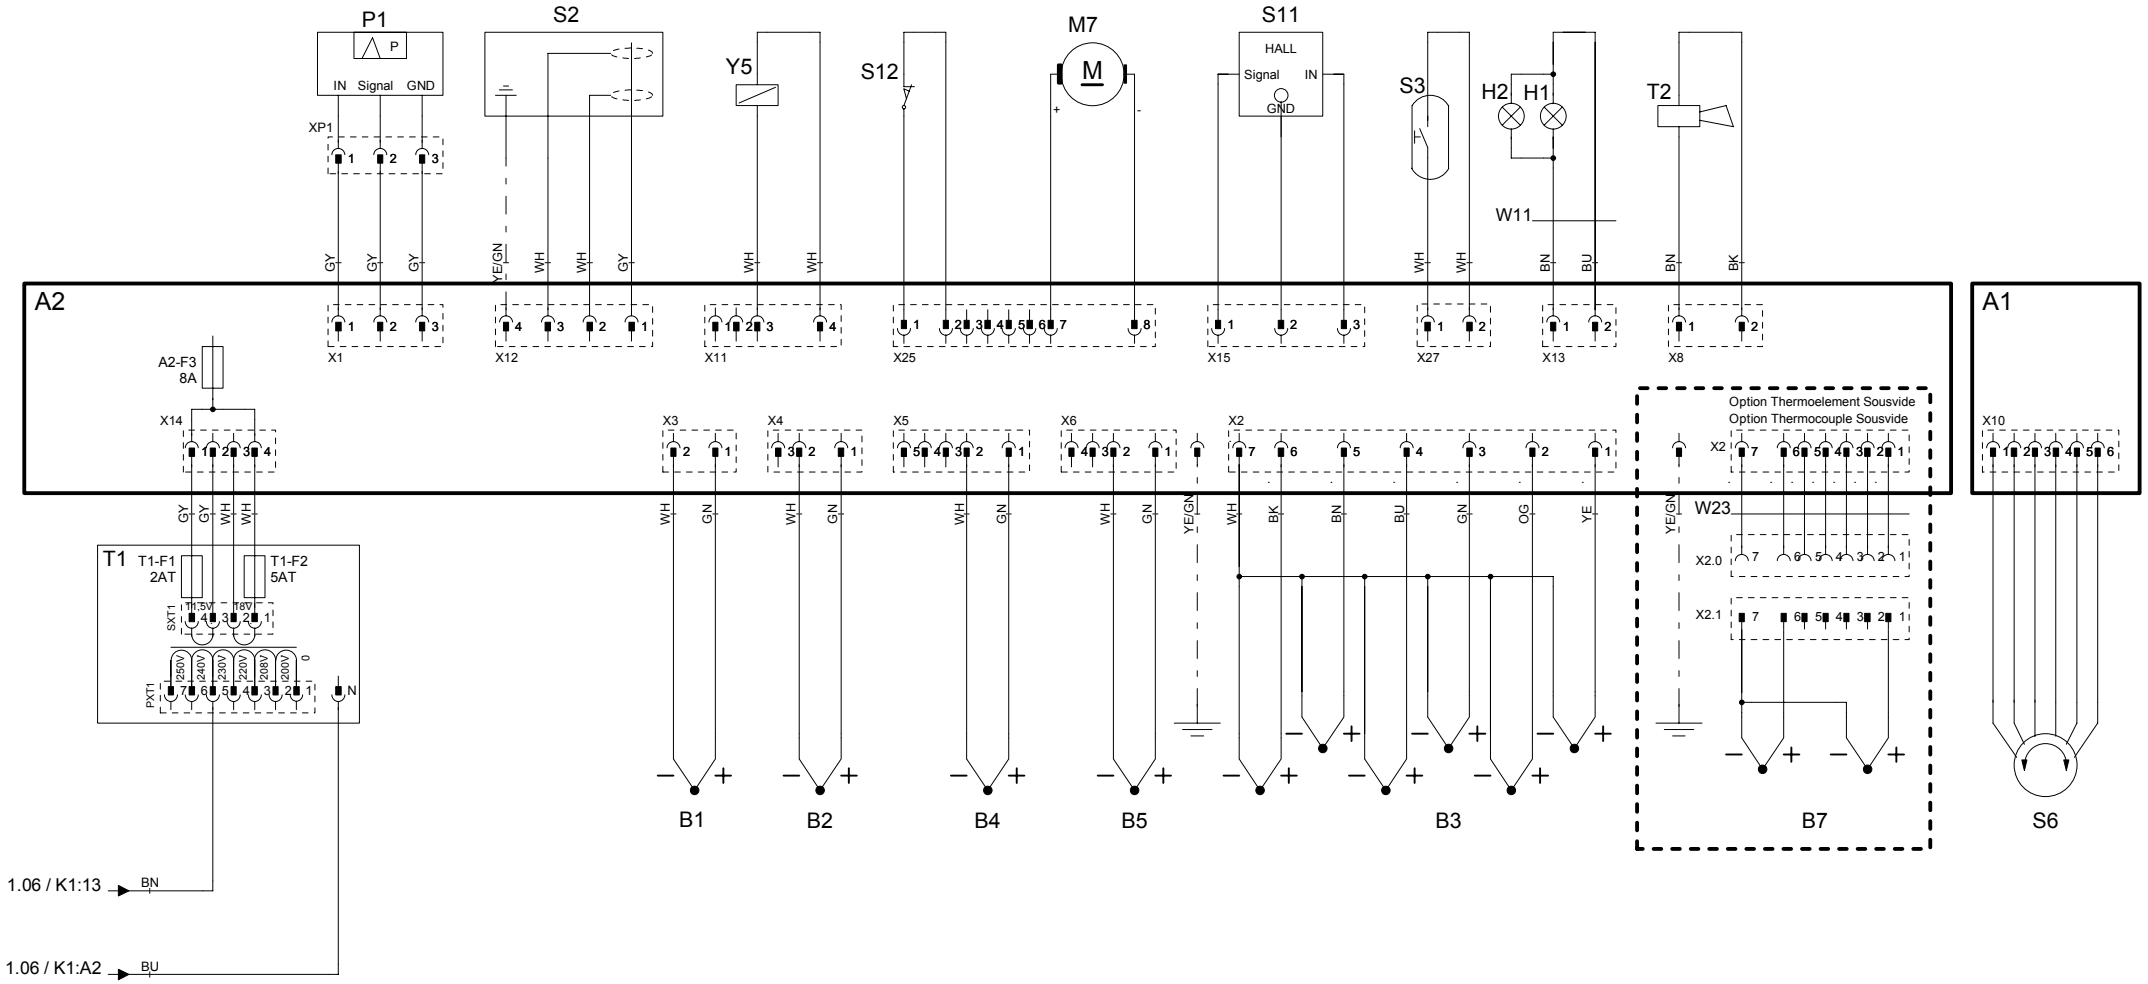


| | | | |
|---|---|---|---|
| 76-00446 | MODUL 3<br>Sensoren/Sensors | SCC WE 202E | Erstellt von / Created by: SCHD<br>Datum / Date: 05.10.2011 |
| Version 1 | | 3NAC400 V 50/60 Hz | Blatt / Page: 3 |

**Positionsliste**

**Bill of material**

| **Name**<br>**Name** | **Artikelnr.**<br>**Item number** | **Artikelbezeichnung** | **Item description** | **Module**<br>**Modul** |
|---|---|---|---|---|
| -A1 | 42.00.081 | Interface Platine | Interface PCB | Modul 1 |
| -A2 | 42.00.160 | CPU SCC WE | CPU SCC WE | Modul 1 |
| -A2-F1/F2 | 3019.0120 | Sicherung A2 - 2AT | Fuse A2 - 2AT | Modul 1 |
| -A2-F3 | 3019.0312 | Sicherung A2 - 8AT | Fuse A2 - 8AT | Modul 3 |
| -B1 | 40.03.528 | Thermoelement Garraum | Thermocouple interior cabinet | Modul 3 |
| -B2 | 54.01.254 | Thermoelement Ablöschung | Thermocouple quenching | Modul 3 |
| -B3 | 40.02.101 | Thermoelement Kerntemperatur | Thermocouple core sensor | Modul 3 |
| -B4 | 40.00.399 | Thermoelement Feuchte | Thermocouple humidity | Modul 3 |
| -B5 | 40.04.107 | Thermoelement Dampfgenerator | Thermocouple steam generator | Modul 3 |
| -F1/F2 | 4001.0224 | Steuersicherung | Control fuse | Modul 1 |
| -F3 | 40.01.329 | Sicherheitstemperaturbegrenzer Gas:157°C/314° F Elek.:183°C/360°F | Safety thermostat steam generator Gas: 157°C/ 314°F Elec.: 183°C/360°F | Modul 1 |
| -F4 | 40.01.482 | Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F | Safety thermostat interior cabinet 360°C/680°F | Modul 1 |
| -H1 | 3024.0201 | Garraumbeleuchtung | Interior cabinet light | Modul 3 |
| -H2 | 3024.0201 | Garraumbeleuchtung | Interior cabinet light | Modul 3 |
| -K1 | 40.03.666 | Hauptschütz | Main contactor | Modul 1 |
| -M1 | 40.03.513 | Lüftermotor | Fan motor | Modul 1 |
| -M11 | 40.03.425 | Kühllüfter | Cooling fan | Modul 1 |
| -M12 | 56.00.460 | Pumpe Pflegemittel | Care pump | Modul 1 |
| -M13 | 40.03.425 | Kühllüfter | Cooling fan | Modul 1 |
| -M14 | 40.03.425 | Kühllüfter | Cooling fan | Modul 1 |
| -M2 | 40.03.513 | Lüftermotor 201/202 (unten) | Fan motor 201/202 (bottom) | Modul 1 |
| -M4 | 44.00.207 | SC-Pumpe | SC-pump | Modul 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Änderungsdatum | **30.08.2011** | Name | **SCC WE 202E** | Dokument-Nr. | **78-00725** |
| Erzeuger | **ADT** | Spannung | **3NAC400 V 50/60 Hz** | Version | **1** |

**Positionsliste**

**Bill of material**

| **Name**<br>**Name** | **Artikelnr.**<br>**Item number** | **Artikelbezeichnung** | **Item description** | **Module**<br>**Modul** |
|---|---|---|---|---|
| -M5 | 40.03.948 | Kühllüfter | Cooling fan | Modul 1 |
| -M6 | 56.00.186 | CleanJet Pumpe SCC WE | CleanJet pump SCC WE | Modul 1 |
| -M7 | 54.01.291 | Kugelhahn Ablauf | Drain valve | Modul 3 |
| -P1 | 3017.1011 | Differenzdrucksensor | Differential pressure sensor | Modul 3 |
| -R1 | 44.01.336 | Dampfheizkörper | Heating element steam | Modul 2 |
| -R2 | 44.01.340 | Dampfheizkörper | Heating element steam | Modul 2 |
| -R3 | 44.01.340 | Dampfheizkörper | Heating element steam | Modul 2 |
| -R4 | 40.03.300 | Heißluftheizkörper | Heating element hot air | Modul 2 |
| -R5 | 40.03.300 | Heißluftheizkörper | Heating element hot air | Modul 2 |
| -S1 | TEXT | Ein/Aus Schalter | ON/OFF switch | Modul 1 |
| -S11 | 50.01.195 | CDS-Sensor | CDS-sensor | Modul 3 |
| -S2 | 44.01.408 | Niveauelektrode | Water level electrode | Modul 3 |
| -S3 | 40.00.454 | Türkontaktschalter | Door contact switch | Modul 3 |
| -S6 | 40.00.404 | Zentrales Einstellrad | Central dial | Modul 3 |
| -T1 | 40.03.348 | Steuertrafo | Control transformer | Modul 3 |
| -T1-F1 | 3019.0120 | Sicherung Steuertrafo T1 2AT | Fuse control transformer T1 2AT | Modul 3 |
| -T1-F2 | 3019.0126 | Sicherung Steuertrafo T1 5AT | Fuse control transformer T1 5AT | Modul 3 |
| -T2 | 40.03.989 | SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer | SCC WE: Speaker / CMP: Buzzer | Modul 3 |
| -T4 | 40.03.772 | Trafo Kühllüfter 201/202 | Transformer cooling fan 201/202 | Modul 1 |
| -V1-V12 | 40.01.589 | Leistungshalbleiter | Solid state relais | Modul 2 |
| -W11 | 40.03.532 | Kabel: Garraumbeleuchtung | Cable: interior cabinet light | Modul 3 |
| -W16 | 40.03.978 | Kabel: Klemmen/Hauptschütz/SSR | Cable: terminal/main contactor/SSR | Modul 2 |
| -W17 | 40.03.450 | Kabel: Steuerstamm | Cable: control harness | Modul 1 |

**Positionsliste**

**Bill of material**

| **Name**<br>**Name** | **Artikelnr.**<br>**Item number** | **Artikelbezeichnung** | **Item description** | **Module**<br>**Modul** |
|---|---|---|---|---|
| -W31 | 40.03.467 | Kabel: Ein/Aus Schalter | Cable: ON/OFF switch | Modul 1 |
| -Y1/Y3/Y4 | 50.01.050 | Y1: Magnetventil Füllen / SCC WE Y3: Beschwadung / Y4: Pflegemittel | Y1: Solenoid valve filling / SCC WE Y3: moistening / Y4: care | Modul 1 |
| -Y2 | 50.01.146 | Magnetventil Ablöschung | Solenoid valve quenching | Modul 1 |
| -Y5 | 22.00.725 | Klimaventil | Clima valve | Modul 3 |
| -Z1 | 40.02.424 | Entstörfilter/Varistor | Electronic noise filter | Modul 1 |