

# SERVICE–MAPPE


## Dampfkochkessel

*Gerätetypen:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Stand** | ○ | 7550–5<br>7553–5 | 7551–5<br>7554–5 | 7552–5 |
| **I – Wand**<br>**I – Brücke** | ○ | 7750–5<br>7753–5 | 7751–5<br>7754–5 | 7752–5 |
| **Stand** | □ | 7573–5<br>7575–5 | 7574–5<br>7576–5 | |
| **I – Wand**<br>**I – Brücke** | □ | 7773–5<br>7775–5 | 7774–5<br>7776–5 | |

*Nummer: I–384* (DE) *Mat.–Nr.: 0700. 282095*

*Ausgabe: 06.95*

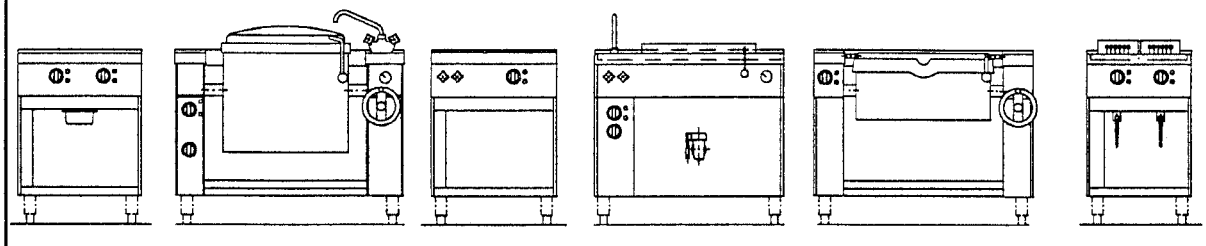

*Euro – Block S 85*

| Ersatzteilliste für Kochkessel, dampfbeheizt | | | | | | | | Änderung: | | | | Nummer: I - 384<br>Ausgabe: 06/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Bezeichnung | Ident - Nr.<br>0700 - ... ... | Stückzahl pro Gerätetyp<br>7550-5<br>7750-5 | <br>7551-5<br>7751-5 | <br>7552-5<br>7752-5 | <br>7553-5<br>7753-5 | <br>7554-5<br>7754-5 | <br>7573-5<br>7773-5 | <br>7574-5<br>7774-5 | <br>7575-5<br>7775-5 | <br>7576-5<br>7776-5 | Bemerkung |
| 1 | Kapselkondensatableiter (Entlüfter R 3/4") | 240 517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kapselelementsatz für Entlüfter | 240 514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Schlauch - GI - DIN 73411 - DN25 schwarz | 430 551 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Längenangabe erf. |
| 4 | Schlauchschelle DIN 3017 20-32 / 9-C6W4 | 195 040 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Einlaufarmatur 3/4" mit Schwenkbegrenzung | 232 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Dichtung - FL Flexschlauch - Anschluß | 246 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Ventil - Oberteil, komplett, blau | 232 448 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Ventil - Oberteil, komplett, rot | 232 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | O - Ring OR 30 x 2 Perbunan | 457 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | Mischgehäuse | 232 271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Flex - Schlauch 700mm lang (Wasseranschluß) | 263 789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Flex - Schlauch 900mm lang (Wasseranschluß) | 263 788 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | Muffendurchgangsventil R1" | 231 703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 14 | Muffendurchgangsventil R1 1/4" | 231 972 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 15 | Deckscheibe D = 55 mm R 3/4" | 273 671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Handrad C 80 DIN 388 | 234 804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Schlauchtülle AG 1" - 27 MS | 300 764 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 18 | Schlauchtülle AG 1 1/4" - 34 MS | 300 765 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 19 | Dampfschlauch 25 x 7 L = 0,6m | 430 573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 20 | Dampfschlauch 32 x 7 L = 0,5m | 430 576 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 21 | Schlauchschelle SXM12 32-50 C6-W4 | 212 089 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 22 | Kugelknopf DIN 319 - C 50 FS - schwarz | 251 917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Deckelgriff |
| 23 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 788 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 789 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 791 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 26 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 630 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 648 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 649 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 29 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 235 650 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 30 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.872 860 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 31 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.872 861 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 32 | Zugfeder für Deckel Farbe: Weis | 279 259 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 33 | Zugfeder für Deckel Farbe: Grün | 279 258 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 34 | Lagerbock für Deckel | 233 923 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 35 | Dichtung für Lagerbock | 237 330 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| 36 | Hebel, für Drehgelenk und Zugfeder | 275 840 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |

| Pos. | Bezeichnung | Ident - Nr. 0700 - ... ... | Stückzahl pro Gerätetyp 7550-5 7750-5 | 7551-5 7751-5 | 7552-5 7752-5 | 7553-5 7753-5 | 7554-5 7754-5 | 7573-5 7773-5 | 7574-5 7774-5 | 7575-5 7775-5 | 7576-5 7776-5 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Augenschraube M10 x 140 DIN 444 | 142 881 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Ausführung bis ca. Mai 1995 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 314 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 39 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 315 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 40 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 316 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 41 | Deckel, geschweißt (einwandig) | 9205.883 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 42 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 801 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 43 | Deckeldrehgelenk (einwandig) | 275 802 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | Ausführung ab ca. Juni 1995 |
| 44 | Entleerhahn R 1 1/2" | 232 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 45 | Entleerhahn R 2" | 232 009 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | Verriegelungssatz f. Entleerhähne | 232 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | Sieb, geschweißt f. Speisenauslauf | 275 433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 48 | Sieb, komplett f. Speisenauslauf | 275 434 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Gerätefuß, komplett (1 Stück) | 9205.872 630 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 44a | Griff zu Entleerhahn | 247133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |