DESPIECES DEL SERVICIO TECNICO

# SERIE 900

## Cocinas Eléctricas

CE9-20
CE9-40
CE9-41

**ENERO, 1999**

Fagor Industrial, S. Coop.

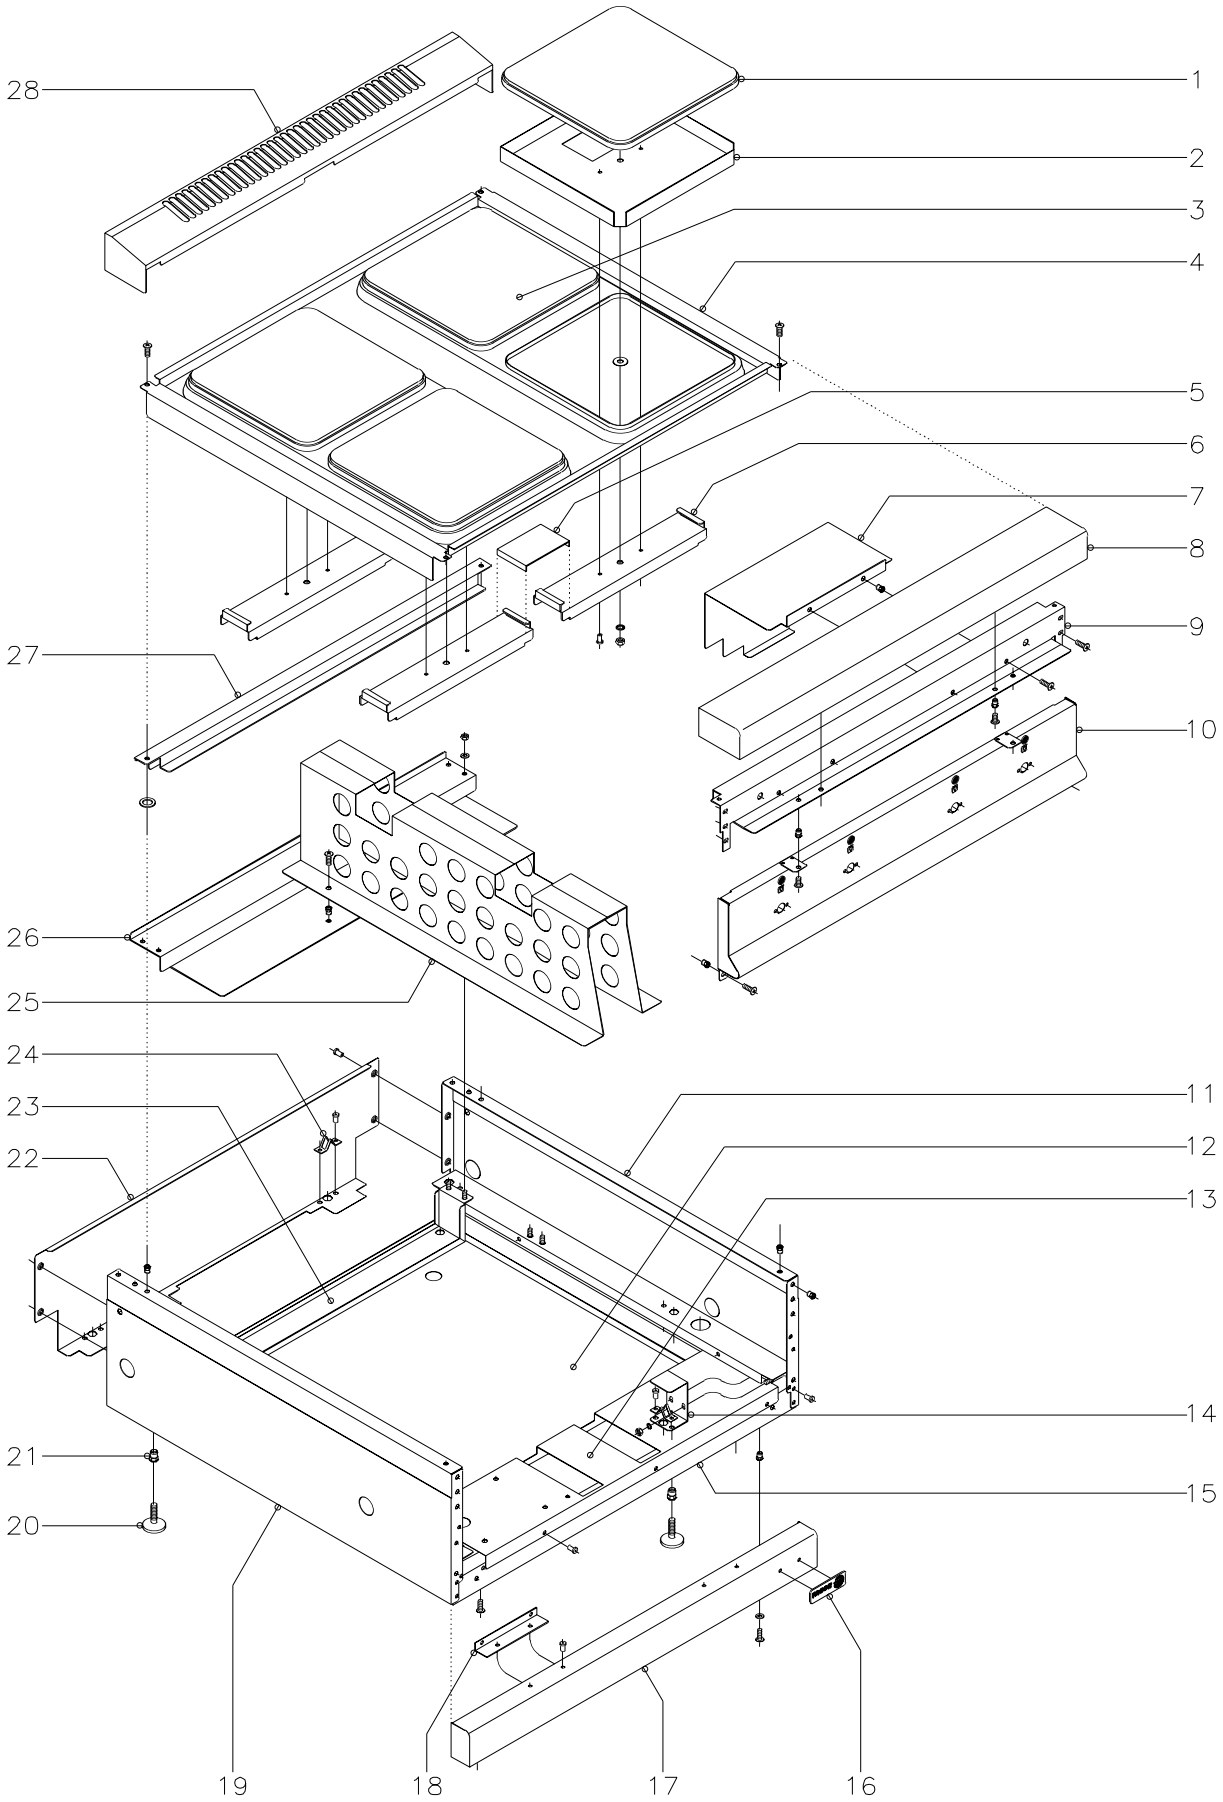


| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-713 | | 1-99 | COCINAS CE9-20, CE9-40 | 1 | Fagor Industrial S.Coop. O<ate FAGOR |

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** MUEBLE Y PLACAS

**PLANO** C-713

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-20 | CE9-40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U673011 | Placa 3000W 230V | 1 | 3 | |
| 2 | U675404 | Cazoleta de placas | 2 | 4 | |
| 3 | U673010 | Placa 4000W. 230V. | 1 | 1 | |
| 4 | U655450 | Mesa 1/2M. | 1 | - | |
| 4 | U675450 | Mesa 1M. | - | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | 4 | |
| 5 | U675455 | Apoyo puente amarre placas | - | 2 | |
| 6 | U655404 | Puente amarre placas | 2 | 4 | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 8 | |
| | Q232050 | Arandela plana A.8 | 2 | 4 | |
| | Q262050 | Arandela grower A.8 | 2 | 4 | |
| | Q162050 | Tuerca exagonal M.8 | 2 | 4 | |
| 7 | U802602 | Chapa protección conmutadores | 1 | 2 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 4 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 4 | |
| 8 | X165400 | Anterior de mesa 1/2M. | 1 | - | |
| 8 | R165431 | Anterior de mesa 1M. | - | 1 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | 2 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | |
| 9 | X162667 | Escuadra amarre anterior mesa | 1 | - | |
| 9 | R162613 | Escuadra amarre anterior mesa | - | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 6 | 6 | |
| 10 | U652850 | Panel portamandos | 1 | - | |
| 10 | U672850 | Panel portamandos | - | 1 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 4 | 4 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | 4 | |
| 11 | R162810 | Panel lateral derecho | 1 | 1 | |
| 12 | U652852 | Base inferior | 1 | - | |
| 12 | U662850 | Base inferior | - | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | |
| 13 | U652650 | Escuadra soporte regleta | 1 | - | |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-20 | CE9-40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | U672652 | Escuadra soporte regleta | - | 1 | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 3 | 3 | |
| 14 | H012805 | Escuadra amarre pata | 2 | 2 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 4 | 4 | |
| | Q162030 | Tuerca exagonal M.5 | 4 | 4 | |
| 15 | U652651 | Listón amarre zocalo | 1 | - | |
| 15 | H022604 | Listón amarre zocalo | - | 1 | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | |
| 16 | U262806 | Escudo FAGOR | 1 | 1 | |
| | Q221023 | Clips sijeción escudo | 2 | 2 | |
| 17 | R372806 | Zocalo anterior | 1 | - | |
| 17 | R392800 | Zocalo anterior | - | 1 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 2 | 2 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | 2 | |
| 18 | U325611 | Escuadra | 1 | 2 | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 2 | 4 | |
| 19 | R162812 | Panel lateral izquierdo | 1 | 1 | |
| 20 | Z200105 | Pata regulable | 4 | 4 | |
| 21 | Q221345 | Remache exagonal M.10 | 4 | 4 | |
| 22 | R152811 | Panel posterior | 1 | - | |
| 22 | R162813 | Panel posterior | - | 1 | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | 4 | |
| 23 | H012606 | Refuerzo posterior patas | 1 | - | |
| 23 | H022606 | Refuerzo posterior patas | - | 1 | |
| 24 | X010503 | Muelle enganche pitón | 4 | 4 | |
| | Q419007 | Remache tubular Ø3,2x6 | 8 | 8 | |
| 25 | U675451 | Soporte mesa completo | - | 1 | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | - | 2 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | - | 2 | |
| 26 | U662650 | Travesaño para soporte mesa | - | 1 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 4 | 4 | |

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** MUEBLE Y PLACAS

**PLANO** C-713

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-20 | CE9-40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Q162030 | Tuerca exagonal M.5 | 4 | 4 | |
| 27 | U675456 | Refuerzo posterior de mesa | - | 1 | |
| | Q301322 | Arandela plana Ø27xØ17x2 | - | 2 | |
| 28 | X165401 | Embellecedor bajo 1/2M. | 1 | - | |
| 28 | R165432 | Embellecedor bajo 1M. | - | 1 | |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|

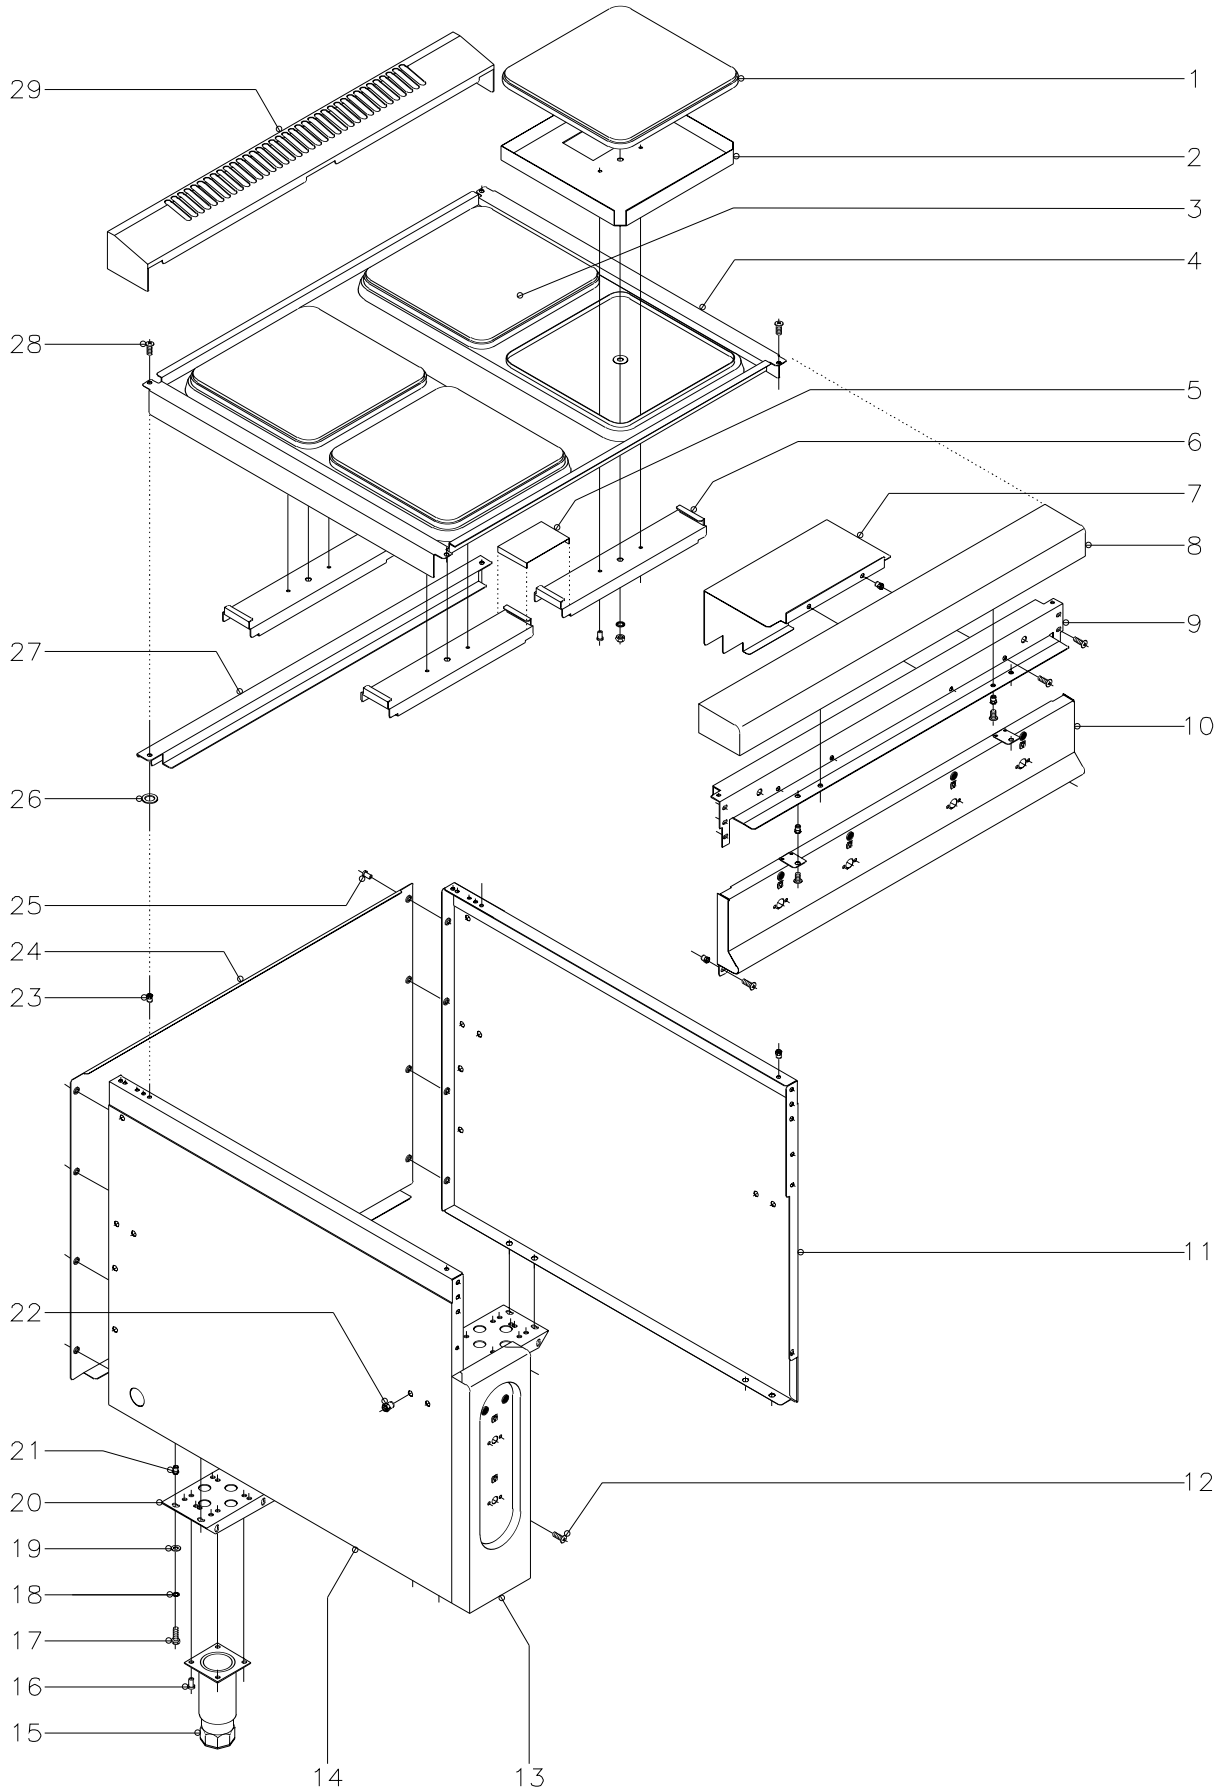


| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-714 | | 1-99 | COCINA CE9-41 | 2 | Fagor Industrial S.Coop. O<ate FAGOR |

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** MUEBLE Y PLACAS

**PLANO** C-714

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U673011 | Placa 3000W 230V | 3 | | |
| 2 | U675404 | Cazoleta de placas | 4 | | |
| 3 | U673010 | Placa 4000W 230V. | 1 | | |
| 4 | U675450 | Mesa 1M. | 1 | | |
| 5 | U275455 | Apoyo puente amarre placas | 2 | | |
| 6 | U655404 | Puente amarre placas | 4 | | |
| | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 8 | | |
| | Q232050 | Arandela plana A.8 | 4 | | |
| | Q262050 | Arandela grower A.8 | 4 | | |
| | Q162050 | Tuerca exagonal M.8 | 4 | | |
| 7 | U802602 | Chapa protección conmutadores | 2 | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 4 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | | |
| 8 | R165431 | Anterior de mesa 1M. | 1 | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | | |
| 9 | R162613 | Escuadra amarre anterior mesa | 1 | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 6 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 6 | | |
| 10 | U672850 | Panel portamandos | 1 | | |
| | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 4 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | | |
| 11 | U562852 | Panel lateral derecho | 1 | | |
| 12 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | | |
| 13 | U672852 | Portamandos lateral | 1 | | |
| 14 | X162810 | Panel lateral izquierdo | 1 | | |
| 15 | X260150 | Pata regulable | 4 | | |
| 16 | Q411304 | Remache avibulb Ø4,8 | 16 | | |
| 17 | Q012043 | Tornillo exagonal M.6x20 | 8 | | |
| 18 | Q262040 | Arandela grower A.6 | 8 | | |
| 19 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 8 | | |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | X172601 | Listón soporte patas | 2 | | |
| 21 | Q221343 | Remache exagonal M.6 | 8 | | |
| 22 | Q221343 | Remache exagonal M.6 | 14 | | |
| 23 | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 4 | | |
| 24 | U562853 | Panel posterior | 1 | | |
| 25 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 8 | | |
| 26 | Q301322 | Arandela plana Ø27xØ17x2 | 2 | | |
| 27 | U675456 | Refuerzo posterior de mesa | 1 | | |
| 28 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | | |
| 29 | R165432 | Embellecedor bajo 1M. | 1 | | |

N plano
C-715

Firma

Fecha
1-99

Aparato
COCINA CE9-41

Lamina
3

Fagor Industrial S.Coop.
Oñate

FAGOR

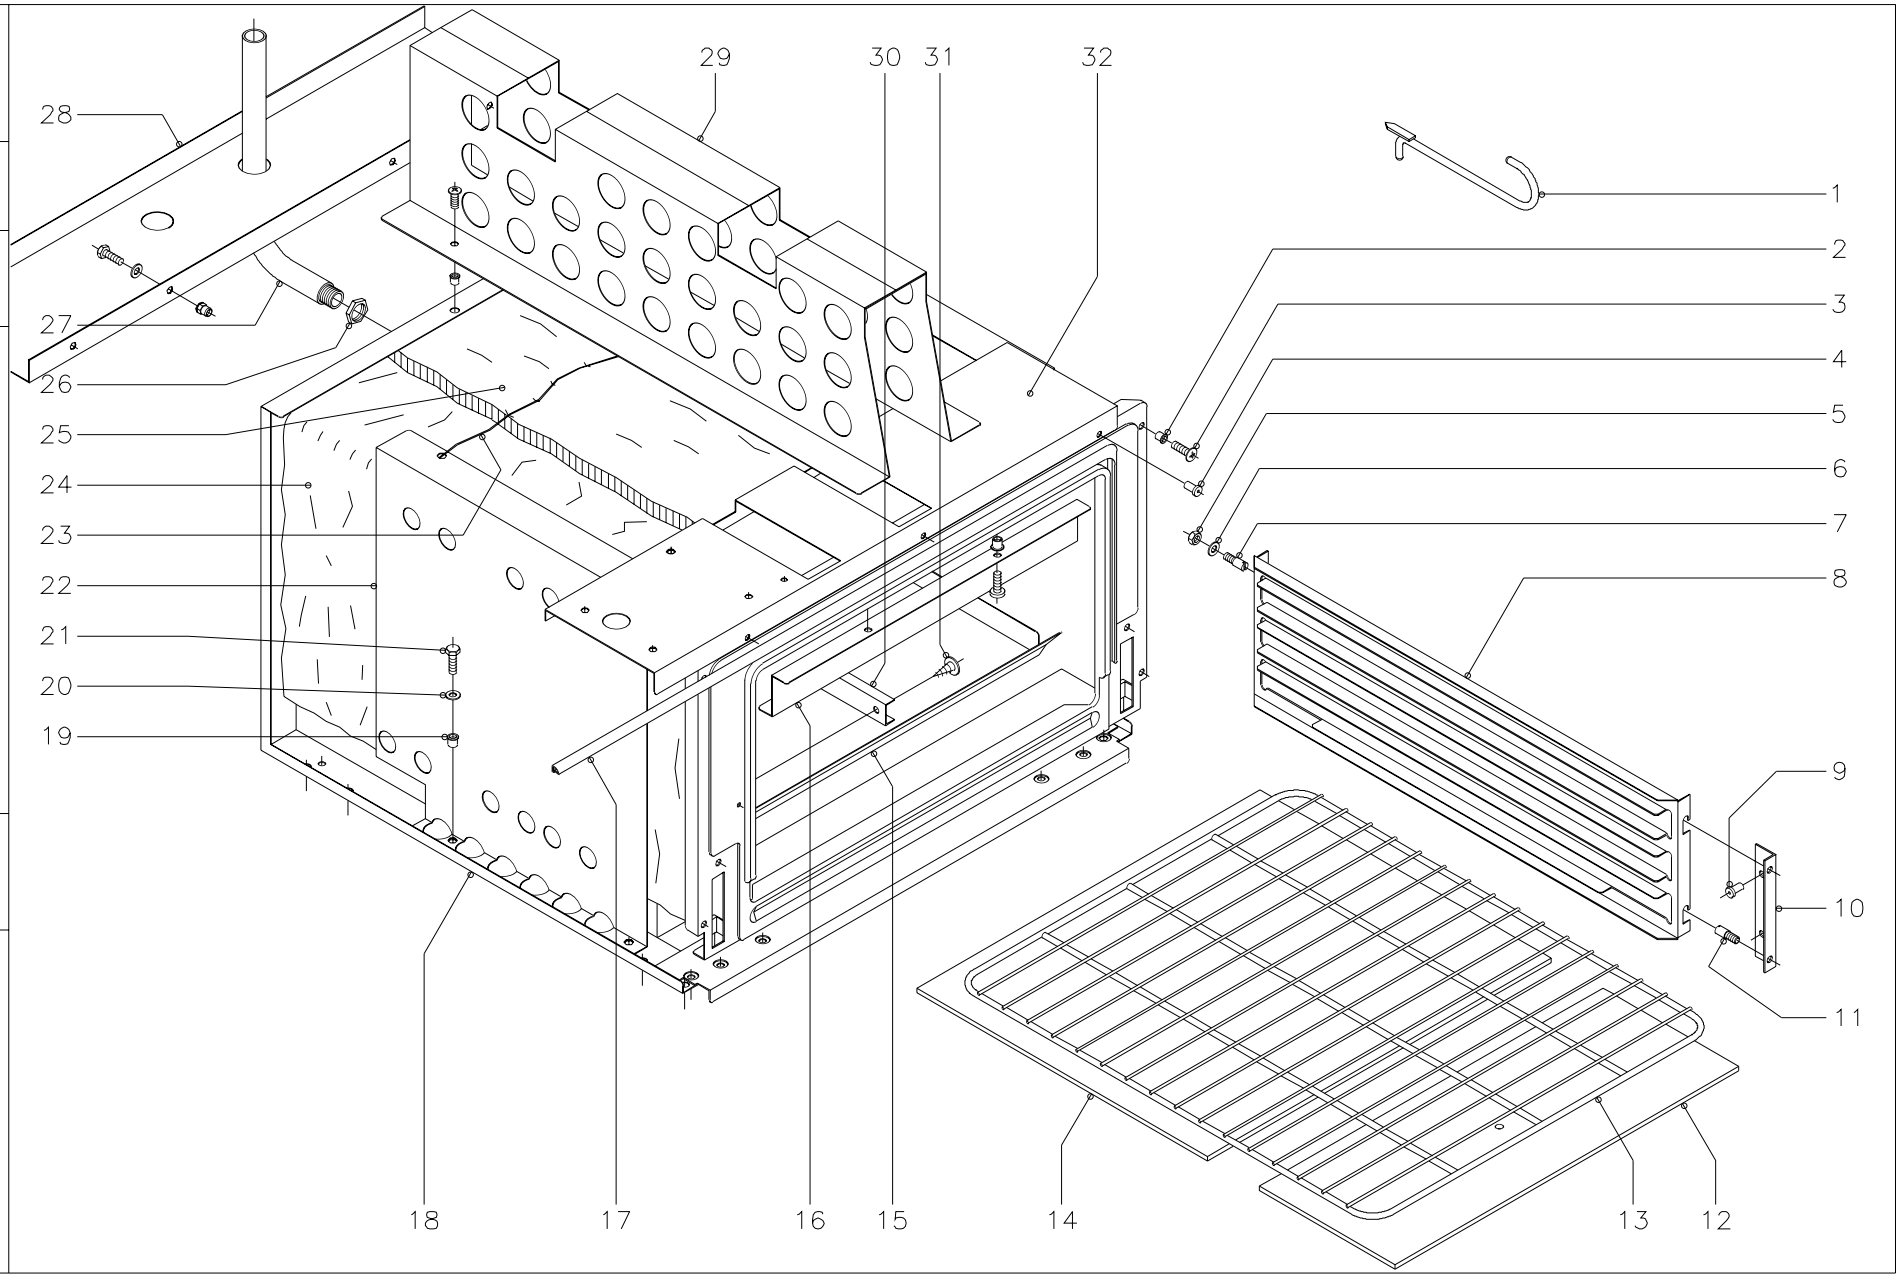

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** HORNO

**PLANO** C-715

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0623600 | Palanca levanta placas | 1 | | |
| 2 | Q221304 | Remache redondo M.5 | 4 | | |
| 3 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | | |
| 4 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 3 | | |
| 5 | Q162040 | Tuerca exagonal M.6 | 4 | | |
| 6 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 4 | | |
| 7 | Q151336 | Tornillo soporte guías | 4 | | |
| 8 | U325608 | Guía bandejas | 2 | | |
| 9 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | | |
| 10 | U325611 | Escuadra soporte guía bandejas | 2 | | |
| 11 | Q151336 | Tornillo soporte guías | 4 | | |
| 12 | U745630 | Cabeza placa de horno | 1 | | |
| 13 | U135635 | Parrilla de horno | 1 | | |
| 14 | U745631 | Placa de horno | 1 | | |
| 15 | U805606 | Base de horno | 1 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 4 | | |
| 16 | U805609 | Amarre soporte superior | 1 | | |
| | Q221304 | Remache redondo M.5 | 2 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | | |
| 17 | U745626 | Junta puerta horno | 1 | | |
| 18 | U805600 | Cuerpo de horno | 1 | | |
| 19 | Q221304 | Remache redondo M.5 | 4 | | |
| 20 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 4 | | |
| 21 | Q012031 | Tornillo exagonal M.5x10 | 4 | | |
| 22 | U802601 | Sujeción aislante | 2 | | |
| 23 | - | Alambre sujeción de aislante | 2 | | |
| 24 | U325621 | Aislante 1455x670x20 | 1 | | |
| 25 | U805605 | Aislante 670x560x20 | 1 | | |
| 26 | Q221401 | Tuerca exagonal 1/2" | 1 | | |
| 27 | U675607 | Tubo evacuación vapores horno | 1 | | |
| 28 | U672651 | Evacuación calor mesa | 1 | | |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CG9-41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Q221304 | Remache redondo M.5 | 2 | | |
| | Q012031 | Tornillo exagonal M.5x10 | 2 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 2 | | |
| 29 | U675451 | Soporte mesa completo | 1 | | |
| | Q221304 | Remache redondo M.5 | 2 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | | |
| 30 | U055644 | Cnjunto fijación bulbo | 1 | | |
| 31 | Q151401 | Tornillo alomado | 2 | | |
| 32 | U672652 | Escuadra soporte regleta | 1 | | |

| | |
|---|---|
| N plano | C-716 |
| Firma | |
| Fecha | 1-99 |
| Aparato | COCINA CE9-41 |
| Lamina | 4 |

Fagor Industrial S.Coop.
Oñate

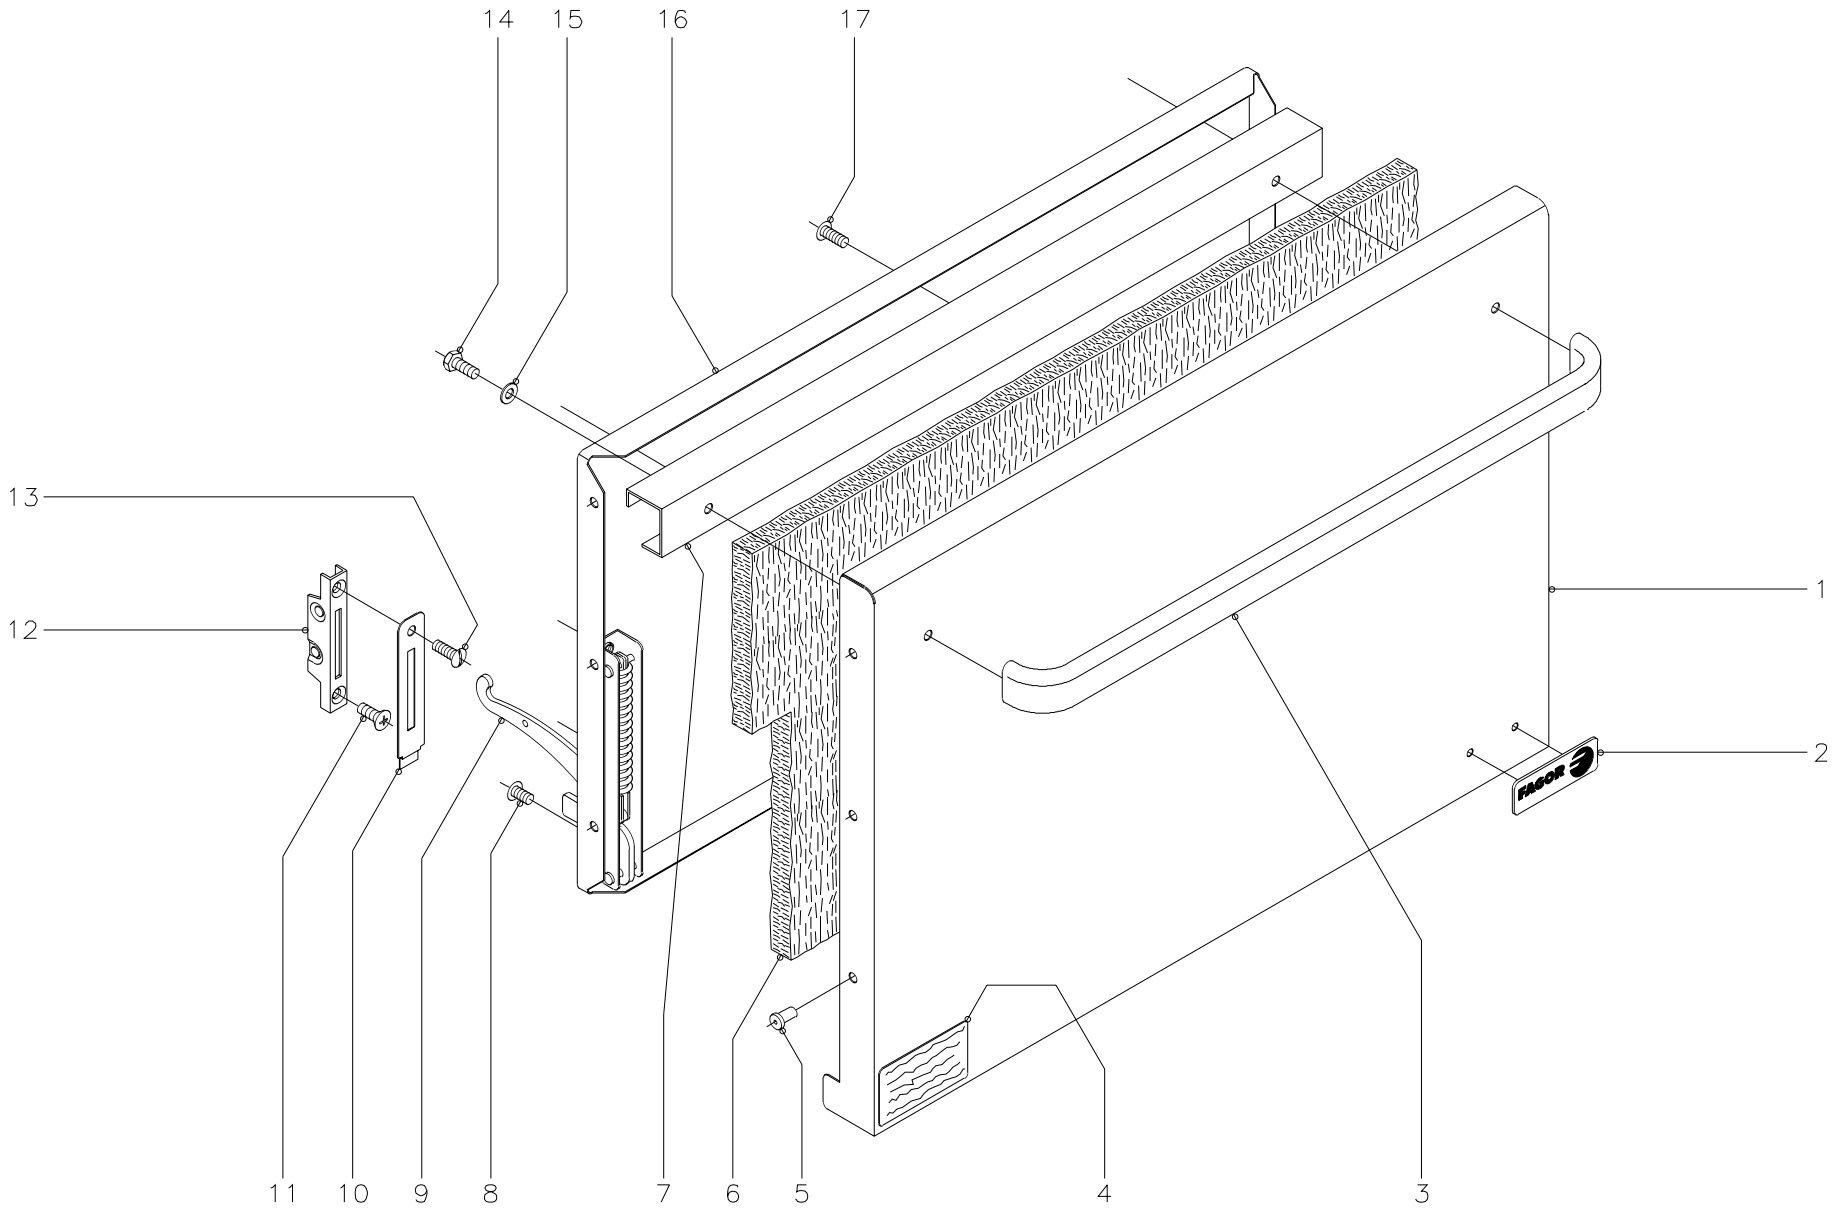

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** PUERTA HORNO

**PLANO** C-716

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U740501 | Puerta horno | 1 | | |
| 2 | U262806 | Escudo FAGOR | 1 | | |
| | Q221023 | Clips sujección escudo | 2 | | |
| 3 | U580520 | Asa de puerta | 1 | | |
| 4 | U206121 | Placa matricula | 1 | | |
| 5 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 6 | | |
| 6 | U260502 | Aislante 680x380x20 | 1 | | |
| 7 | U320507 | Refuerzo puerta | 1 | | |
| 8 | Q152022 | Tornillo amarre M.6x8 | 6 | | |
| 9 | U010511 | Bisagra izquierda | 1 | | |
| s/n | U010504 | Bisagra derecha | 1 | | |
| 10 | U010510 | Embellecedor guía bisagra | 2 | | |
| 11 | Q042043 | Tornillo alomado M.6x20 | 2 | | |
| 12 | U010512 | Guía de bisagra | 2 | | |
| 13 | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | 2 | | |
| 14 | Q012041 | Tornillo exagonal M.6x10 | 2 | | |
| 15 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | 2 | | |
| 16 | U260501 | Contrapuerta de horno | 1 | | |
| 17 | Q152017 | Tornillo amarre M.6x13 | 3 | | |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|

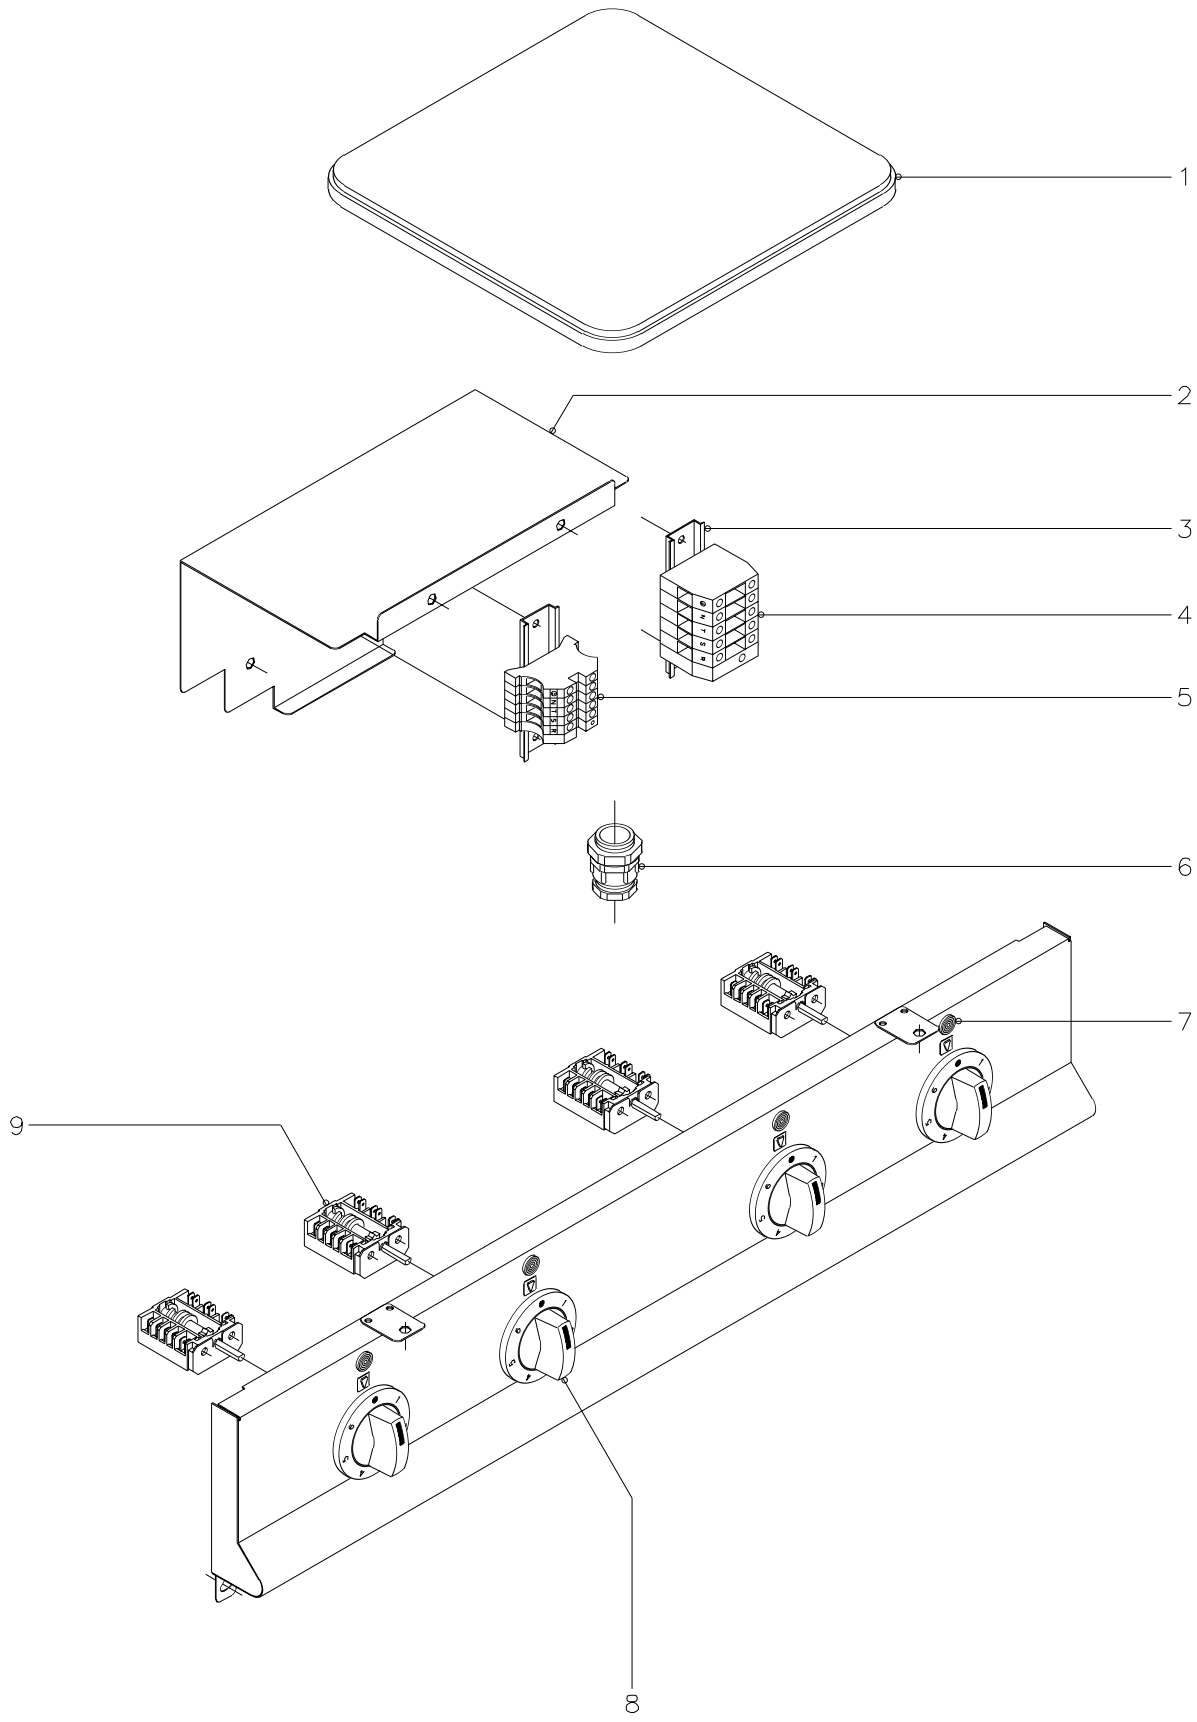


| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-717 | | 1-99 | COCINAS CE9-20, CE9-40 | 5 | Fagor Industrial S.Coop. O<ate FAGOR |

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** PARTE ELÉCTRICA

**PLANO** C-717

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-20 | CE9-40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U673011 | Placa 3000W. (230v.) | 1 | 3 | |
| 1 | U673012 | Placa 3000W. (400v.s/n) | 1 | 3 | |
| 1 | U673010 | Placa 4000W. (230v.) | 1 | 1 | |
| 1 | U673013 | Placa 4000W. (400v.s/n) | 1 | 1 | |
| 2 | U802602 | Chapa protección conmutadores | 1 | 2 | |
| 3 | R663055 | Guía contactor L-120 | 1 | 1 | |
| 4 | R263003 | Borna gris de 35 (fases) | - | 3 | |
| | R673010 | Borna azul de 35 (neutro) | - | 1 | |
| | Z103035 | Borna amarillo-verde de 35 (tierra) | - | 1 | |
| | Z683096 | Tope final de 35 | - | 1 | |
| | Z683068 | Señalización para bornas | - | 1 | |
| 5 | P453025 | Borna gris de 10 (fases) | 3 | - | |
| | Z263302 | Borna azul de 10 (neutro) | 1 | - | |
| | P453026 | Borna amarillo-verde de 10 (tierra) | 1 | - | |
| | Z263303 | Tope final de 10 | 1 | - | |
| | Z683068 | Señalización para bornas | 1 | - | |
| 6 | R023013 | Prensaestopas | 1 | 1 | |
| 7 | Z203005 | Piloto ambar | 2 | 4 | |
| 8 | U673003 | Botón de mando Ø6 | 2 | 4 | |
| 9 | U673007 | Conmutador placas | 2 | 4 | |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|

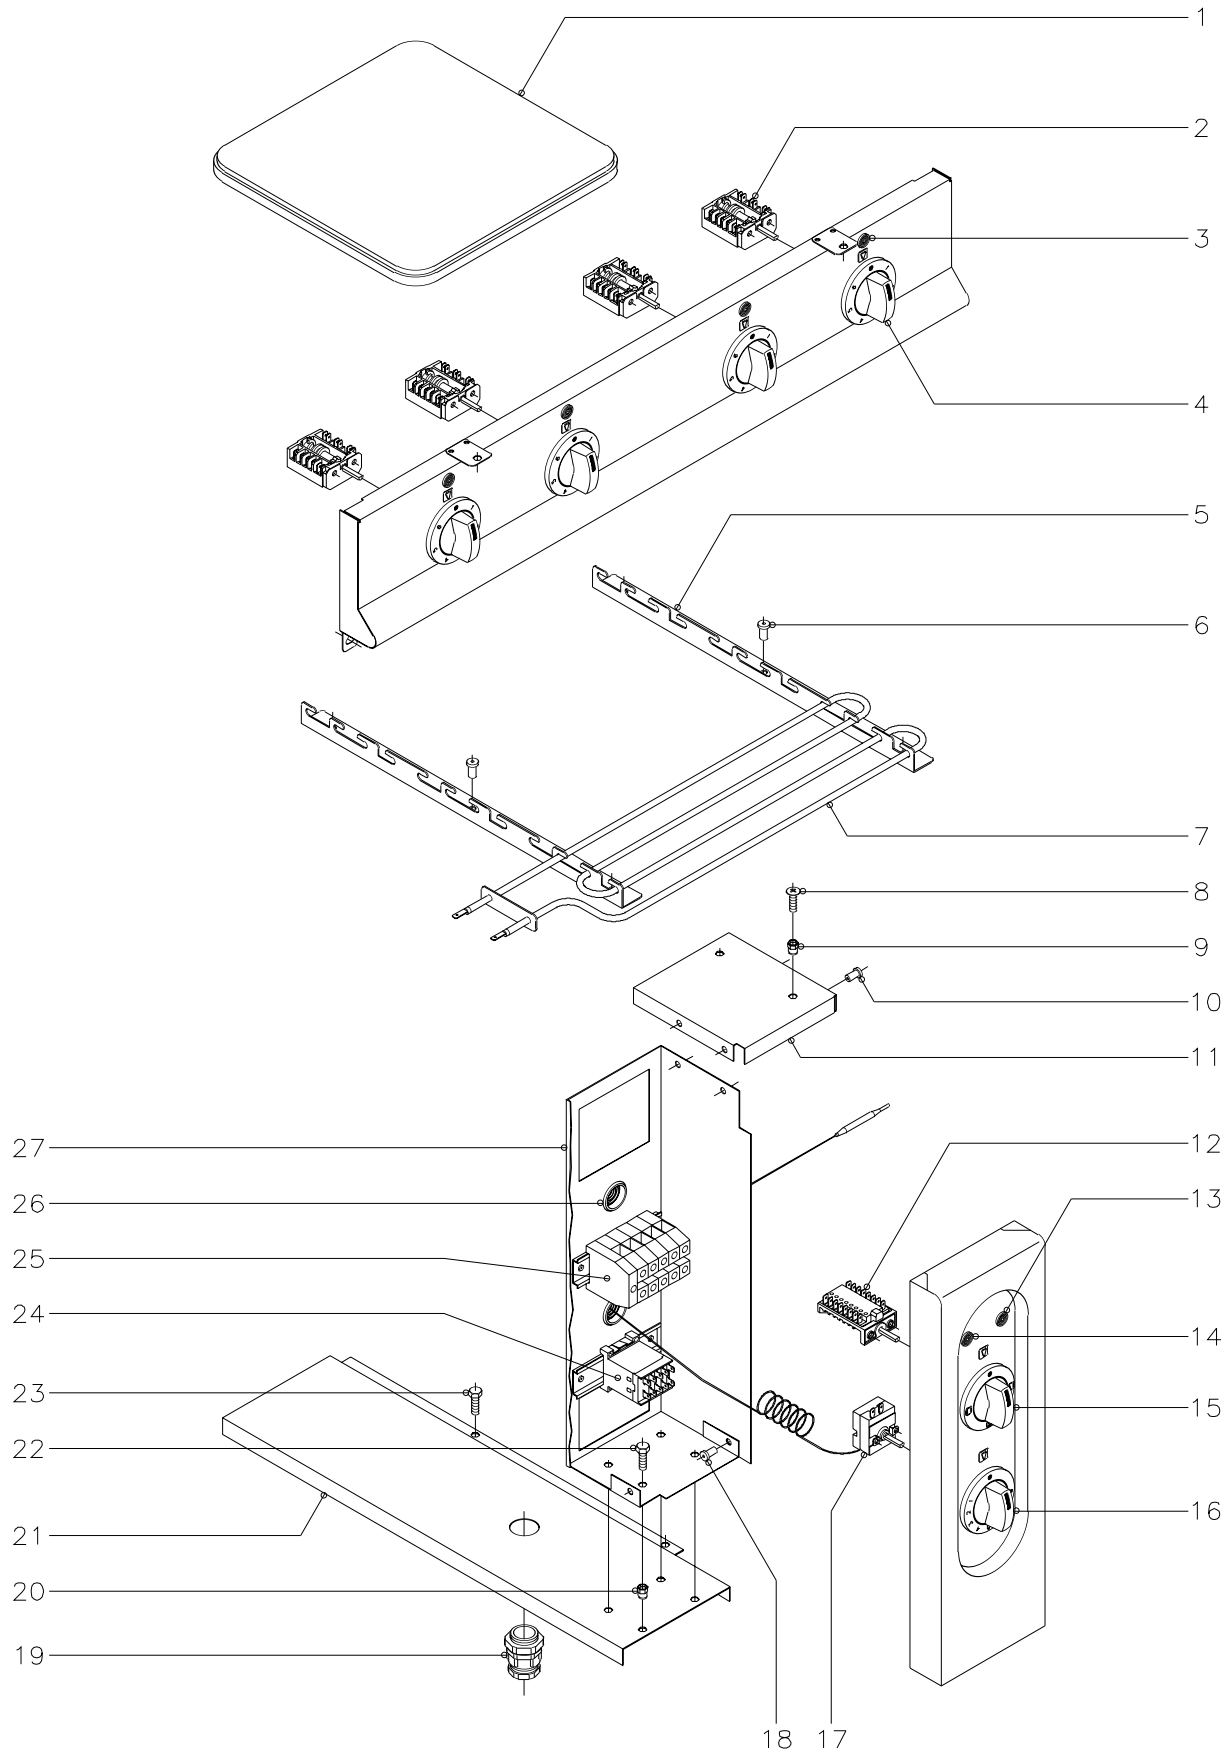


| N plano | Firma | Fecha | Aparato | Lamina | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-718 | | 1-99 | COCINA CE9-41 | 6 | Fagor Industrial S.Coop. O<ate FAGOR |

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** PARTE ELECTRICA

**PLANO** C-718

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U673011 | Placa 3000W. (230v.) | 3 | | |
| 1 | U673012 | Placa 3000W. (400v.s/n) | 3 | | |
| 1 | U673010 | Placa 4000W. (230v.) | 1 | | |
| 1 | U673013 | Placa 4000W. (400v.s/n) | 1 | | |
| 2 | U673007 | Conmutador placas | 4 | | |
| 3 | Z203005 | Piloto ambar | 4 | | |
| 4 | U673003 | Botón de mando Ø6 | 4 | | |
| 5 | U805613 | Escuadra soporte resistencias | 4 | | |
| 6 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 12 | | |
| 7 | U803004 | Resistencia 1000W. 230v. | 6 | | |
| 8 | Q152004 | Tornillo aplastado M.5x13 | 2 | | |
| 9 | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 2 | | |
| 10 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 4 | | |
| 11 | U673051 | Tapa de cuadro eléctrico | 1 | | |
| 12 | U673006 | Conmutador | 1 | | |
| 13 | Z203005 | Piloto ambar | 1 | | |
| 14 | Z203004 | Piloto verde | 1 | | |
| 15 | U673004 | Botón de mando Ø6 | 1 | | |
| 16 | U673005 | Botón de mando Ø6 | 1 | | |
| 17 | X153000 | Termostato 50-310ºC | 1 | | |
| 18 | Q419005 | Remache tubular Ø4x8 | 2 | | |
| 19 | R023013 | Prensaestopas | 1 | | |
| 20 | Q221342 | Remache exagonal M.5 | 4 | | |
| 21 | U672650 | Protección inferior resistencias | 1 | | |
| 22 | Q012031 | Tornillo exagonal M.5x10 | 4 | | |
| 23 | Q012031 | Tornillo exagonal M.5x10 | 2 | | |
| 24 | Z213007 | Contactor 230V 50-60Hz. | 1 | | |
| | R663055 | Guía contactor L-120 | 1 | | |
| 25 | R263003 | Borna gris de 35 (fases) | 3 | | |
| | R673010 | Borna azul de 35 (neutro) | 1 | | |
| | Z103035 | Borna amarillo-verde de 35 (tierra) | 1 | | |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Z683096 | Tope final de 35 | 1 | | |
| | Z683068 | Señalización para bornas | 1 | | |
| | R663055 | Guía contactor L-120 | 1 | | |
| 26 | X723014 | Pasamuros Ø30 | 2 | | |
| 27 | U673050 | Cuadro eléctrico | 1 | | |

**MOD.** CE-920 CE-940 CE-941

**ZONA** VARIOS

**PLANO**

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-20 | CE9-40 | CE9-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| | U676550 | Folleto de instrucciones | 1 | 1 | 1 |
| | Z206121 | Placa matricula | 1 | 1 | 1 |
| | U653001 | Esquema eléctrico adhesivo HC-72.730 | 1 | - | - |
| | U663000 | Esquema eléctrico adhesivo HC-72.734 | - | 1 | - |
| | U673001 | Esquema eléctrico adhesivo HC-71.190 | - | - | 1 |
| | U673053 | Esquema eléctrico montaje HC-73750 | 1 | 1 | 1 |
| | U653003 | Cableado cuadro a portamandos | 1 | - | - |
| | U673052 | Cableado cuadro a portamandos | - | 1 | 1 |
| | U673014 | Cableado portamandos a placas | 2 | 4 | 4 |
| | U673008 | Cableado horno | - | - | 1 |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|

**MOD.** **CE-920 CE-940 CE-941**

**ZONA** PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS VOLTAJES

**PLANO** C-717 C-718

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | CE9-20 | CE9-40 | CE9-41 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VERSION: 220 / 240 / 380 / 415 V. (CON NEUTRO)** | | | |
| | | | | | |
| 1 | U673011 | Placa 3000 W. (230V.) | 1 | 3 | 3 |
| 1 | U673010 | Placa 4000 W. (230V.) | 1 | 1 | 1 |
| s/n | U673502 | Indicador de tensión (380/415V.) | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | **VERSION: 440V. (SIN NEUTRO)** | | | |
| | | | | | |
| 1 | U673012 | Placa 3000W. (400V.) | 1 | 3 | 3 |
| 1 | U673013 | Placa 4000W. (400V.) | 1 | 1 | 1 |
| s/n | U803072 | Resistencia 150 kΩ, 1/4W. (para pilotos) | 2 | 4 | 6 |
| s/n | U803073 | Resistencia 8 k2Ω, 6W (para contactor horno) | - | - | 1 |
| s/n | P358103 | Indicador tensión (440V.) | 1 | 1 | 1 |

| Nº | CODIGO | DENOMINACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|

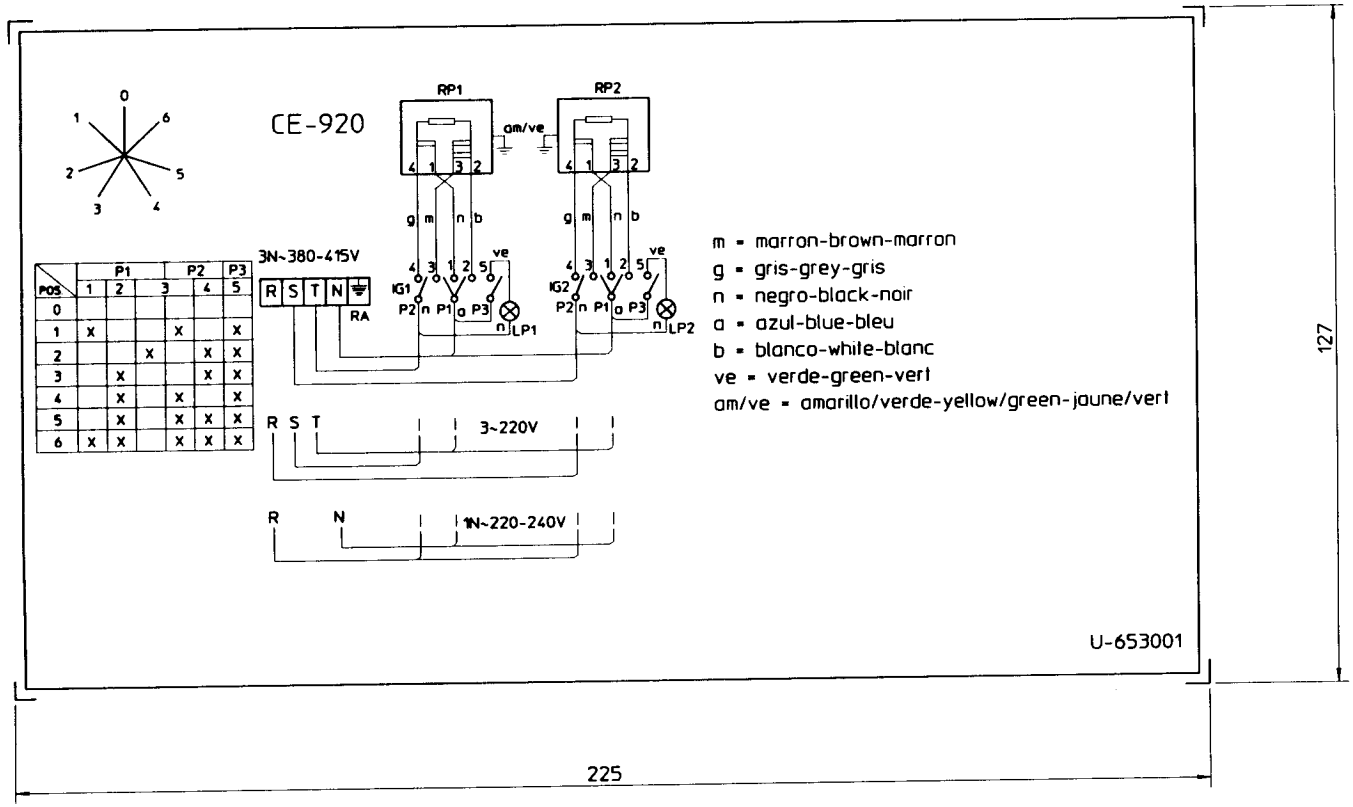


NOTA

- Las inscripciones resistirán sin modificación apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.

RA: Regleta de Alimentación
IG1, IG2: Conmutadores de placas eléctricas
RP1, RP2: Placas eléctricas
LP1, LP2: Lámpara Calentamiento de Placas

Plastico blanco alto brillo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Esquema teorico | | | U-653001 | |
| Nº | Pieza | Cant. | Material | Nº Clasificacion | Acabado |
| Nº | Modificacion | | Propuesta de | Fecha | Tolerancias generales |

< 5 ± | 50–100 ±
5 – 25 ± | > 100 ±
25 – 50 ± | ∝ ±

| | Firma | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | Plazaola | 21-4-97 |
| Proyectado | | |
| Comprobado | | |
| Escala 1/1 | | |

FAGOR
Fagor Industrial,Koop.Elk. Mugalua

Mecanizado superficial

COCINAS ELECTRICAS

Plano numero HC-72730
Sustituye al Nº HB-70038
Sustituido por

Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenik gabe

NOTAS

- Fondo: color natural
- Inscripcion letra y recuadro en color negro.
- El sello sera autoadhesivo por la cara posterior y recubierto por un papel protector.
- Las inscripciones resistiran sin modificacion apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodon impregnado en gasolina.
- Medidas 127x225mm.
- Material:Papel blanco alto brillo

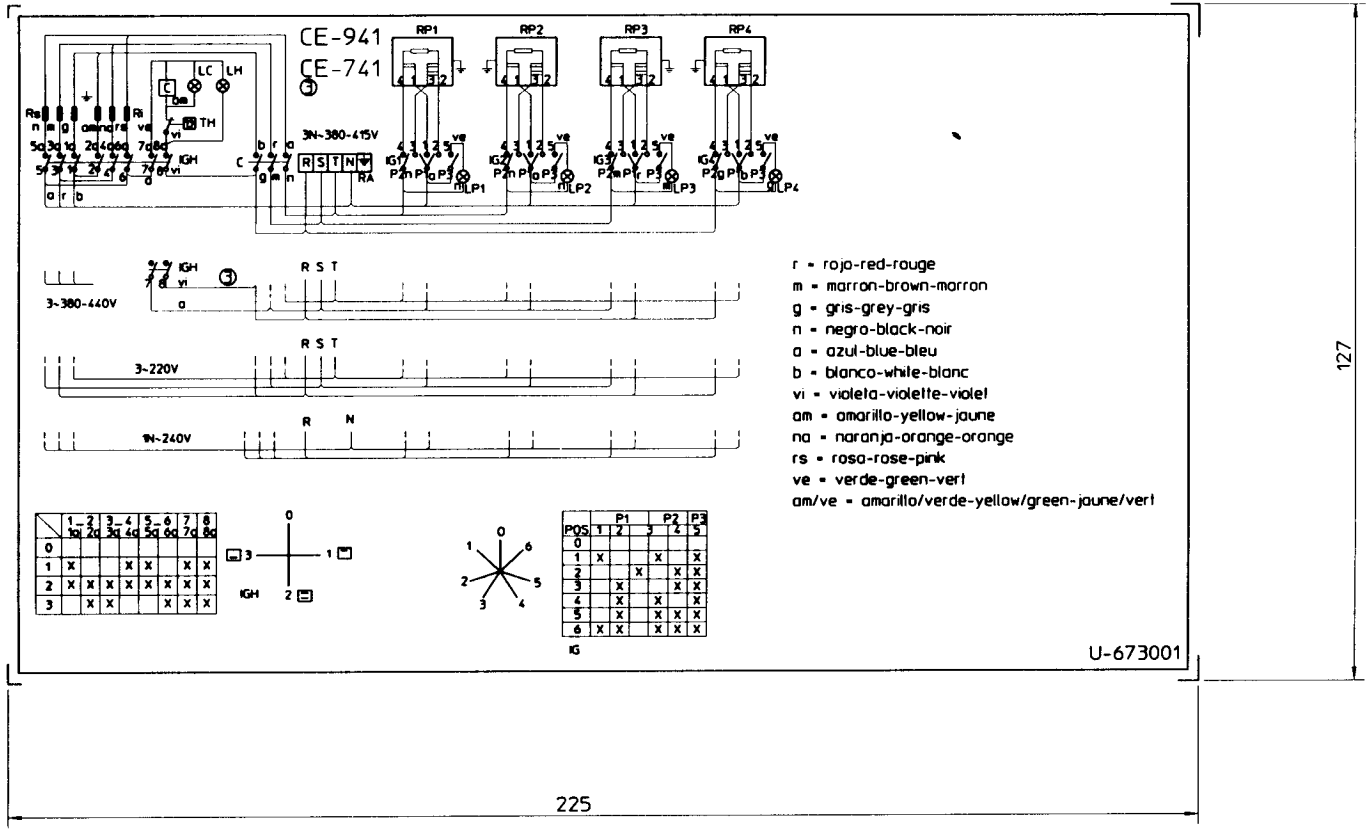


RA:Regleta de Alimentacion
IGH :Conmutador General Horno
C: Contactor
LC : Lampara Calentamiento Horno
LH: Lampara Horno Encendido
TH : Termostato de Horno
Rs : Resistencia Horno Superior
Ri : Resistencia Horno Inferior
IG,IG2,IG3,IG4 :Conmutadores de placas electricas
RP1,RP2,RP3,RP4:Placas electricas
LP1,LP2,LP3,LP4:Lampara Calentamiento de Placas
TFR:Transformador

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esquema teorico adhesivo | | | U-673001 | 4 | |
| Nº | Pieza | Cant | Material | Nº Clasificacion | Acabado | |
| Nº | Modificacion | | Propuesta de | Fecha | Tolerancias generales | |
| ① | Introducir colores | | Maillo | 95-5-18 | < 5 : ± | 50÷100: ± |
| ② | Modifi.general(pasar a fabri.interior) | | Plazaola | 97-4-29 | 5÷25: ± | > 100: ± |
| ③ | Introducir CE-741 | | Maillo | 97-7-2 | 25÷50: ± | |

| | Firma | Fecha | | |
|---|---|---|---|---|
| Dibujado | JON | 95-3-30 | FAGOR | Mecanizado superficial |
| Proyectado | | | Fagor Industrial,Koop.Elk. Mugatua | |
| Comprobado | | | | |
| Escala 1/1 | COCINAS | | | Plano numero HC-71190 -3 |
| | Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenik gabe | | | Sustituye al Nº |
| | | | | Sustituido por |

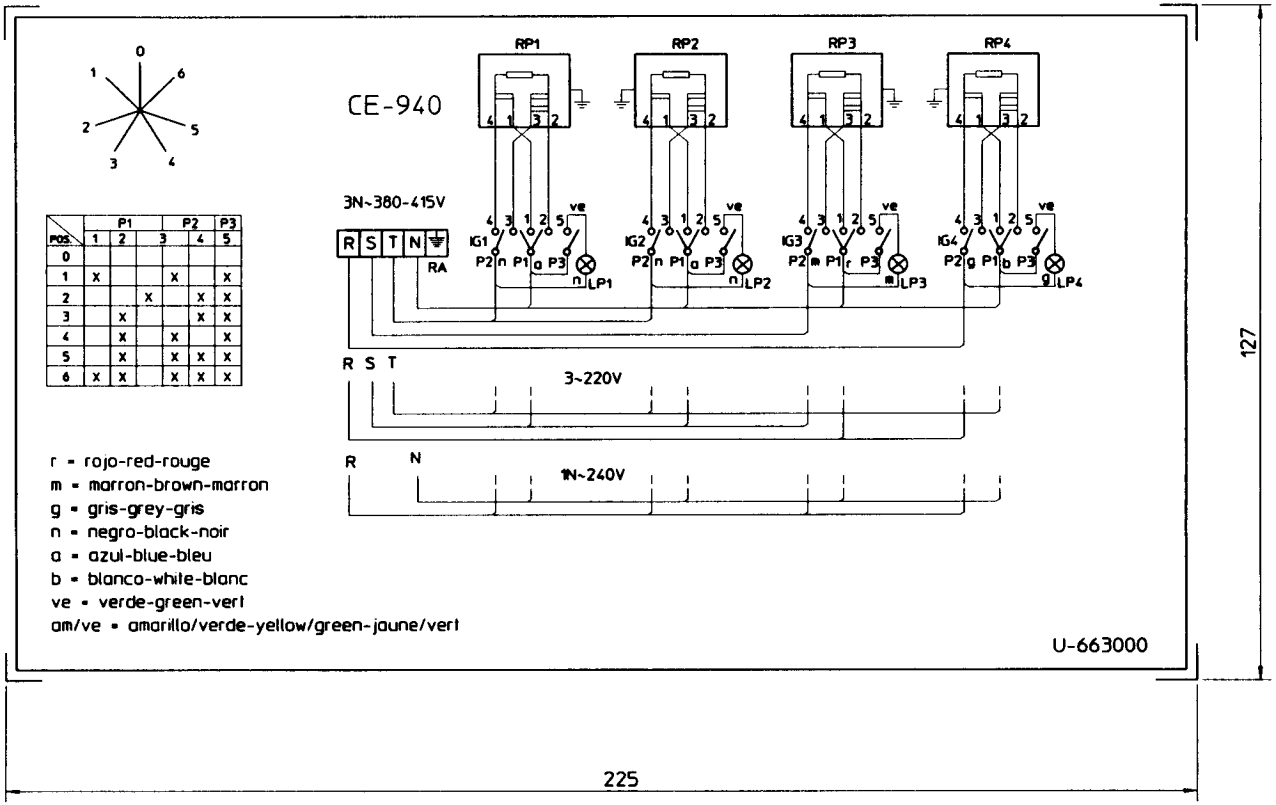


| POS. | P1 | | P2 | | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | | | | | |
| 1 | X | | X | | X |
| 2 | | X | | X | X |
| 3 | | X | | X | X |
| 4 | | X | X | | X |
| 5 | | X | X | X | X |
| 6 | X | X | X | X | X |

NOTA

- Las inscripciones resistirán sin modificación apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.

RA: Regleta de Alimentación
IG1, IG2, IG3, IG4: Conmutadores de placas eléctricas
RP1, RP2, RP3, RP4: Placas eléctricas
LP1, LP2, LP3, LP4: Lámpara Calentamiento de Placas

Plastico blanco alto brillo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Esquema teorico | | | U-663000 | |
| Nº | Pieza | Cant. | Material | Nº Clasificacion | Acabado |
| Nº | Modificacion | | Propuesta de | Fecha | Tolerancias generales |

| Tolerancias generales | |
|---|---|
| < 5 ± | 50÷100± |
| 5 – 25± | > 100± |
| 25 – 50± | ∝ ± |

| | Firma | Fecha |
|---|---|---|
| Dibujado | Plazaola | 22-4-97 |
| Proyectado | | |
| Comprobado | | |

FAGOR
Fagor Industrial,Koop.Elk. Mugatua

Mecanizado superficial

Escala 1/1

COCINAS ELECTRICAS

Plano hau ez daiteke erabili ez berrizta gure baimenik gabe

Plano numero HC-72734
Sustituye al Nº HB-70039
Sustituido por

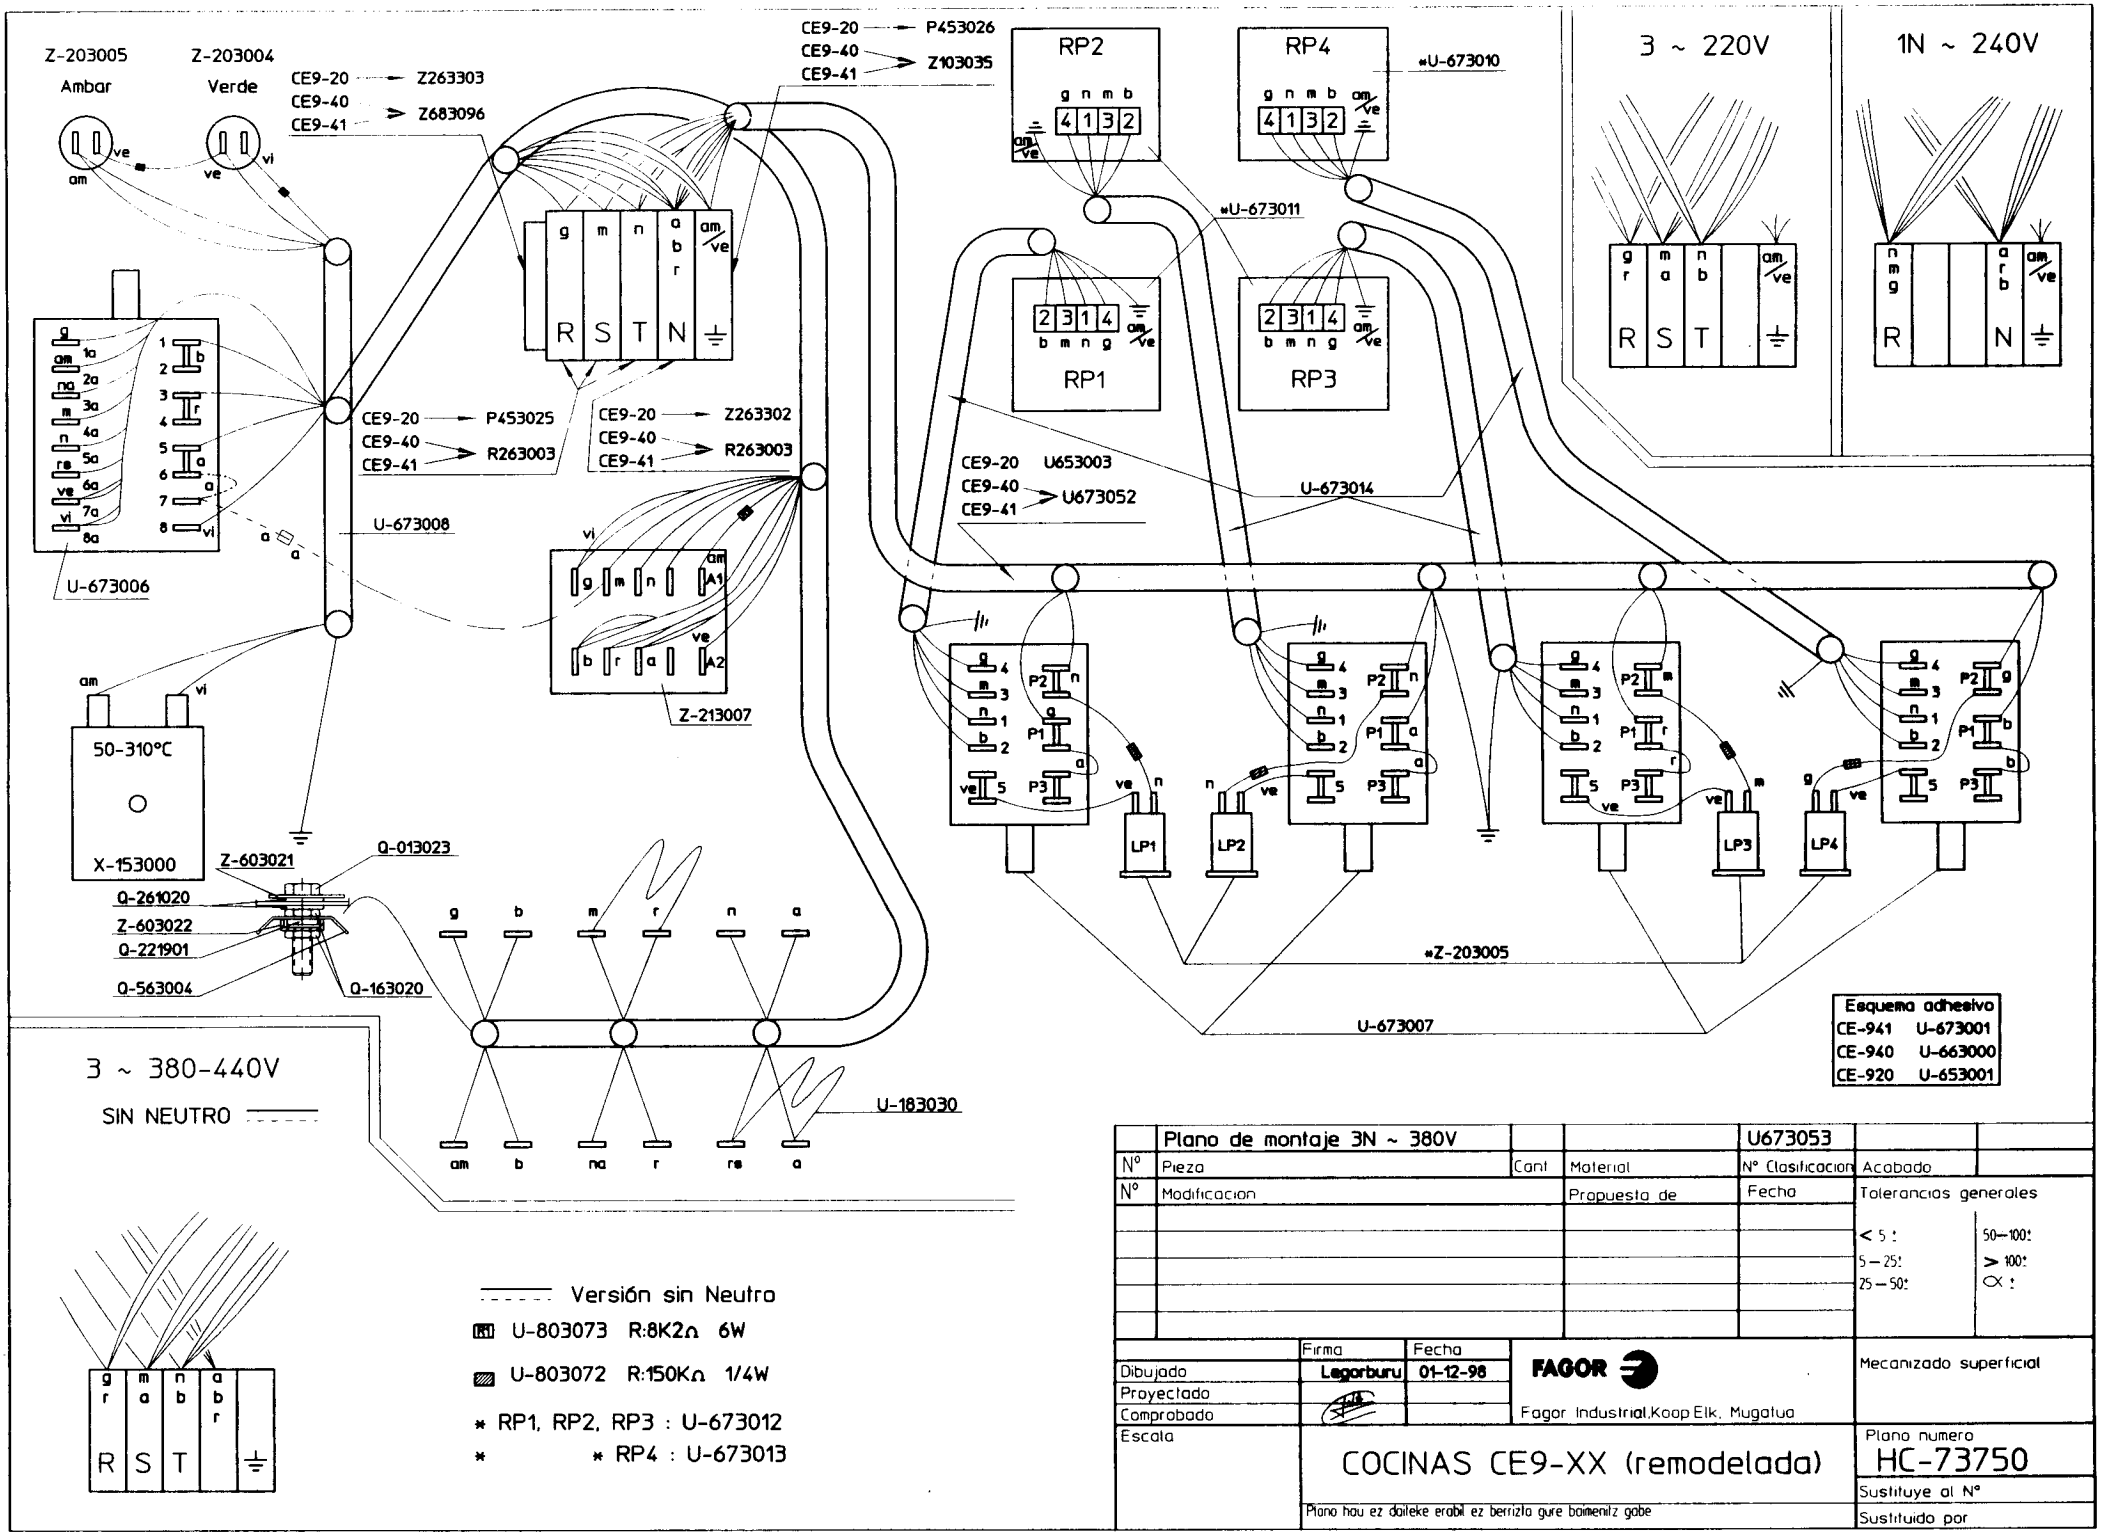


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plano de montaje 3N ~ 380V | | | U673053 | |
| Nº | Pieza | Cant | Material | Nº Clasificacion | Acabado |
| Nº | Modificacion | | Propuesta de | Fecha | Tolerancias generales |
| | | | | | < 5 : ± 0,1 / 5 – 25 : ± 0,2 / 25 – 50 : ± 0,3 / 50 – 100 : ± 0,5 / > 100 : ± 1 / ∠ : ± 1° |
| | | Firma | Fecha | FAGOR | Mecanizado superficial |
| Dibujado | | Legorburu | 01-12-98 | Fagor Industrial, Koop Elk. Mugatua | |
| Proyectado | | | | | |
| Comprobado | | | | | |
| Escala | | COCINAS CE9-XX (remodelada) | | | Plano numero HC-73750 |
| | | Plano hau ez daileke erabili ez berrizta gure baimenik gabe | | | Sustituye al Nº |
| | | | | | Sustituido por |